


Scheda dati

Specifiche



Piastra di frontale NS800/1600 3P fisso

LVS03697

Prezzo: 157,10 EUR

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT P
Tipo Prodotto	Piastra frontale
Accessorio / Parte Separata	Accessorio per installazione
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Tipo Di Piastra Frontale	Tranciata
Dispositivo installato	Compact: fisso NS1250 - controllo: leva - verticale installazione Compact: fisso NS1250 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso NS1600 - controllo: leva - verticale installazione Compact: fisso NS1600 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso NS630b...1000 - controllo: leva - verticale installazione Compact: fisso NS630b...1000 - controllo: manovra rotativa diretta frontale - verticale installazione Compact: fisso NS1250 - controllo: meccanismo motore - verticale installazione Compact: fisso NS1600 - controllo: meccanismo motore - verticale installazione Compact: fisso NS630b...1000 - controllo: meccanismo motore - verticale installazione
Descrizione poli	1 3P: piastra di montaggio supporto: NS1250 verticale installazione 1 4P: piastra di montaggio supporto: NS1250 verticale installazione 1 3P: piastra di montaggio supporto: NS1600 verticale installazione 1 4P: piastra di montaggio supporto: NS1600 verticale installazione 1 3P: piastra di montaggio supporto: NS630b...1000 verticale installazione 1 4P: piastra di montaggio supporto: NS630b...1000 verticale installazione
Posizione operativa	Orizzontale

Caratteristiche tecniche

descrizione contenitore	Vano cavi - larghezza 400 mm profondità 400 mm
Posizione collegamento	Connessione diretta
Numero di moduli verticali (50 mm)	11
Norme Di Riferimento	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificazioni Prodotto	ASTA
Materiale	Acciaio
Finitura Superficie	Opaco Bucciato
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Colore	Bianco (RAL 9003)
Altezza	550 mm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Larghezza	321 mm
Peso Netto	2,24 kg
Quantità Per Confezione	Set da 1
functional unit	400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS1250 fisso leva verticale 3P 1 diretto 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS1250 fisso leva verticale 4P 1 diretto 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS1250 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 diretto 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS1250 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 diretto 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS1250 fisso meccanismo motore verticale 3P 1 diretto 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS1250 fisso meccanismo motore verticale 4P 1 diretto 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS1600 fisso leva verticale 3P 1 diretto 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS1600 fisso leva verticale 4P 1 diretto 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS1600 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 diretto 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS1600 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 diretto 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS1600 fisso meccanismo motore verticale 3P 1 diretto 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS1600 fisso meccanismo motore verticale 4P 1 diretto 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS630b...1000 fisso leva verticale 3P 1 diretto 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS630b...1000 fisso leva verticale 4P 1 diretto 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS630b...1000 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 diretto 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS630b...1000 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 4P 1 diretto 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS630b...1000 fisso meccanismo motore verticale 3P 1 diretto 36 400 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS630b...1000 fisso meccanismo motore verticale 4P 1 diretto 36

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	8,000 cm
Confezione 1: larghezza	32,200 cm
Confezione 1: profondità	55,500 cm
Peso imballo (Kg)	2,270 kg
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	3
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	40,000 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	7,530 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	24
Confezione 3: altezza	74,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm

Confezione 3: peso	68,480 kg
--------------------	-----------

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

 Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

 Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

 Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Senza PVC	Sì
Senza silicone	Sì


Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì

Technical Illustration

Dimensions

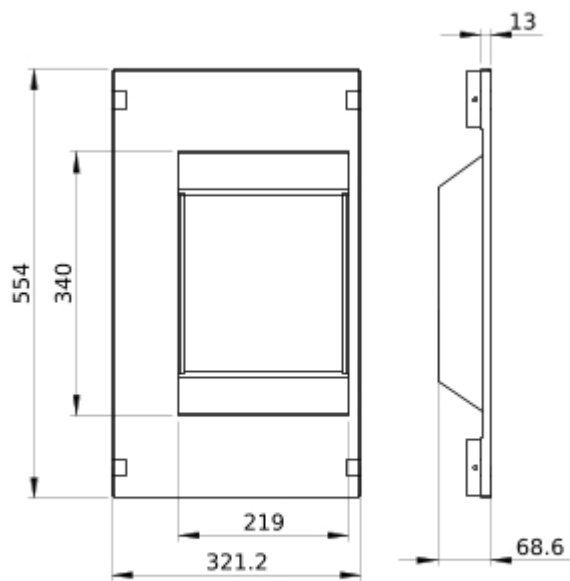

- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.