


Scheda dati

Specifiche



Piastra frontale NS3200

LVS03716

Prezzo: 140,45 EUR

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT P
Tipo Prodotto	Piastra frontale
Accessorio / Parte Separata	Accessorio per installazione
Compatibilità Gamma	PrismaSeT PrismaSeT P cubicle
Tipo Di Piastra Frontale	Tranciata
Dispositivo installato	Compact: fisso NS1600b - controllo: leva - verticale installazione Compact: fisso NS2000...3200 - controllo: leva - verticale installazione
Descrizione poli	1 3P: piastra di montaggio supporto: NS1600b verticale installazione 1 4P: piastra di montaggio supporto: NS1600b verticale installazione 1 3P: piastra di montaggio supporto: NS2000...3200 verticale installazione 1 4P: piastra di montaggio supporto: NS2000...3200 verticale installazione
Posizione operativa	Orizzontale

Caratteristiche tecniche

descrizione contenitore	Armadio - larghezza 650 mm profondità 400 mm Armadio - larghezza 650 mm profondità 600 mm
Posizione collegamento	Collegamento frontale
Numero di moduli verticali (50 mm)	8
Norme Di Riferimento	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certificazioni Prodotto	ASTA
Materiale	Acciaio
Finitura Superficie	Bucciato Opaco
Trattamento di protezione	Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata
Colore	Bianco (RAL 9003)
Altezza	400 mm
Larghezza	500 mm
Peso Netto	1,02 kg
Quantità Per Confezione	Set da 1

functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS1600b fisso leva verticale 3P 1 connessione frontale su adattatore 14
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS1600b fisso leva verticale 4P 1 connessione frontale su adattatore 14
	650 mm 600 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS2000...3200 fisso leva verticale 3P 1 connessione frontale su adattatore 16
	650 mm 600 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS2000...3200 fisso leva verticale 4P 1 connessione frontale su adattatore 16

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	2,000 cm
Confezione 1: larghezza	41,000 cm
Confezione 1: profondità	51,000 cm
Peso imballo (Kg)	1,188 kg
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	11,500 cm
Confezione 2: larghezza	43,000 cm
Confezione 2: profondità	53,000 cm
Confezione 2: peso	7,576 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	48
Confezione 3: altezza	56,500 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	72,608 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Stato privo di alogenî	Prodotto con parti in plastica prive di alogenî
Senza PVC	Si
Senza silicone	Si


Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si

Technical Illustration

Dimensions

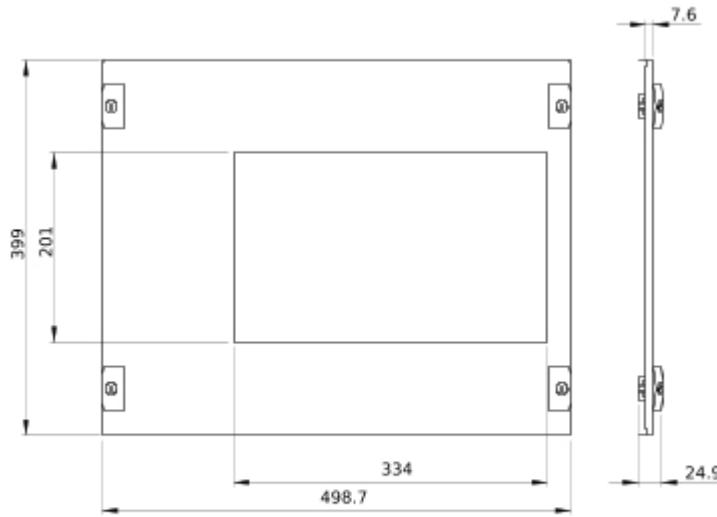

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.