


Scheda dati

Specifiche



Collegamenti, Linergy, Linergy, Blocco alim .Powerclip INS-NS250 H

LVS04060

Prezzo: 151,20 EUR

Presentazione

Gamma	Linergy
Gamma Prodotto	Linergy
Tipo Prodotto	Blocco alimentatore
Nome Prodotto	Linergy BW
product name	PrismaSeT PrismaSeT P Cassetta PrismaSeT PrismaSeT G Cassetta Linergy Linergy BW barra colletttrice
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di distribuzione della corrente
Apparecchiatura Fornita	Con connessione
Norme	IEC 61439-1, all'interno della cassetta IEC 61439-2, all'interno della cassetta
Certificazioni Prodotto	ASTA

Caratteristiche tecniche

connessione contenitore- dispositivo	Linergy BW barra
Numero di poli	4P
installation description	Armadio - larghezza 650 mm Cassetta autoportante - larghezza 600 mm Cassetta a parete - larghezza 600 mm Cassetta autoportante - larghezza 850 mm Cassetta Pack - larghezza 600 mm Armadio a pavimento + canalina - larghezza 600 + 300 mm Cassetta a parete + canalina - larghezza 600 + 300 mm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

dispositivo installato	Compact: fisso NSX100...160 con protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione
	Compact: fisso NSX250 con protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione
	Compact: fisso INS250 - controllo: manovra rotativa diretta frontale orizzontale installazione
	Compact: fisso INS250 - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione
	Easypact: fisso CVS100...160 senza protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione
	Easypact: fisso CVS250 senza protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione
	Compact: fisso INV250 - controllo: manovra rotativa diretta frontale orizzontale installazione
	Compact: fisso INV100 - controllo: manovra rotativa diretta frontale orizzontale installazione
	Compact: fisso INV250 - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione
	Compact: innesto NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione
	Compact: innesto NSX250 senza protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione
	Compact: fisso NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione
	Compact: fisso NSX250 senza protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione
	Compact: fisso NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale orizzontale installazione
	Compact: fisso NSX250 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale orizzontale installazione
	Compact: fisso NSX100...250 e amperometro senza protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione
	Easypact: fisso CVS100...160 con protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione
	Easypact: fisso CVS250 con protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione
	Compact: fisso NSX100...160 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale orizzontale installazione
	Compact: fisso NSX250 con protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale orizzontale installazione
	Compact: fisso INV100 - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione
	Compact: fisso INV250 - controllo: manopola laterale verticale installazione
	Compact: fisso NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: meccanismo motore orizzontale installazione
	Compact: fisso NSX250 senza protezione differenziale - controllo: meccanismo motore orizzontale installazione
	Compact: fisso INS250 - controllo: manopola laterale verticale installazione
	Compact: fisso INV200 - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione
	Compact: fisso INV160 - controllo: manovra rotativa diretta frontale orizzontale installazione
	Compact: fisso INV160 - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione
	Compact: fisso INV200 - controllo: manovra rotativa diretta frontale orizzontale installazione
Corrente nominale di impiego [Ie]	250 A
Peso Netto	1,18 kg
Quantità Per Confezione	Set da 1

functional unit

[illegible]

[illegible]

6  10 dic 2025

10 dic 2025

[illegible]

600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NSX250 con fisso manovra
rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 5
600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact NSX250 con fisso manovra
rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 5
600 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NSX250 con fisso manovra
rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 5
600 mm PrismaSeT G Cassetta a parete Compact NSX250 con fisso manovra
rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 5
850 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NSX250 con fisso manovra
rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 4
850 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NSX250 con fisso manovra
rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 4
600 + 300 mm PrismaSeT G armadio a pavimento + canalina Compact NSX250 con
fisso leva orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 4
600 + 300 mm PrismaSeT G cassetta a parete + canalina Compact NSX250 con
fisso leva orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 4
600 + 300 mm PrismaSeT G armadio a pavimento + canalina Compact NSX250 con
fisso leva orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 4
600 + 300 mm PrismaSeT G cassetta a parete + canalina Compact NSX250 con
fisso leva orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 4
850 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NSX250 con fisso leva
orizzontale 3P 1 direct with long terminal shield 4
850 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact NSX250 con fisso leva
orizzontale 4P 1 direct with long terminal shield 4

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	11,500 cm
Confezione 1: larghezza	14,700 cm
Confezione 1: profondità	17,800 cm
Peso imballo (Kg)	1,198 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	150
Confezione 2: altezza	66,000 cm
Confezione 2: larghezza	80,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	193,700 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Senza PVC	Sì
Senza silicone	Sì


Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì

Technical Illustration

Dimensions

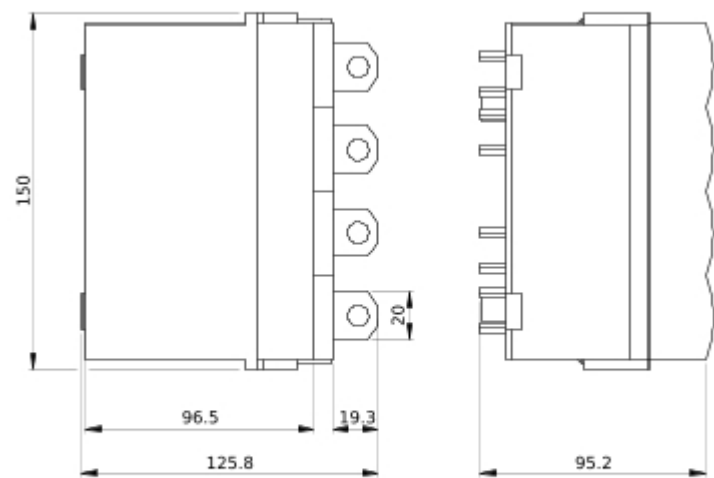

- All dimensions are approximate and are in mm
- Also see technical documentation.