


Scheda dati

Specifiche



Connessione a valle NS 160/250

LVS04065

Prezzo: 107,60 EUR

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT G
Tipo Prodotto	Connessione
product name	PrismaSeT PrismaSeT G condotto
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di distribuzione della corrente
Norme	IEC 61439-2, all'interno della cassetta IEC 61439-1, all'interno della cassetta
Certificazioni Prodotto	ASTA

Caratteristiche tecniche

connessione contenitore-dispositivo	blocco di alimentazione universale
installation description	Canalina a pavimento - larghezza 300 mm Canalina a parete - larghezza 300 mm
dispositivo installato	Compact: fisso INS250 - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione Compact: fisso INV250 - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione Easypact: fisso CVS100...160 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione Easypact: fisso CVS250 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione Easypact: fisso CVS100...160 senza protezione differenziale - controllo: leva verticale installazione Easypact: fisso CVS250 senza protezione differenziale - controllo: leva verticale installazione Compact: fisso INV100 - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione Easypact: fisso CVS100...160 con protezione differenziale - controllo: leva verticale installazione Easypact: fisso CVS250 con protezione differenziale - controllo: leva verticale installazione Compact: fisso INV200 - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione Compact: fisso INV160 - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione
Corrente nominale di impiego [Ie]	250 A
Peso Netto	0,78 kg
Quantità Per Confezione	Set da 1

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Easypact CVS250 con fisso leva
verticale 3P 1 direct with long terminal shield 13
300 mm PrismaSeT G canalina a parete Easypact CVS250 con fisso leva verticale
3P 1 direct with long terminal shield 13
300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Easypact CVS250 con fisso leva
verticale 4P 1 direct with long terminal shield 13
300 mm PrismaSeT G canalina a parete Easypact CVS250 con fisso leva verticale
4P 1 direct with long terminal shield 13

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	7,4 cm
Confezione 1: larghezza	8,9 cm
Confezione 1: profondità	29,4 cm
Peso imballo (Kg)	766,0 g
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	48
Confezione 2: altezza	28,0 cm
Confezione 2: larghezza	80,0 cm
Confezione 2: profondità	120,0 cm
Confezione 2: peso	48,5 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better


 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Senza PVC	Si
Senza silicone	Si

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si

Technical Illustration

Dimensions

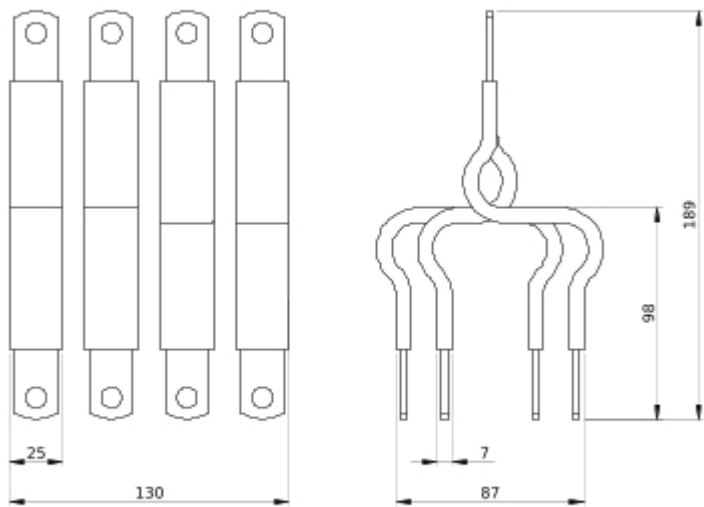

- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.