


Scheda dati

Specifiche



Struttura, PrismaSeT, Collegamento, Blocco alim. NS- INS250 dall'alto

LVS04066

Prezzo: 143,15 EUR

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT G
Tipo Prodotto	Blocco di connessione a monte
product name	PrismaSeT PrismaSeT G Cassetta PrismaSeT PrismaSeT Pack 250 Cassetta
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di connessione
Norme	IEC 61439-2, all'interno della cassetta IEC 61439-1, all'interno della cassetta
Certificazioni Prodotto	ASTA

Caratteristiche tecniche

Posizione dei collegamenti	Parte superiore
installation description	Cassetta autoportante - larghezza 600 mm Cassetta a parete - larghezza 600 mm Cassetta autoportante - larghezza 850 mm Cassetta Pack - larghezza 600 mm Armadio a pavimento + canalina - larghezza 600 + 300 mm Cassetta a parete + canalina - larghezza 600 + 300 mm
dispositivo installato	Compact: fisso INS250 - controllo: manovra rotativa diretta frontale orizzontale installazione Compact: fisso INV250 - controllo: manovra rotativa diretta frontale orizzontale installazione Compact: fisso INV100 - controllo: manovra rotativa diretta frontale orizzontale installazione Compact: fisso NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione Compact: fisso NSX250 senza protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione Compact: fisso INV160 - controllo: manovra rotativa diretta frontale orizzontale installazione Compact: fisso INV200 - controllo: manovra rotativa diretta frontale orizzontale installazione
Corrente nominale di impiego [Ie]	250 A
Peso Netto	1,36 kg
Quantità Per Confezione	Set da 1

850 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact INV200 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 blocco di connessione 5
850 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact INV200 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 blocco di connessione 5
600 + 300 mm PrismaSeT G armadio a pavimento + canalina Compact INS250 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 blocco di connessione 5
600 + 300 mm PrismaSeT G cassetta a parete + canalina Compact INS250 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 blocco di connessione 5
600 + 300 mm PrismaSeT G armadio a pavimento + canalina Compact INV100 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 blocco di connessione 5
600 + 300 mm PrismaSeT G cassetta a parete + canalina Compact INV100 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 blocco di connessione 5
600 + 300 mm PrismaSeT G armadio a pavimento + canalina Compact INV160 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 blocco di connessione 5
600 + 300 mm PrismaSeT G cassetta a parete + canalina Compact INV160 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 blocco di connessione 5
600 + 300 mm PrismaSeT G armadio a pavimento + canalina Compact INV200 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 blocco di connessione 5
600 + 300 mm PrismaSeT G cassetta a parete + canalina Compact INV200 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 blocco di connessione 5
600 + 300 mm PrismaSeT G armadio a pavimento + canalina Compact INS250 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 blocco di connessione 5
600 + 300 mm PrismaSeT G cassetta a parete + canalina Compact NSX100...160 senza fisso leva orizzontale 3P 1 blocco di connessione 5
600 + 300 mm PrismaSeT G cassetta a parete + canalina Compact NSX100...160 senza fisso leva orizzontale 3P 1 blocco di connessione 5
600 mm PrismaSeT Pack 250 cassetta Pack Compact NSX100...160 senza fisso leva orizzontale 3P 1 blocco di connessione 6
600 mm PrismaSeT Pack 250 cassetta Pack Compact NSX100...160 senza fisso leva orizzontale 4P 1 blocco di connessione 6
600 + 300 mm PrismaSeT G armadio a pavimento + canalina Compact NSX250 senza fisso leva orizzontale 3P 1 blocco di connessione 5
600 + 300 mm PrismaSeT G cassetta a parete + canalina Compact NSX250 senza fisso leva orizzontale 3P 1 blocco di connessione 5
600 mm PrismaSeT Pack 250 cassetta Pack Compact NSX250 senza fisso leva orizzontale 3P 1 blocco di connessione 6
600 mm PrismaSeT Pack 250 cassetta Pack Compact NSX250 senza fisso leva orizzontale 4P 1 blocco di connessione 6

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	10,500 cm
Confezione 1: larghezza	22,000 cm
Confezione 1: profondità	22,000 cm
Peso imballo (Kg)	1,313 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	105
Confezione 2: altezza	78,000 cm
Confezione 2: larghezza	80,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	151,865 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Stato privo di alogenî	Prodotto con parti in plastica prive di alogenî
Senza PVC	Si
Senza silicone	Si


Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si

Technical Illustration

Dimensions

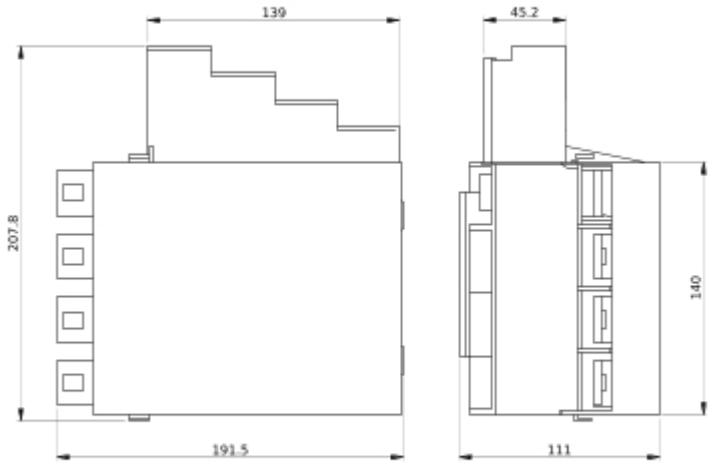

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.