


Scheda dati

Specifiche



Struttura, PrismaSeT, Collegamento, Blocco alim. NS- INS250 dal basso

LVS04067

Prezzo: 151,70 EUR

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT G
Tipo Prodotto	Blocco di connessione a monte
product name	PrismaSeT PrismaSeT G Cassetta
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di connessione
Norme	IEC 61439-2, all'interno della cassetta IEC 61439-1, all'interno della cassetta
Certificazioni Prodotto	ASTA

Caratteristiche tecniche

Posizione dei collegamenti	Parte inferiore
installation description	Cassetta autoportante - larghezza 600 mm Cassetta a parete - larghezza 600 mm Cassetta autoportante - larghezza 850 mm Armadio a pavimento + canalina - larghezza 600 + 300 mm Cassetta a parete + canalina - larghezza 600 + 300 mm
dispositivo installato	Compact: fisso INS250 - controllo: manovra rotativa diretta frontale orizzontale installazione Compact: fisso INV250 - controllo: manovra rotativa diretta frontale orizzontale installazione Compact: fisso INV100 - controllo: manovra rotativa diretta frontale orizzontale installazione Compact: fisso NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione Compact: fisso NSX250 senza protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione Compact: fisso INV160 - controllo: manovra rotativa diretta frontale orizzontale installazione Compact: fisso INV200 - controllo: manovra rotativa diretta frontale orizzontale installazione
Corrente nominale di impiego [Ie]	250 A
Peso Netto	1,48 kg
Quantità Per Confezione	Set da 1

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l' idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

850 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact INV200 fisso manovra
rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 blocco di connessione 5

850 mm PrismaSeT G Cassetta autoportante Compact INV200 fisso manovra
rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 blocco di connessione 5

600 + 300 mm PrismaSeT G armadio a pavimento + canalina Compact INS250 fisso
manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 blocco di connessione 5

600 + 300 mm PrismaSeT G cassetta a parete + canalina Compact INS250 fisso
manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 blocco di connessione 5

600 + 300 mm PrismaSeT G armadio a pavimento + canalina Compact INV100 fisso
manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 blocco di connessione 5

600 + 300 mm PrismaSeT G cassetta a parete + canalina Compact INV100 fisso
manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 blocco di connessione 5

600 + 300 mm PrismaSeT G armadio a pavimento + canalina Compact INV160 fisso
manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 blocco di connessione 5

600 + 300 mm PrismaSeT G cassetta a parete + canalina Compact INV160 fisso
manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 blocco di connessione 5

600 + 300 mm PrismaSeT G armadio a pavimento + canalina Compact INV200 fisso
manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 blocco di connessione 5

600 + 300 mm PrismaSeT G cassetta a parete + canalina Compact INV200 fisso
manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 blocco di connessione 5

600 + 300 mm PrismaSeT G armadio a pavimento + canalina Compact INV250 fisso
manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 blocco di connessione 5

600 + 300 mm PrismaSeT G cassetta a parete + canalina Compact INV250 fisso
manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 blocco di connessione 5

600 + 300 mm PrismaSeT G armadio a pavimento + canalina Compact
NSX100...160 senza fisso leva orizzontale 4P 1 blocco di connessione 5

600 + 300 mm PrismaSeT G cassetta a parete + canalina Compact NSX100...160
senza fisso leva orizzontale 4P 1 blocco di connessione 5

600 + 300 mm PrismaSeT G armadio a pavimento + canalina Compact NSX250
senza fisso leva orizzontale 4P 1 blocco di connessione 5

600 + 300 mm PrismaSeT G cassetta a parete + canalina Compact NSX250 senza
fisso leva orizzontale 4P 1 blocco di connessione 5

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	11,500 cm
Confezione 1: larghezza	22,000 cm
Confezione 1: profondità	23,500 cm
Peso imballo (Kg)	1,409 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	90
Confezione 2: altezza	83,000 cm
Confezione 2: larghezza	80,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	140,810 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Senza PVC	Sì
Senza silicone	Sì


Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì

Technical Illustration

Dimensions

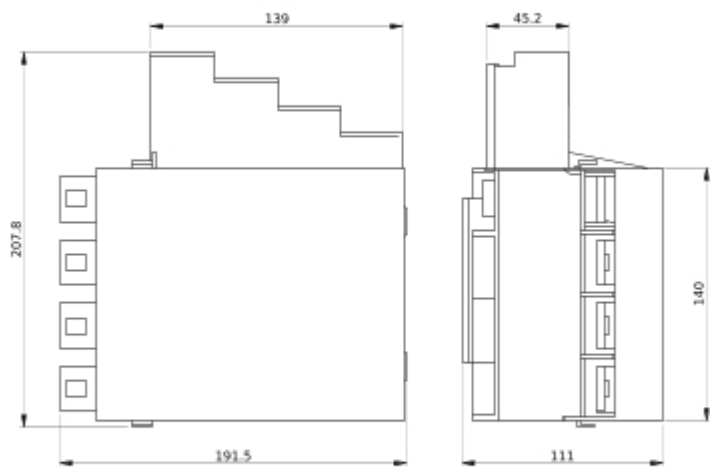

- All dimensions are approximate and are in mm
- Also see technical documentation.