


Scheda dati

Specifiche



Connessione a valle NS 400/630

LVS04075

Prezzo: 143,10 EUR

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT G
Tipo Prodotto	Connessione
product name	PrismaSeT PrismaSeT G condotto
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di distribuzione della corrente
Norme	IEC 61439-2, all'interno della cassetta IEC 61439-1, all'interno della cassetta
Certificazioni Prodotto	ASTA

Caratteristiche tecniche

connessione contenitore-dispositivo	Sbarre in rame barra
installation description	Canalina a pavimento - larghezza 300 mm Canalina a parete - larghezza 300 mm
dispositivo installato	Compact: fisso NSX400 senza protezione differenziale - controllo: leva verticale installazione Compact: fisso NSX400 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione Compact: fisso NSX400 con protezione differenziale - controllo: leva verticale installazione Easypact: fisso CVS400 senza protezione differenziale - controllo: leva verticale installazione Easypact: fisso CVS630 senza protezione differenziale - controllo: leva verticale installazione Easypact: fisso CVS400 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione Easypact: fisso CVS630 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione Easypact: fisso CVS400 con protezione differenziale - controllo: leva verticale installazione Easypact: fisso CVS630 con protezione differenziale - controllo: leva verticale installazione Compact: fisso NSX630 senza protezione differenziale - controllo: leva verticale installazione Compact: fisso NSX630 senza protezione differenziale - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione Compact: fisso NSX630 con protezione differenziale - controllo: leva verticale installazione Compact: fisso INS320...400 - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione Compact: fisso INS500...630 - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione Compact: fisso INV320...400 (no Italia) - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione Compact: fisso INV500...630 (no Italia) - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione
Corrente nominale di impiego [Ie]	630 A
Peso Netto	2,28 kg

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Compact NSX630 senza fisso leva
verticale 3P 1 direct with long terminal shield 12

300 mm PrismaSeT G canalina a parete Compact NSX630 senza fisso leva verticale
3P 1 direct with long terminal shield 12

300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Compact NSX630 senza fisso leva
verticale 4P 1 direct with long terminal shield 12

300 mm PrismaSeT G canalina a parete Compact NSX630 senza fisso leva verticale
4P 1 direct with long terminal shield 12

300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Compact NSX630 senza fisso manovra
rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 12

300 mm PrismaSeT G canalina a parete Compact NSX630 senza fisso manovra
rotativa diretta frontale verticale 3P 1 direct with long terminal shield 12

300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Compact NSX630 senza fisso manovra
rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 12

300 mm PrismaSeT G canalina a parete Compact NSX630 senza fisso manovra
rotativa diretta frontale verticale 4P 1 direct with long terminal shield 12

300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Easycompact CVS400 con fisso leva
verticale 3P 1 direct with long terminal shield 13

300 mm PrismaSeT G canalina a parete Easycompact CVS400 con fisso leva verticale
3P 1 direct with long terminal shield 13

300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Easycompact CVS400 con fisso leva
verticale 4P 1 direct with long terminal shield 13

300 mm PrismaSeT G canalina a parete Easycompact CVS400 con fisso leva verticale
4P 1 direct with long terminal shield 13

300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Easycompact CVS630 con fisso leva
verticale 3P 1 direct with long terminal shield 13

300 mm PrismaSeT G canalina a parete Easycompact CVS630 con fisso leva verticale
3P 1 direct with long terminal shield 13

300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Easycompact CVS630 con fisso leva
verticale 4P 1 direct with long terminal shield 13

300 mm PrismaSeT G canalina a parete Easycompact CVS630 con fisso leva verticale
4P 1 direct with long terminal shield 13

300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Compact NSX400 con fisso leva
verticale 3P 1 direct with long terminal shield 14

300 mm PrismaSeT G canalina a parete Compact NSX400 con fisso leva verticale
3P 1 direct with long terminal shield 14

300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Compact NSX400 con fisso leva
verticale 4P 1 direct with long terminal shield 14

300 mm PrismaSeT G canalina a parete Compact NSX400 con fisso leva verticale
4P 1 direct with long terminal shield 14

300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Compact NSX630 con fisso leva
verticale 3P 1 direct with long terminal shield 14

300 mm PrismaSeT G canalina a parete Compact NSX630 con fisso leva verticale
3P 1 direct with long terminal shield 14

300 mm PrismaSeT G canalina a pavimento Compact NSX630 con fisso leva
verticale 4P 1 direct with long terminal shield 14

300 mm PrismaSeT G canalina a parete Compact NSX630 con fisso leva verticale
4P 1 direct with long terminal shield 14

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	7,5 cm
Confezione 1: larghezza	9,0 cm
Confezione 1: profondità	29,0 cm
Peso imballo (Kg)	2,238 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	36
Confezione 2: altezza	21,0 cm
Confezione 2: larghezza	80,0 cm
Confezione 2: profondità	120,0 cm
Confezione 2: peso	92,5 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Senza PVC	Sì
Senza silicone	Sì


Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì

Technical Illustration

Dimensions

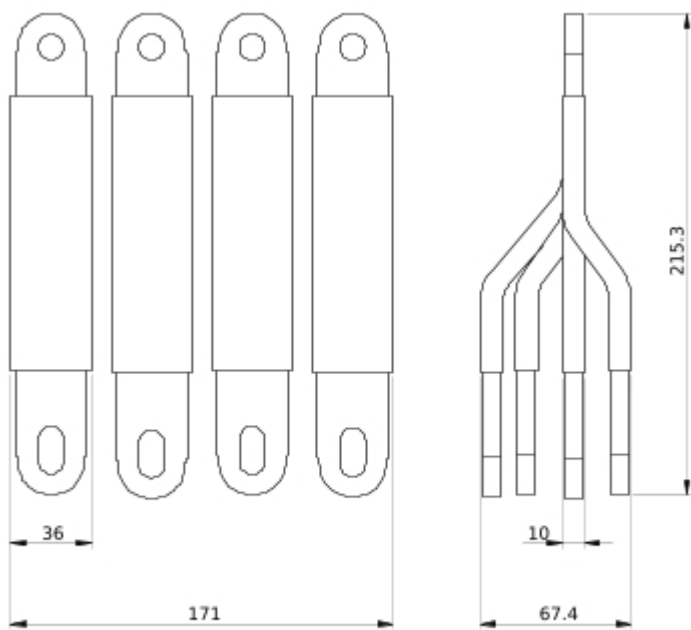

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.