

# Scheda dati

Specifiche



## 4 Barre filettate 250A L1400

LVS04172

**Prezzo: 429,50 EUR**

### Presentazione

|                             |                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Gamma                       | Linergy                                                          |
| Gamma Prodotto              | Linergy                                                          |
| Tipo Prodotto               | Barra colletttrice                                               |
| Nome Prodotto               | Sbarre in rame                                                   |
| Compatibilità Gamma         | PrismaSeT PrismaSeT G Cassetta<br>PrismaSeT PrismaSeT P Cassetta |
| descrizione condotto sbarre | Barra piatta                                                     |
| Quantità Per Confezione     | Set da 4                                                         |

### Caratteristiche tecniche

|                                                     |                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| direzione di installazione                          | Verticale, posizione di funzionamento: lato posteriore                                                                                                                                            |
| installation description                            | Armadio - larghezza 650 mm<br>Cassetta autoportante - larghezza 600 mm<br>Cassetta a parete - larghezza 600 mm<br>Canalina a pavimento - larghezza 300 mm<br>Canalina a parete - larghezza 300 mm |
| Corrente nominale di impiego [Ie]                   | 250 A a 35 °C                                                                                                                                                                                     |
| Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw] | 13 kA (1 s) per 3 supporti                                                                                                                                                                        |
| Corrente Nominale Di Picco Ammissibile [Ipk]        | 40 kA                                                                                                                                                                                             |
| Sezione condotto sbarre                             | 20 x 5 mm                                                                                                                                                                                         |
| lunghezza                                           | 1400 mm                                                                                                                                                                                           |
| Larghezza                                           | 20 mm                                                                                                                                                                                             |
| Profondità                                          | 5 mm                                                                                                                                                                                              |
| Peso Netto                                          | 4,94 kg                                                                                                                                                                                           |
| Colore                                              | Naturale                                                                                                                                                                                          |
| tipo di connessione condotto sbarre                 | Foro filettato M6                                                                                                                                                                                 |
| passo del collegamento                              | Connessione ogni 25 mm                                                                                                                                                                            |

### Ambiente

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Norme Di Riferimento    | IEC 61439-2<br>IEC 61439-1 |
| Certificazioni Prodotto | ASTA                       |

### Confezionamenti

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE        |
| Num.unità in pkg.                | 1          |
| Confezione 1: altezza            | 1,500 cm   |
| Confezione 1: larghezza          | 17,500 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 154,000 cm |
| Peso imballo (Kg)                | 4,899 kg   |
| Unità di misura confezione 2     | P2M        |
| Numero di unità per confezione 2 | 56         |
| Confezione 2: altezza            | 29,000 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 120,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 200,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 294,500 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

|  Materiali e imballaggio |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato                                                                           | Si                                              |
| Imballaggio senza plastica                                                                                | No                                              |
| <a href="#">Direttiva RoHS UE</a>                                                                         | Conformità                                      |
| Regolamento REACH                                                                                         | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>             |
| Stato privo di alogeni                                                                                    | Prodotto con parti in plastica prive di alogeni |
| Senza PVC                                                                                                 | Si                                              |
| Senza silicone                                                                                            | Si                                              |


Use Again

|  Reimballaggio e rifabbricazione |                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profilo di circolarità                                                                                              | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                                                                                                                      |
| Ritiro del prodotto                                                                                                 | Si                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichetta RAEE                                                                                                      |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

Technical Illustration

Dimensions

---

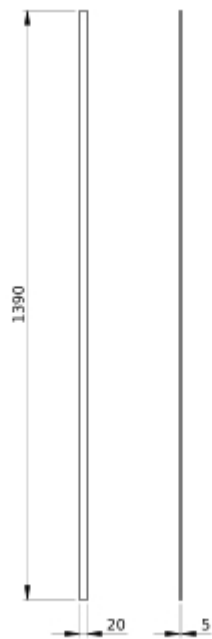

- All dimensions are approximate and are in mm  
- Also see technical documentation.