


Scheda dati

Specifiche



Collegamento 1250A NS1600 fisso 3P

LVS04485

Prezzo: 1.225,00 EUR

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT P
Tipo Prodotto	Connessione
product name	PrismaSeT PrismaSeT P Cassetta
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di distribuzione della corrente
Norme	IEC 61439-2, all'interno della cassetta IEC 61439-1, all'interno della cassetta
Certificazioni Prodotto	ASTA

Caratteristiche tecniche

connessione contenitore-dispositivo	sbarra Linergy
Numero di poli	3P
installation description	Armadio - larghezza 650 mm
profondità contenitore	400 mm: lato anteriore 400 + 400 mm: lato posteriore
dispositivo installato	Compact: fisso NS630b...1000 - controllo: leva verticale installazione Compact: fisso NS1250 - controllo: leva verticale installazione Compact: fisso NS630b...1000 - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione Compact: fisso NS1250 - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione Compact: fisso NS630b...1000 - controllo: meccanismo motore verticale installazione Compact: fisso NS1250 - controllo: meccanismo motore verticale installazione
Corrente nominale di impiego [Ie]	1250 A
Sezione condotto sbarre	80 x 10 mm
Altezza	150 mm
Larghezza	550 mm
Profondità	300 mm
Peso Netto	6,9 kg
Quantità Per Confezione	Set da 1

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

functional unit	650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS1250 fisso leva verticale 3P 1 connessione frontale su Canalis 17
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS1250 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 connessione frontale su Canalis 17
	650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS1250 fisso leva verticale 3P 1 connessione posteriore su Canalis 16
	650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS1250 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 connessione posteriore su Canalis 16
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS1250 fisso meccanismo motore verticale 3P 1 connessione frontale su Canalis 17
	650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS1250 fisso meccanismo motore verticale 3P 1 connessione posteriore su Canalis 16
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS630b...1000 fisso leva verticale 3P 1 connessione frontale su Canalis 17
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS630b...1000 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 connessione frontale su Canalis 17
	650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS630b...1000 fisso leva verticale 3P 1 connessione posteriore su Canalis 16
	650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS630b...1000 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 connessione posteriore su Canalis 16
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS630b...1000 fisso meccanismo motore verticale 3P 1 connessione frontale su Canalis 17
	650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS630b...1000 fisso meccanismo motore verticale 3P 1 connessione posteriore su Canalis 16
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS1250 fisso leva verticale 3P 1 connessione frontale su adattatore 14
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS1250 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 connessione frontale su adattatore 14
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS1250 fisso meccanismo motore verticale 3P 1 connessione frontale su adattatore 14
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS630b...1000 fisso leva verticale 3P 1 connessione frontale su adattatore 12
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS630b...1000 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 connessione frontale su adattatore 12
	650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS630b...1000 fisso meccanismo motore verticale 3P 1 connessione frontale su adattatore 12

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	11,5 cm
Confezione 1: larghezza	12,5 cm
Confezione 1: profondità	54,0 cm
Peso imballo (Kg)	6,671 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	28
Confezione 2: altezza	38,0 cm
Confezione 2: larghezza	80,0 cm
Confezione 2: profondità	120,0 cm
Confezione 2: peso	198,0 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Senza PVC	Sì
Senza silicone	Sì


Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì

Technical Illustration

Dimensions

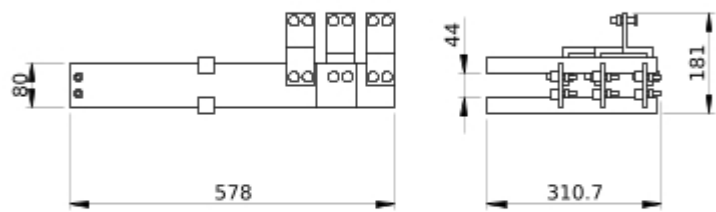

- All dimensions are approximate and are in mm
- Also see technical documentation.