


Scheda dati

Specifiche



Collegamento 1600A NS1600 fisso 3P

LVS04487

Prezzo: 1.225,00 EUR

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma Prodotto	PrismaSeT P
Tipo Prodotto	Connessione
product name	PrismaSeT PrismaSeT P Cassetta
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di distribuzione della corrente
Norme	IEC 61439-2, all'interno della cassetta IEC 61439-1, all'interno della cassetta
Certificazioni Prodotto	ASTA

Caratteristiche tecniche

connessione contenitore-dispositivo	sbarra Linergy
Numero di poli	3P
installation description	Armadio - larghezza 650 mm
profondità contenitore	400 mm: lato anteriore 400 + 400 mm: lato posteriore
dispositivo installato	Compact: fisso NS1600 - controllo: leva verticale installazione Compact: fisso NS1600 - controllo: manovra rotativa diretta frontale verticale installazione Compact: fisso NS1600 - controllo: meccanismo motore verticale installazione
Corrente nominale di impiego [Ie]	1600 A
Sezione condotto sbarre	80 x 10 mm
Altezza	150 mm
Larghezza	550 mm
Profondità	300 mm
Peso Netto	15,26 kg
Quantità Per Confezione	Set da 1

functional unit	650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS1600 fisso leva verticale 3P 1 connessione posteriore su Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS1600 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 connessione posteriore su Canalis 16 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS1600 fisso leva verticale 3P 1 connessione frontale su adattatore 14 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS1600 fisso manovra rotativa diretta frontale verticale 3P 1 connessione frontale su adattatore 14 650 mm 800 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS1600 fisso meccanismo motore verticale 3P 1 connessione posteriore su Canalis 16 650 mm 400 mm PrismaSeT P Armadio Compact NS1600 fisso meccanismo motore verticale 3P 1 connessione frontale su adattatore 14
-----------------	---

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	12,5 cm
Confezione 1: larghezza	11,5 cm
Confezione 1: profondità	54,0 cm
Peso imballo (Kg)	14,818 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	14
Confezione 2: altezza	26,0 cm
Confezione 2: larghezza	80,0 cm
Confezione 2: profondità	120,0 cm
Confezione 2: peso	219,0 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.


Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale	
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto
Use Better	
Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Senza PVC	Sì
Senza silicone	Sì
Use Again	
Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì

Technical Illustration

Dimensions

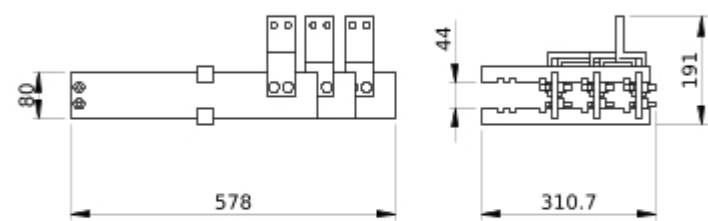

- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.