

# Scheda dati

Specifiche



## Struttura, PrismaSeT, Porta, Porta trasp.Prisma G IP55 23M

LVS08336

**Prezzo: 596,00 EUR**

### Presentazione

|                        |                                                                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                  | Prisma                                                                                                                              |
| Gamma Prodotto         | PrismaSeT G                                                                                                                         |
| Tipo Prodotto          | Porta                                                                                                                               |
| Compatibilità Gamma    | PrismaSeT PrismaSeT G Cassetta                                                                                                      |
| Attrezzature fornite   | Porta<br>Manopola<br>Serratura a chiave (chiave 405)<br>Altra serratura a chiave ed inserto Da ordinare separatamente<br>Cerniera 2 |
| type of door           | Trasparente                                                                                                                         |
| grado di protezione IP | IP55                                                                                                                                |

### Caratteristiche tecniche

|                                    |                                                                              |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| installation description           | Cassetta a parete - larghezza 600 mm<br>Estensione quadro - larghezza 600 mm |
| Lato Apertura Porta                | Reversibile                                                                  |
| Numero Di Dispositivi Di Chiusura  | 3                                                                            |
| door opening angle                 | 180°                                                                         |
| Numero di moduli verticali (50 mm) | 23                                                                           |
| Materiale contenitore              | Vetro<br>Lamiera d'acciaio trattata                                          |
| Quantità Per Confezione            | Set da 1                                                                     |
| Altezza                            | 1220,5 mm                                                                    |
| Larghezza                          | 600 mm                                                                       |
| Profondità                         | 26 mm                                                                        |
| Peso Netto                         | 18,26 kg                                                                     |
| Materiale                          | Vetro                                                                        |
| Finitura Superficie                | Bucciato<br>Opaco                                                            |
| Colore                             | Bianco (RAL 9003)                                                            |

### Ambiente

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Grado Di Protezione Ik | IK08 conforme aEN/IEC 62262 |
| Norme Di Riferimento   | IEC 61439-2<br>IEC 61439-1  |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                           |                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Trattamento di protezione | Trattamento con elettroforesi e polvere epossidica poliestere polimerizzata |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

## Confezionamenti

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE      |
| Num.unità in pkg.                | 1        |
| Confezione 1: altezza            | 7,5 cm   |
| Confezione 1: larghezza          | 60,0 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 124,0 cm |
| Peso imballo (Kg)                | 18,2 kg  |
| Unità di misura confezione 2     | P12      |
| Numero di unità per confezione 2 | 10       |
| Confezione 2: altezza            | 83,0 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 80,0 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 120,0 cm |
| Confezione 2: peso               | 194,0 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >



Impronta ambientale

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better



Materiali e imballaggio

|                                   |                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato   | Sì                                              |
| Imballaggio senza plastica        | No                                              |
| <a href="#">Direttiva RoHS UE</a> | Conforme alle esenzioni                         |
| Numero SCIP                       | 2c73b7b2-6b60-4ef4-a214-65d4ca95dbcf            |
| Regolamento REACH                 | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>             |
| Stato privo di alogeni            | Prodotto con parti in plastica prive di alogeni |
| Senza PVC                         | Sì                                              |
| Senza silicone                    | Sì                                              |

Use Again




Reimballaggio e rifabbricazione

|                        |                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------|
| Profilo di circolarità | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio |
| Ritiro del prodotto    | Sì                                                       |

Technical Illustration

Dimensions

---

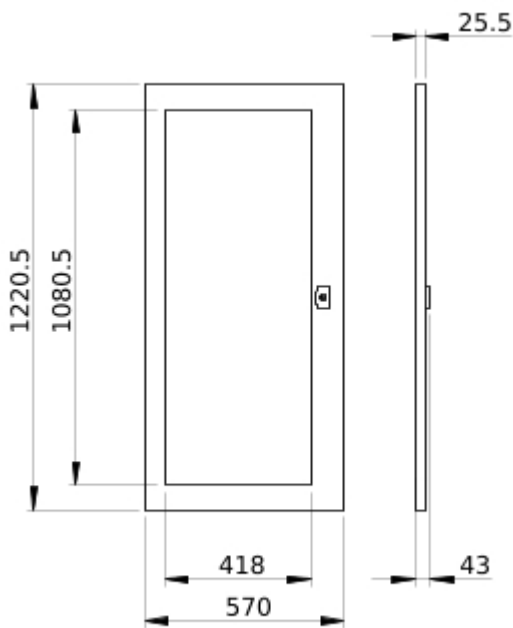

- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.