

Scheda dati

Specifiche



PrismaSet XS parete 3x24 porta vetro trasparente 1TB

LVSXM324

Prezzo: 707,00 EUR

Presentazione

Gamma	Prisma
Nome Prodotto	XS
Tipo Prodotto	Cassetta
Modello Pulsantiera	Cassetta di distribuzione
Installazione Centralino	A parete

Caratteristiche tecniche

Larghezza	Totale: 550 mm
Altezza	Totale: 600 mm
Profondità	Totale : 168 mm
Profondità interna	155 mm
Numero di moduli da 18mm per fila	24
Numero Di File Orizzontali	3
Numero Totale Di Moduli (18 Mm)	72
Passo 9 mm	144
Classe Di Isolamento	Classe II
Attrezzature fornite	Etichetta di identificazione 3 Proteggi etichette 3 Morsettieria 1 Strisce di identificazione circuiti 1 Porta 1 Guida DIN 3 Telaio per fissaggio cavi 4 Piastra posteriore 1
Tipo Di Piastra Frontale	Modulare
Tipo Di Porta	Trasparente
Tipo Di Guida	Guida DIN simmetrica
Descrizione Piastra Di Montaggio	Senza piastra di montaggio
Parti Rimovibili	Guida DIN
Potenza dissipata in W	76 W
Corrente nominale [in]	125 A
Tensione nominale di isolamento [Ui]	400 V
Ingresso Cavi	Cavo o tubo Piastre con apertura Canalina Piastre rimovibili

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Numero di morsettiere	1 Terra con 24,0 uscenti
Partenze blocco distribuzione	3 x 25 mm² + 21 x 4 mm² per Terra
Conessioni - morsetti	Collegamento a vite (Terra) , 3,0 6...25 mm² Push-in (Terra) , 21,0 1,5...4 mm² (flessibile) Push-in (Terra) , 21,0 6 mm² (rigido o a trefolo)
Descrizione opzioni bloccaggio	Opzione chiusura a chiave
Materiale contenitore	Parte posteriore: metallo Contenitore: Tecnoplastica Piastra frontale: Tecnoplastica Porta: vetro
Peso Netto	14,560 kg
Colore	Contenitore: bianco (RAL 9003) Piastra frontale: bianco (RAL 9003) Porta: trasparente
Mercato	Residenziale Piccoli edifici
Paesi target	Belgio

Ambiente

Resistenza Al Fuoco	Contenitore: 650 °C conforme a IEC 60695-2-11 Piastra frontale: 650 °C conforme a IEC 60695-2-11
grado di protezione IP	IP40 con porta chiusa
Grado di protezione IK	IK09 con porta chiusa
Categoria di sovratensione	II
Temperatura Ambiente	-25...60 °C
Norme Di Riferimento	CEI 60670-1 CEI 60670-24
Marchi qualità	IMQ

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	22,5 cm
Confezione 1: larghezza	64 cm
Confezione 1: profondità	69 cm
Peso imballo (Kg)	13,114 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	5
Confezione 2: altezza	124,5 cm
Confezione 2: larghezza	80 cm
Confezione 2: profondità	120 cm
Confezione 2: peso	75 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	97
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto
Use Better	
Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Use Again	
Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì


Technical Illustration

Dimensions



Image of product / Alternate images

Alternative

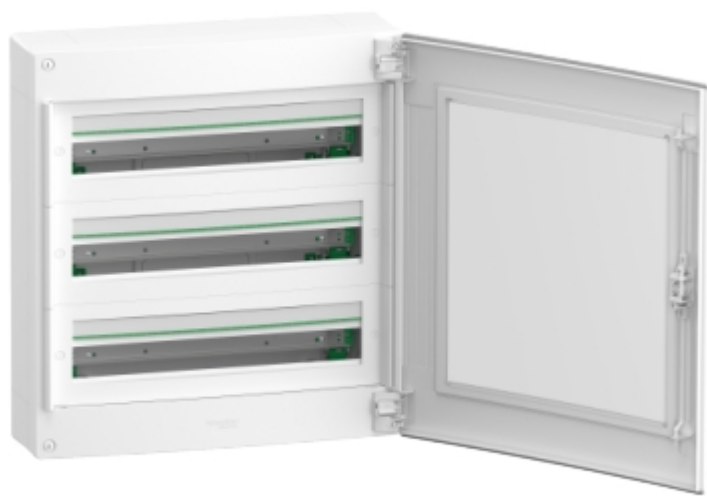

Offer Marketing Illustration

Packaging

