

Scheda dati

Specifiche



Cassa PanelSeT CRN 250x200x150 porta piena + piastra

NSYCRN252150P

Prezzo: 110,01 EUR

Presentazione

| | |
|----------------------------------|---|
| Gamma | PanelSeT |
| Nome Prodotto | PanelSeT CRN |
| Applicazione | Multifunzione |
| Categoria | Cassetta compatta |
| Altezza Nominale Cassetta | 250 mm |
| Larghezza Nominale Cassetta | 200 mm |
| Profondità Nominale Cassetta | 150 mm |
| Tipo Accessorio D'Installazione | Montaggio a parete |
| Composizione Dispositivo | 1 corpo 1 piastra passacavo 1 porta con serratura 1 piastra di montaggio |
| Tipo Di Porta | Semplice |
| Descrizione Piastra Di Montaggio | Piana |

Caratteristiche tecniche

| | |
|------------------------------|--|
| tipo di corpo | Saldato sul retro con doppio profilo a formare una zona sigillata protetta Pannelli laterali realizzati in un unico pezzo |
| Numero Di Porte | Lato anteriore: 1 porta(e) |
| Apertura Porta | Reversibile (120 °) |
| Tipo Dispositivo Di Chiusura | Serratura 3 mm doppia barra |
| Tipo Di Piastra Passacavo | Standard |
| Accessibilità Per Uso | Anteriore |
| Parti Rimovibili | Porta con cerniere Piastra passacavo Con viti Piastra di montaggio con elemento di fissaggio |
| Materiale | Containitore: acciaio Piastra di montaggio: lamiera zincata |
| Finitura Superficiale | Containitore: polvere di epossipoliestere |
| Colore | Containitore: Grigio (RAL 7035) |
| Norme Di Riferimento | IEC 62208 UL CUL |
| Certificazioni Prodotto | UL cUL DNV-GL |
| Peso Netto | 3,274 kg |

Ambiente

Grado Di Protezione Ip IP66 conforme a CEI 60529

Grado Di Protezione Ik IK10 conforme a CEI 62262

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1 PCE

Num.unità in pkg. 1

Confezione 1: altezza 17,000 cm

Confezione 1: larghezza 21,500 cm

Confezione 1: profondità 27,000 cm

Peso imballo (Kg) 3,255 kg

Unità di misura confezione 2 P12

Numero di unità per confezione 2 24

Confezione 2: altezza 45,000 cm

Confezione 2: larghezza 80,000 cm

Confezione 2: profondità 120,000 cm

Confezione 2: peso 90,120 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi) 18



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita

31

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

No

Imballaggio senza plastica

No

[Direttiva RoHS UE](#)

Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)

Numero SCIP

E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142

Regolamento REACH

[Dichiarazione REACH](#)

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità


Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto

Si

Technical Illustration

Dimensions

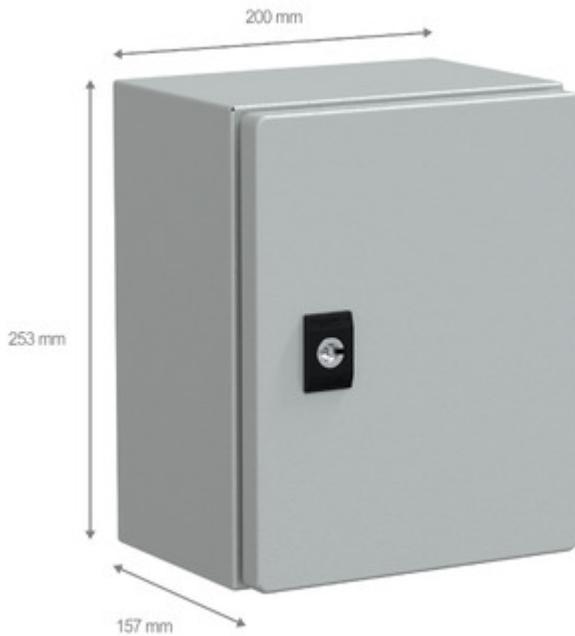

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

