

Scheda dati

Specifiche



Unità di raffreddamento laterale, Climasys CU, 2 kW, 230 V, 50/60 Hz, IP55

NSYCU2KDG

Prezzo: 3.782,45 EUR

Presentazione

Gamma	ClimaSys
Nome Prodotto	CU
Tipo di montaggio	Lato
Tipo Prodotto	Condizionatore
Installation	All'interno lato
Applicazione Prodotto	Per contenitore
Installazione	Con viti
Supply Voltage	220...240 V 1 fase 50 Hz EN/IEC 230 V +/- 6 % 1 fase 60 Hz UL
Rated Power	2000 W
potenza frigorifera	2000 W 50/60 Hz L35-L35 1900 W 50/60 Hz L35-L50

Caratteristiche tecniche

Altezza	1000 mm
Larghezza	405 mm
Profondità	225 mm
Corrente Nominale [In]	7,5 A
Picchi di corrente	22 A
potenza assorbita in W	900 W a 50/60 Hz, L35-L35 1100 W a 50/60 Hz, L35-L50
Indice di efficienza energetica	2,2
Tipo di controllo	Controller elettronico
intervallo regolazione temperatura	20...50 °C a 50/60 Hz
Temperatura ambiente di funzionamento	All'interno del contenitore: 20...50 °C a 50/60 Hz All'esterno del contenitore: 5...55 °C a 50/60 Hz
Noise level	72 dB
pressione	30 bar
Flow rate	Circuito interno: 850 m3/h a 50/60 Hz Circuito esterno: 1200 m3/h a 50/60 Hz
Peso Netto	40,4 kg
tipo di gas refrigerante	R134a (0,410 kg)
Type of filter	Filtro circuito esterno opzionale

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Recommended circuit breaker protection	M9F23116
Thermal protection Recommended (fuse)	15 A (T)
Materiale	Acciaio
Colore	Grigio (RAL 7035)

Ambiente

Certificazioni Prodotto	UL IEC EN
Direttive	2006/42/EC - macchina 2014/30/UE - compatibilità elettromagnetica 2011/65/EU - RoHS
Norme Di Riferimento	EN/ISO 12100 EN 60335-1 EN 60335-2-40 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN/IEC 63000:2018 EN 14511
Grado Di Protezione Ip	IP55 (sul circuito interno) conforme a CEI 60529 IP24 (sul circuito esterno) conforme a CEI 60529

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	27,500 cm
Confezione 1: larghezza	43,500 cm
Confezione 1: profondità	103,000 cm
Peso imballo (Kg)	44,200 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	117,400 cm
Confezione 2: larghezza	80,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	290,200 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	2823
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better


Materiali e imballaggio	
Senza gas fluorurati (F-gas)	Product containing F-gas
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	No
Etichetta RAEE	 Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.


Technical Illustration

Dimensions

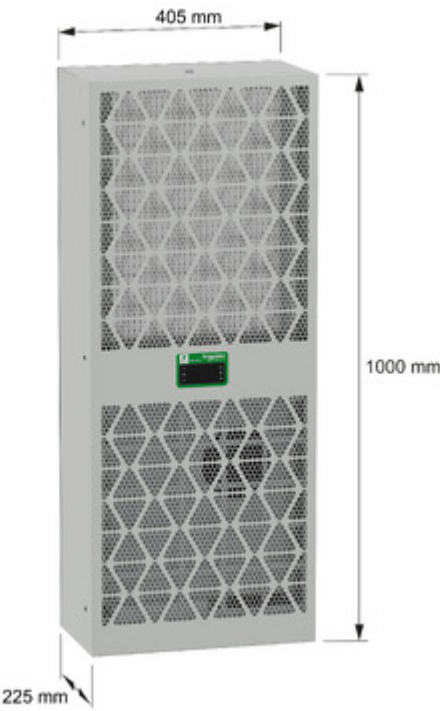

Technical Illustration

Wiring diagram

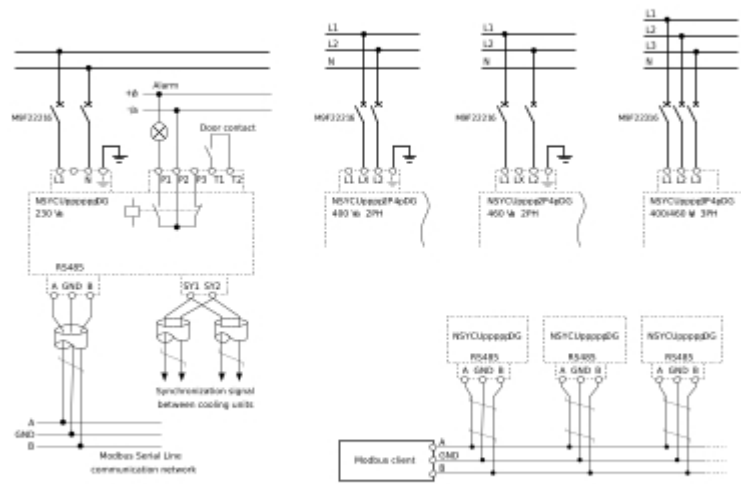

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

The infographic features a central image of three Schneider Electric NSYCU2KDG cooling units: a small floor-standing unit, a medium wall-mounted unit, and a large rack-mounted unit. Surrounding this central image are six circular icons, each with a descriptive text block. The icons and their descriptions are: 1. Top-left: A speaker icon with the text 'Connected with alarming and setting data'. 2. Top-right: A 2x2 grid of checkmarks icon with the text 'Easy selection with 40 references IEC & UL'. 3. Middle-left: A server rack icon with the text '3 redundant modes for critical application'. 4. Middle-right: A circular arrow icon with the text 'Recycled packaging, good energy efficiency ratio'. 5. Bottom-left: A square icon with a diagonal line and a smaller square icon with the text '30% Smaller and lighter Cooling Units'. 6. Bottom-right: A clock icon with the text 'Easy mounting with 3 positions, easy spare parts replacement'.

Connected with alarming and setting data

Easy selection with 40 references IEC & UL

3 redundant modes for critical application

Recycled packaging, good energy efficiency ratio

30% Smaller and lighter Cooling Units

Easy mounting with 3 positions, easy spare parts replacement


Offer Marketing Illustration

Energy Label




Technical Illustration

Exploded view

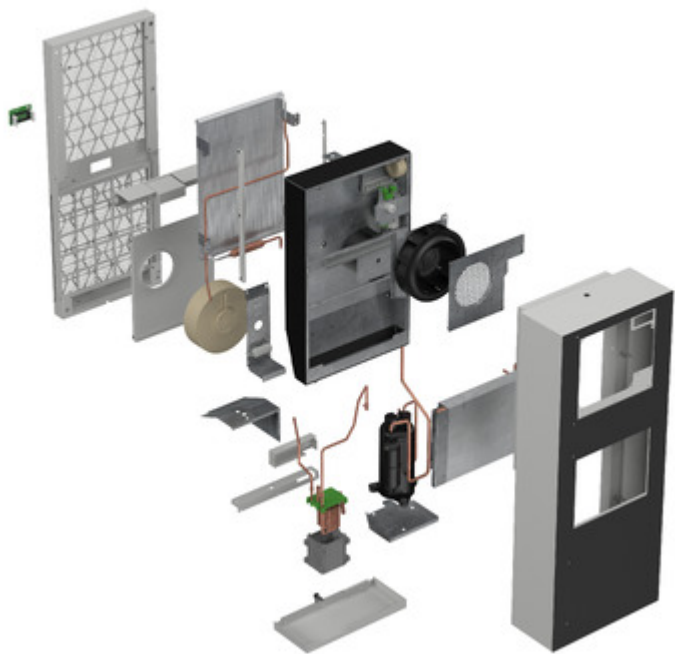

Technical Illustration

Exploded view

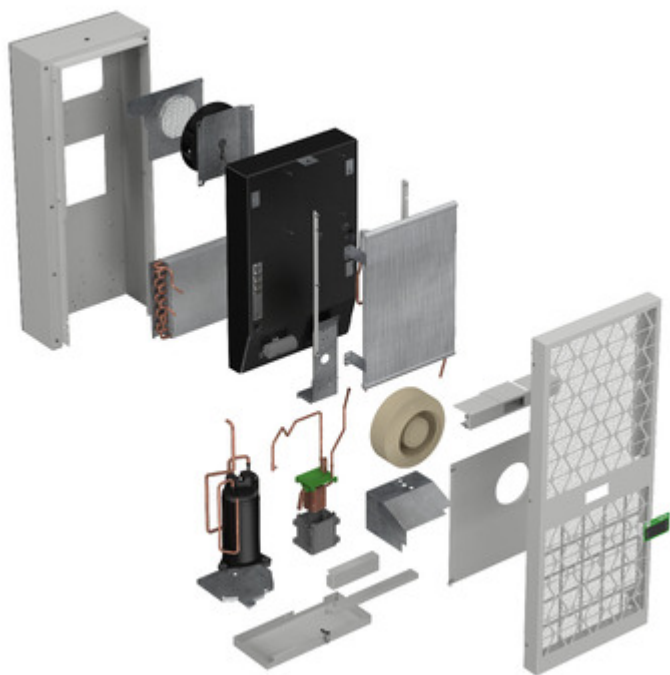

Technical Illustration

Exploded view

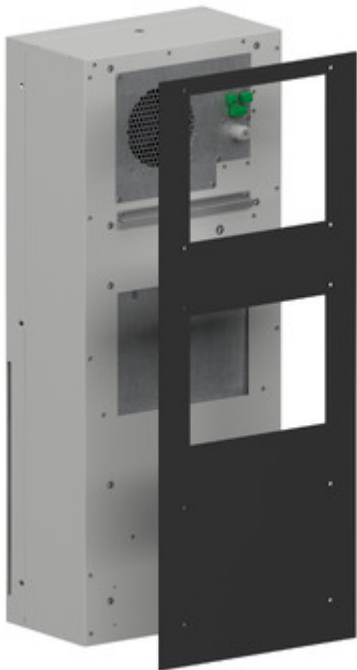


Image of product / Alternate images

Alternative



