

Scheda dati

Specifiche



Filtro fibra per condizionatore da tetto, Climasys CU, 0,8 - 1,2 - 1,5 kW

NSYCUACC011DG

Prezzo: 70,89 EUR

Presentazione

Gamma	ClimaSys
Nome Prodotto	ClimaSys CU
Tipo Prodotto	Filtro
Compatibilità Gamma	ClimaSys ClimaSys CU condizionatore
Accessorio / Parte Separata	Accessori per i sistemi di controllo termico

Caratteristiche tecniche

certificazioni prodotto	G3 EN 779
Installazione	Tetto
Destinazione Prodotti	per condizionatore da tetto - potenza: 850 W per condizionatore da tetto - potenza: 1200 W per condizionatore da tetto - potenza: 1500 W per condizionatore da tetto - potenza: 2000 W
Accessorio / Parte Separata	Condizionatore ClimaSys
Quantità Per Confezione	Set da 5
Materiale	Poliolefina
Peso Netto	0,025 kg
Larghezza	580 mm
Altezza	210 mm
Spessore	5 mm

Ambiente

Tenuta Al Fuoco	K1/F1 conforme a DIN 53 438
-----------------	-----------------------------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	1,100 cm
Confezione 1: larghezza	24,500 cm
Confezione 1: profondità	60,000 cm
Peso imballo (Kg)	53,000 g
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	5

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l' idoneità o l' affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezione 2: altezza	5,500 cm
Confezione 2: larghezza	24,500 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	268,000 g
Unità di misura confezione 3	PAL
Numero di unità per confezione 3	50
Confezione 3: altezza	29,000 cm
Confezione 3: larghezza	45,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	2,680 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better


 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	Sì

Technical Illustration

Wiring diagram

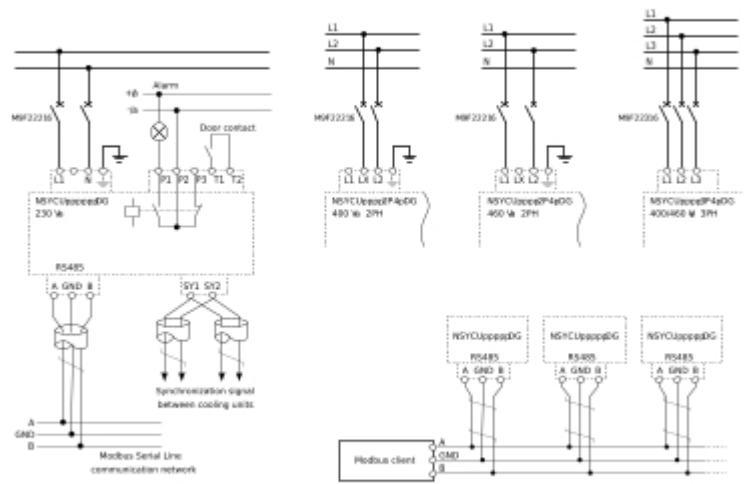

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

The infographic features a central image of three Schneider Electric NSYCUACC011DG cooling units: a small floor-standing unit, a medium wall-mounted unit, and a large rack-mounted unit. Surrounding this central image are six circular icons, each with a corresponding text description of a product benefit or feature.

- Connected with alarming and setting data**: Represented by an icon of a speaker with sound waves.
- Easy selection with 40 references IEC & UL**: Represented by an icon of a 2x2 grid with checkmarks.
- 3 redundant modes for critical application**: Represented by an icon of a server rack with three arrows pointing to different sections.
- Recycled packaging, good energy efficiency ratio**: Represented by an icon of a recycling symbol with a leaf.
- 30% Smaller and lighter Cooling Units**: Represented by an icon of a square with a diagonal line and a smaller square.
- Easy mounting with 3 positions, easy spare parts replacement**: Represented by an icon of a clock with a circular arrow.