


Scheda dati

Specifiche



Kit di montaggio semi incasso per condizionatore laterale in acciaio inox, Climasys CU, 1,2 - 1,6k - 2kW

NSYCUACC040DG

Prezzo: 845,60 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	ClimaSys
Nome Prodotto	CU
Tipo Prodotto	Mounting adaptor
destinazione prodotti	Mounting adaptor per condizionatore laterale 1250 W Condizionatore laterale 1650 W Condizionatore laterale 2000 W
Tipo Di Offerta	Complementary

Caratteristiche tecniche

Installazione	Porta del contenitore Lato del contenitore
Tipologia Fissaggio	Con bullone
Composizione Dispositivo	1 mounting adaptor: interno cassetta 1 guarnizione: interno cassetta 12 bullone: esterno
Materiale	Acciaio inox
Colore	Grigio (RAL 7035)
Altezza	1070 mm
Larghezza	475 mm
Profondità	115 mm
Quantità Per Confezione	1

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP55
------------------------	------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	14,000 cm
Confezione 1: larghezza	51,000 cm
Confezione 1: profondità	110,000 cm
Peso imballo (Kg)	10,500 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	5

Confezione 2: altezza	83,000 cm
Confezione 2: larghezza	80,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	67,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
---------------------------	----

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.


[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better


 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	Sì

Technical Illustration

Wiring diagram

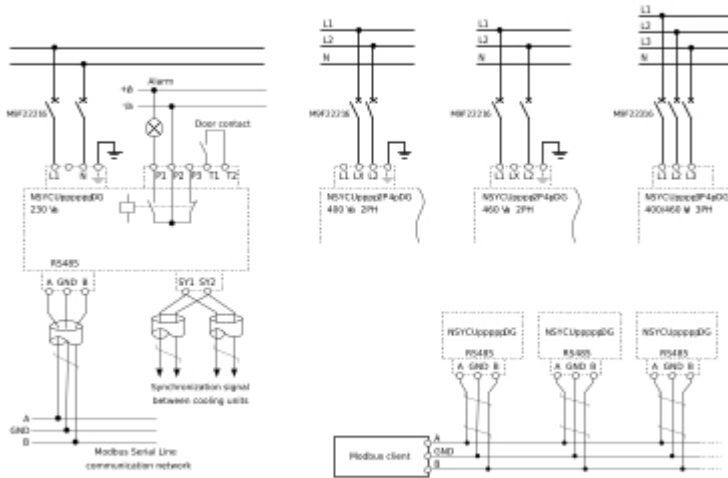

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Connected with alarming and setting data

Easy selection with 40 references IEC & UL

3 redundant modes for critical application

Recycled packaging, good energy efficiency ratio

30% Smaller and lighter Cooling Units

Easy mounting with 3 positions, easy spare parts replacement