


# Scheda dati

Specifiche



Unità di raffreddamento esterna,  
Climasys CU, 1600 W, 2 poli,  
400/460 V, 50/60 Hz, IP55

NSYCUHD1K62P4DG

**Prezzo: 5.308,15 EUR**

## Presentazione

Gamma	ClimaSys
Nome Prodotto	CU
Tipo di montaggio	Lato
Tipo Prodotto	Condizionatore
Installation	All'esterno lato
Applicazione Prodotto	Per contenitore
Installazione	Con viti
Supply Voltage	380...415 V 2 fasi 50 Hz EN/IEC 400/460 V +/- 6 % 2 fasi 60 Hz UL
Rated Power	1650 W
potenza frigorifera	1650 W 50/60 Hz L35-L35 1400 W 50/60 Hz L35-L50

## Caratteristiche tecniche

Altezza	1000 mm
Larghezza	405 mm
Profondità	225 mm
Corrente Nominale [In]	2,8 A
Picchi di corrente	8,0 A
potenza assorbita in W	770 W a 50/60 Hz, L35-L35 880 W a 50/60 Hz, L35-L50
Indice di efficienza energetica	2,2
Tipo di controllo	Controller elettronico
intervallo regolazione temperatura	20...50 °C a 50/60 Hz
Temperatura ambiente di funzionamento	All'interno del contenitore: 20...50 °C a 50/60 Hz All'esterno del contenitore: -20...55 °C a 50/60 Hz
Noise level	72 dB
pressione	30 bar
Flow rate	Circuito interno: 850 m3/h a 50/60 Hz Circuito esterno: 1200 m3/h a 50/60 Hz
Peso Netto	44,5 kg
tipo di gas refrigerante	R134a (0,323 kg)
Type of filter	Circuito esterno

<b>Recommended circuit breaker protection</b>	M9F23216
<b>Thermal protection Recommended (fuse)</b>	2 fasi 15 A (T)
<b>Materiale</b>	Acciaio
<b>Colore</b>	Grigio (RAL 7035)

## Ambiente

<b>Certificazioni Prodotto</b>	UL IEC EN
<b>Direttive</b>	2006/42/EC - macchina 2014/30/UE - compatibilità elettromagnetica 2011/65/EU - RoHS
<b>Norme Di Riferimento</b>	EN/ISO 12100 EN 60335-1 EN 60335-2-40 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN/IEC 63000:2018 EN 14511
<b>Grado Di Protezione Ip</b>	IP55 (sul circuito interno) conforme a CEI 60529 IP24 (sul circuito esterno) conforme a CEI 60529

## Confezionamenti

<b>Unità di misura confezione 1</b>	PCE
<b>Num.unità in pkg.</b>	1
<b>Confezione 1: altezza</b>	103,000 cm
<b>Confezione 1: larghezza</b>	27,500 cm
<b>Confezione 1: profondità</b>	43,500 cm
<b>Peso imballo (Kg)</b>	48,300 kg
<b>Unità di misura confezione 2</b>	P12
<b>Numero di unità per confezione 2</b>	3
<b>Confezione 2: altezza</b>	117,400 cm
<b>Confezione 2: larghezza</b>	80,000 cm
<b>Confezione 2: profondità</b>	120,000 cm
<b>Confezione 2: peso</b>	169,900 kg

## Garanzia contrattuale

<b>Garanzia (in mesi)</b>	18
---------------------------	----

## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

### **Impronta ambientale**

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita **2474**

Informazioni ambientali [Profilo ambientale del prodotto](#)

### **Use Better**

#### **Materiali e imballaggio**

Confezione di cartone riciclato **Si**

Imballaggio senza plastica **Si**

[Direttiva RoHS UE](#) **Conformità**

Regolamento REACH [Dichiarazione REACH](#)

### **Use Again**

#### **Reimballaggio e rifabbricazione**

Profilo di circolarità [Informazioni sulla fine della vita](#)


Ritiro del prodotto **Si**

Etichetta RAEE  **Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.**

Technical Illustration


Dimensions

---

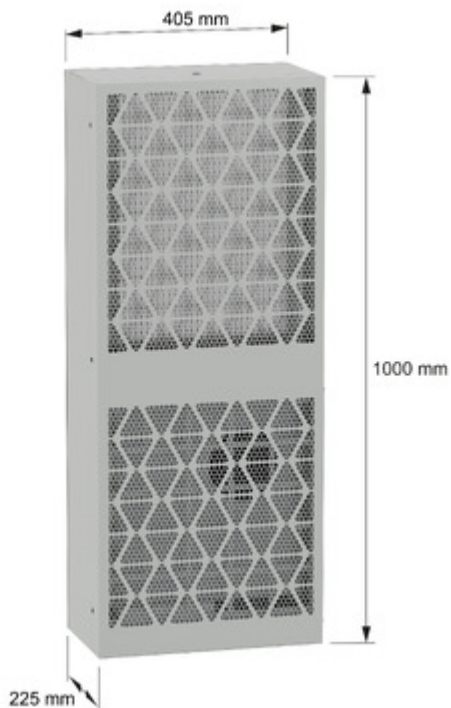

Technical Illustration

Wiring diagram

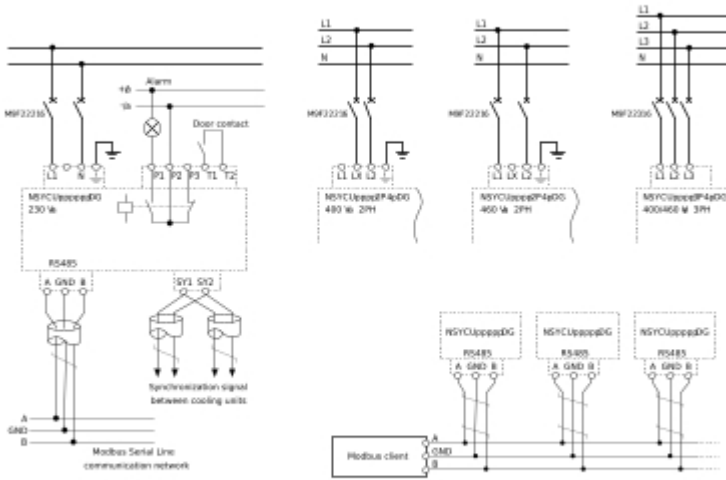

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

Connected with alarming and setting data

Easy selection with 40 references IEC & UL

3 redundant modes for critical application

Recycled packaging, good energy efficiency ratio

30% Smaller and lighter Cooling Units

Easy mounting with 3 positions, easy spare parts replacement

Offer Marketing Illustration

Energy Label


---



Technical Illustration

Exploded view

---

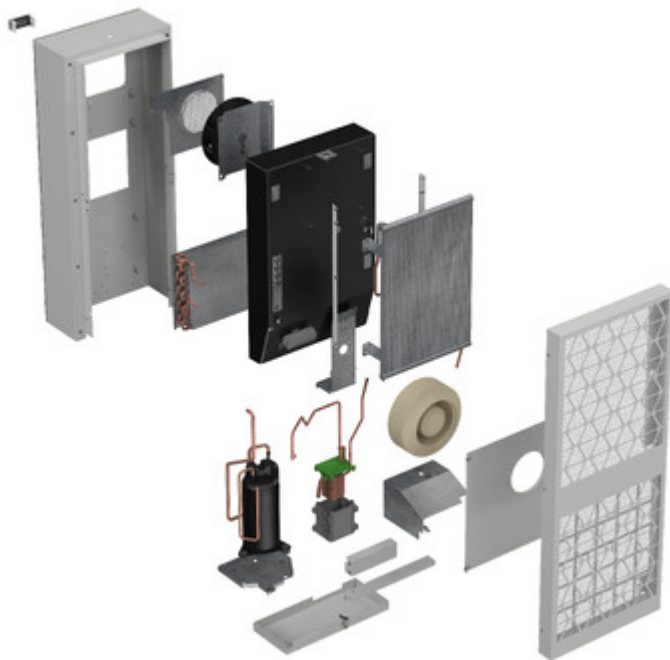




Technical Illustration

Exploded view

---

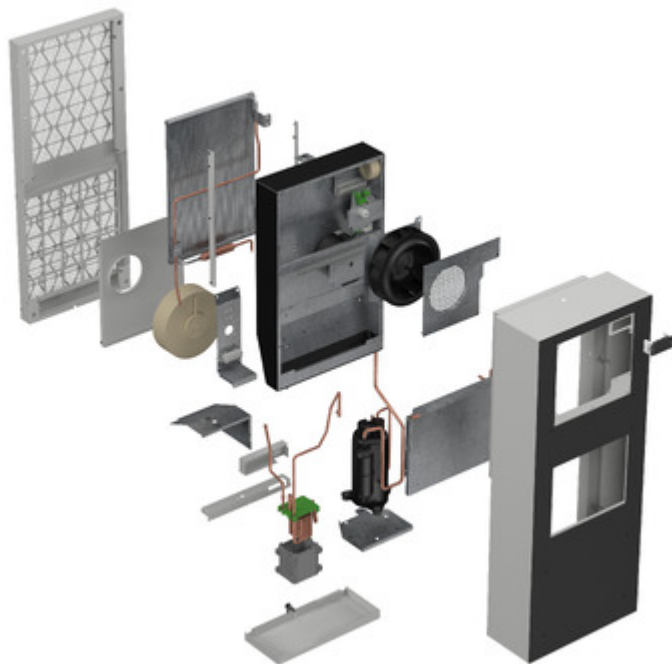

Technical Illustration

Exploded view

---

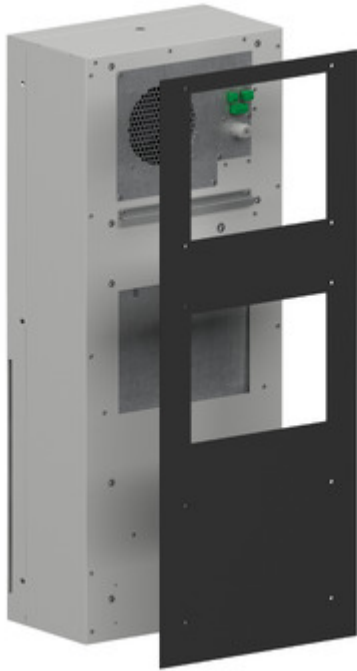


Image of product / Alternate images

Alternative

---

