

# Scheda dati

Specifiche



Armadio in poliestere, PanelSeT  
PLA, porta trasparente, totalmente  
chiuso, 1250x500x420mm, IP65,  
IK08

NSYPLA1254TG

Prezzo: 1.644,62 EUR

## Presentazione

|                          |                                                                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                    | PanelSeT                                                                                  |
| Nome Prodotto            | PanelSeT PLA                                                                              |
| tipo di custodia         | Multifunzione                                                                             |
| Tipo Prodotto            | Contenitore adatto                                                                        |
| Versione                 | PLA                                                                                       |
| Altezza nominale         | 1250 mm                                                                                   |
| Larghezza nominale       | 500 mm                                                                                    |
| Profondità nominale      | 420 mm                                                                                    |
| Installazione Centralino | Armadio a pavimento                                                                       |
| Composizione Dispositivo | 1 parte alta<br>1 parte inferiore<br>2 parte laterale<br>1 pannello posteriore<br>1 porta |

## Caratteristiche tecniche

|                          |                                                                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corpo Lampada            | Parte superiore e inferiore sigillata assemblata con pannelli laterali                      |
| Tipo Di Porta            | Trasparente fronte                                                                          |
| Numero Di Porte          | 1 porta(e)                                                                                  |
| Apertura Porta           | Reversibile (120 °)                                                                         |
| Tipo Di Chiusura         | Serratura 4 punti, 5 mm doppia barra                                                        |
| Accessibilità Per Uso    | Posteriore<br>Anteriore                                                                     |
| Parti Rimovibili         | Porta con cerniere<br>Pannello posteriore con elemento di fissaggio                         |
| Materiale                | Poliestere rinforzato con fibra di vetro                                                    |
| Colore                   | Grigio (RAL 7035)                                                                           |
| Norme Di Riferimento     | UL 508 A<br>IEC 62208                                                                       |
| Grado Di Protezione Nema | NEMA 5<br>NEMA 2<br>NEMA 3X<br>NEMA 3R<br>NEMA 3<br>NEMA 13<br>NEMA 1<br>NEMA 12<br>NEMA 3S |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| Certificazioni Prodotto | UL/cUL listed<br>Veritas<br>DNV Marina |
| Classe Di Isolamento    | Classe II                              |

## Ambiente

|                           |                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------|
| Grado Di Protezione Ip    | IP65 (totalmente sigillato) conforme a CEI 60529 |
| Grado Di Protezione Ik    | IK08 conforme a CEI 62262 (porta trasparente)    |
| Resistenza Al Fuoco       | 960 °C conforme a IEC 62208                      |
| Temperatura Di Stoccaggio | -35...90 °C                                      |

## Confezionamenti

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE        |
| Num.unità in pkg.                | 1          |
| Confezione 1: altezza            | 48,000 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 53,000 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 127,000 cm |
| Peso imballo (Kg)                | 36,500 kg  |
| Unità di misura confezione 2     | PAM        |
| Numero di unità per confezione 2 | 4          |
| Confezione 2: altezza            | 142,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 100,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 120,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 161,500 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >



Impronta ambientale

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 284 |
|-----------------------------------------------|-----|

Use Better



Materiali e imballaggio

|                                   |                                                                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato   | No                                                                                    |
| Imballaggio senza plastica        | No                                                                                    |
| <a href="#">Direttiva RoHS UE</a> | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) |
| Numero SCIP                       | 1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959                                                  |
| Regolamento REACH                 | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                   |

Use Again



Reimballaggio e rifabbricazione

|                        |                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------|
| Profilo di circolarità | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio |
| Ritiro del prodotto    | Si                                                       |

Technical Illustration

Dimensions

---

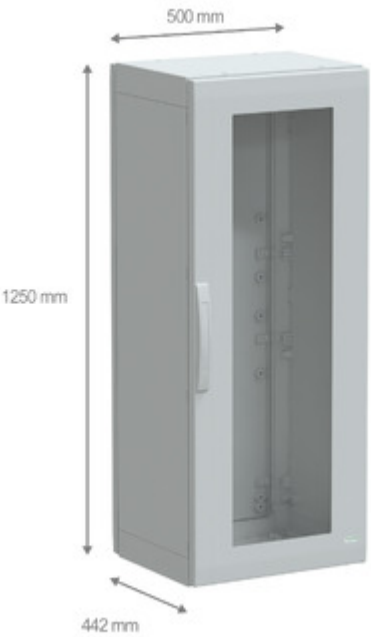


Image of product in real life situation

