

# Scheda dati

Specifiche



Armadio in poliestere, PanelSeT  
PLA, porta piena, tetto ventilato,  
1250x750x320mm, IP44, IK10

NSYPLAT1273G

**Prezzo: 1.481,09 EUR**

## Presentazione

|                          |                                                                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                    | PanelSeT                                                                                             |
| Nome Prodotto            | PanelSeT PLA                                                                                         |
| tipo di custodia         | Multifunzione                                                                                        |
| Tipo Prodotto            | Contenitore adatto                                                                                   |
| Versione                 | PLAT                                                                                                 |
| Altezza nominale         | 1250 mm                                                                                              |
| Larghezza nominale       | 750 mm                                                                                               |
| Profondità nominale      | 320 mm                                                                                               |
| Installazione Centralino | Armadio a pavimento                                                                                  |
| Composizione Dispositivo | 1 parte alta<br>1 parte inferiore<br>2 parte laterale<br>1 pannello posteriore<br>1 porta<br>1 tetto |

## Caratteristiche tecniche

|                         |                                                                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corpo Lampada           | Parte superiore e inferiore aperta sigillata con pannelli laterali                                     |
| Tipo Di Porta           | Semplice fronte                                                                                        |
| Numero Di Porte         | 1 porta(e)                                                                                             |
| Apertura Porta          | Reversibile (120 °)                                                                                    |
| Tipo Di Chiusura        | Serratura 4 punti, maniglia con inserto doppia barra 5 mm                                              |
| Accessibilità Per Uso   | Anteriore<br>Tetto<br>Posteriore                                                                       |
| Parti Rimovibili        | Porta con cerniere<br>Pannello posteriore con elemento di fissaggio<br>Tetto con elemento di fissaggio |
| Materiale               | Poliestere rinforzato con fibra di vetro                                                               |
| Colore                  | Grigio (RAL 7035)                                                                                      |
| Norme Di Riferimento    | IEC 62208                                                                                              |
| Certificazioni Prodotto | Veritas                                                                                                |
| Classe Di Isolamento    | Classe II                                                                                              |

## Ambiente

|                        |                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------|
| Grado Di Protezione Ip | IP44 (con tetto ventilato) conforme a CEI 60529 |
|------------------------|-------------------------------------------------|

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Grado Di Protezione Ik    | IK10 conforme a CEI 62262 (porta piena) |
| Resistenza Al Fuoco       | 960 °C conforme a IEC 62208             |
| Temperatura Di Stoccaggio | -35...90 °C                             |

## Confezionamenti

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE        |
| Num.unità in pkg.                | 1          |
| Confezione 1: altezza            | 37,500 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 78,000 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 129,000 cm |
| Peso imballo (Kg)                | 35,000 kg  |
| Unità di misura confezione 2     | PAM        |
| Numero di unità per confezione 2 | 3          |
| Confezione 2: altezza            | 142,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 100,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 120,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 118,000 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

| Impronta ambientale                           |                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 272                                             |
| Informazioni ambientali                       | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

Use Better

| Materiali e imballaggio           |                                                                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato   | No                                                                                    |
| Imballaggio senza plastica        | No                                                                                    |
| <a href="#">Direttiva RoHS UE</a> | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) |
| Numero SCIP                       | 1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959                                                  |
| Regolamento REACH                 | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                   |

Use Again

| Reimballaggio e rifabbricazione |                                                          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Profilo di circolarità          | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio |
| Ritiro del prodotto             | Sì                                                       |

Technical Illustration

Dimensions

---

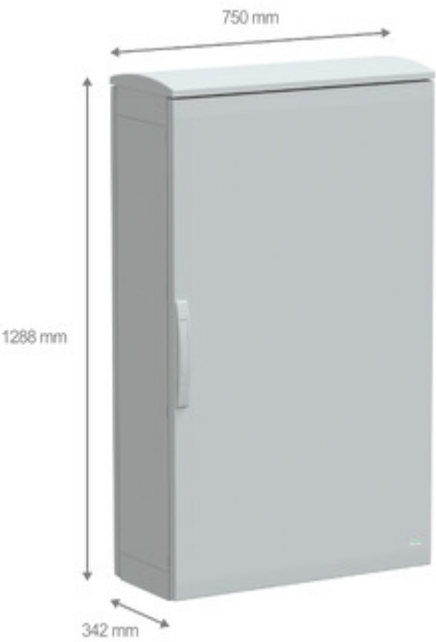


Image of product in real life situation

