

# Scheda dati

Specifiche



Armadio in poliestere, PanelSeT  
PLA, porta piena, fondo aperto,  
500x750x320mm, IP54, IK10

NSYPLAZ573G

**Prezzo: 840,42 EUR**

## Presentazione

|                          |                                                                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                    | PanelSeT                                                                                               |
| Nome Prodotto            | PanelSeT PLA                                                                                           |
| tipo di custodia         | Multifunzione                                                                                          |
| Tipo Prodotto            | Contenitore adatto                                                                                     |
| Versione                 | PLAZ                                                                                                   |
| Altezza nominale         | 500 mm                                                                                                 |
| Larghezza nominale       | 750 mm                                                                                                 |
| Profondità nominale      | 320 mm                                                                                                 |
| Installazione Centralino | Armadio a pavimento                                                                                    |
| Composizione Dispositivo | 1 parte alta<br>1 parte inferiore<br>2 parte laterale<br>1 pannello posteriore<br>1 porta<br>1 zoccolo |

## Caratteristiche tecniche

|                         |                                                                        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Corpo Lampada           | Parte superiore e inferiore sigillata assemblata con pannelli laterali |
| Tipo Di Porta           | Semplice fronte                                                        |
| Numero Di Porte         | 1 porta(e)                                                             |
| Apertura Porta          | Reversibile (120 °)                                                    |
| Tipo Di Chiusura        | Serratura maniglia 2 punti, 5 mm doppia barra                          |
| Accessibilità Per Uso   | Anteriore<br>Posteriore<br>Basso                                       |
| Parti Rimovibili        | Porta con cerniere<br>Pannello posteriore con elemento di fissaggio    |
| Materiale               | Poliestere rinforzato con fibra di vetro                               |
| Colore                  | Grigio (RAL 7035)                                                      |
| Norme Di Riferimento    | IEC 62208                                                              |
| Certificazioni Prodotto | Veritas                                                                |
| Classe Di Isolamento    | Classe II                                                              |

## Ambiente

|                        |                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------|
| Grado Di Protezione Ip | IP54 (tipo zoccolo a fondo aperto) conforme a CEI 60529 |
|------------------------|---------------------------------------------------------|

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Grado Di Protezione Ik    | IK10 conforme a CEI 62262 (porta piena) |
| Resistenza Al Fuoco       | 960 °C conforme a IEC 62208             |
| Temperatura Di Stoccaggio | -35...90 °C                             |

## Confezionamenti

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE        |
| Num.unità in pkg.                | 1          |
| Confezione 1: altezza            | 38,000 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 57,000 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 78,000 cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 20,000 kg  |
| Unità di misura confezione 2     | PAM        |
| Numero di unità per confezione 2 | 9          |
| Confezione 2: altezza            | 184,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 100,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 120,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 193,000 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

| Impronta ambientale                           |                                                                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 156                                                                                   |
| Informazioni ambientali                       | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a>                                       |
| Use Better                                    |                                                                                       |
| Materiali e imballaggio                       |                                                                                       |
| Confezione di cartone riciclato               | No                                                                                    |
| Imballaggio senza plastica                    | No                                                                                    |
| <a href="#">Direttiva RoHS UE</a>             | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) |
| Numero SCIP                                   | 1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959                                                  |
| Regolamento REACH                             | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                   |
| Use Again                                     |                                                                                       |
| Reimballaggio e rifabbricazione               |                                                                                       |
| Profilo di circolarità                        | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                              |
| Ritiro del prodotto                           | Sì                                                                                    |

Technical Illustration

Dimensions

---

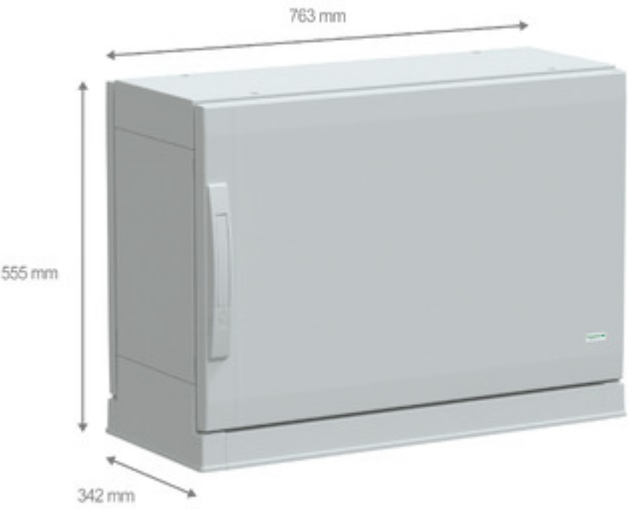


Image of product in real life situation

