


Scheda dati

Specifiche



Cassetta in poliestere montata a parete, PanelSeT PLM, porta piena, con piastra in bakelite, 847x636x300mm, IP66, IK10, RAL 7035

NSYPLM86BG

Prezzo: 870,44 EUR

Presentazione

| | |
|------------------------------|---|
| Gamma | PanelSeT |
| Nome Dispositivo | PLM |
| tipo di custodia | Multifunzione |
| Categoria | Cassetta compatta |
| Altezza nominale | 847 mm |
| Larghezza nominale | 636 mm |
| Profondità nominale | 300 mm |
| Installazione Centralino | Montaggio a muro |
| Composizione Dispositivo | 1 corpo 1 porta 1 piastra di montaggio 2 serratura |
| Tipo Di Porta | Semplice |
| Tipo Dispositivo Di Chiusura | Serratura 3 mm doppia barra |

Caratteristiche tecniche

| | |
|-----------------------------------|--|
| Numero Di Dispositivi Di Chiusura | 2 |
| Descrizione Piastra Di Montaggio | Piana bachelite |
| Accessibilità Per Uso | Anteriore |
| Parti Rimovibili | Porta con cerniere Piastra di montaggio con elemento di fissaggio |
| Materiale | Poliestere rinforzato con fibra di vetro |
| Colore | Grigio (RAL 7035) |
| Norme Di Riferimento | NEMA classificazione 13 IEC 62208 NEMA classificazione 4X |
| Certificazioni Prodotto | UL |
| Classe Di Isolamento | Classe II |

Ambiente

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Grado Di Protezione Ip | IP66 conforme a CEI 60529 |
| Grado Di Protezione Ik | IK10 conforme a CEI 62262 |
| Resistenza Al Fuoco | 960 °C conforme a IEC 62208 |

| | |
|----------------------|-------------|
| Temperatura Ambiente | -40...80 °C |
|----------------------|-------------|

Confezionamenti

| | |
|------------------------------|-----|
| Unità di misura confezione 1 | PCE |
|------------------------------|-----|

| | |
|-------------------|---|
| Num.unità in pkg. | 1 |
|-------------------|---|

| | |
|-----------------------|-----------|
| Confezione 1: altezza | 33,000 cm |
|-----------------------|-----------|

| | |
|-------------------------|-----------|
| Confezione 1: larghezza | 66,000 cm |
|-------------------------|-----------|

| | |
|--------------------------|-----------|
| Confezione 1: profondità | 92,500 cm |
|--------------------------|-----------|

| | |
|-------------------|-----------|
| Peso imballo (Kg) | 19,500 kg |
|-------------------|-----------|

| | |
|------------------------------|-----|
| Unità di misura confezione 2 | PAM |
|------------------------------|-----|

| | |
|----------------------------------|---|
| Numero di unità per confezione 2 | 8 |
|----------------------------------|---|

| | |
|-----------------------|------------|
| Confezione 2: altezza | 198,000 cm |
|-----------------------|------------|

| | |
|-------------------------|------------|
| Confezione 2: larghezza | 100,000 cm |
|-------------------------|------------|

| | |
|--------------------------|------------|
| Confezione 2: profondità | 120,000 cm |
|--------------------------|------------|

| | |
|--------------------|------------|
| Confezione 2: peso | 156,000 kg |
|--------------------|------------|

Garanzia contrattuale

| | |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita 152

Informazioni ambientali [Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Percentuale media di contenuto di plastica riciclata 37 %

Confezione di cartone riciclato Sì

Imballaggio senza plastica No

[Direttiva RoHS UE](#) Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)

Numero SCIP 2afadc3c-d04d-4184-9d1f-3abc2fc1a548

Regolamento REACH [Dichiarazione REACH](#)

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto Sì

Technical Illustration

Dimensions

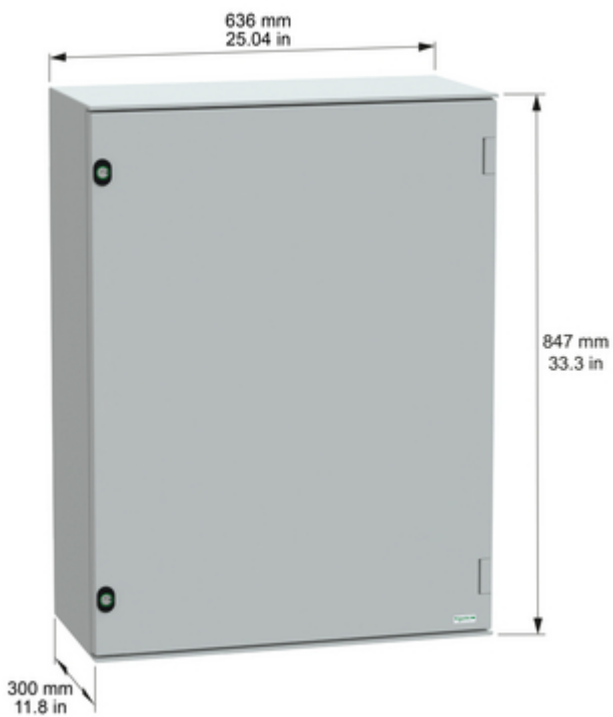


Image of product / Alternate images

Alternative







Image of product in real life situation



Offer Marketing Illustration

Packaging

