

# Scheda dati

Specifiche



Cassetta in acciaio montata a parete, PanelSeT S3D, porta piena e piastra di montaggio 400x600x200 mm, IP66, IK10

NSYS3D4620P

Prezzo: 245,31 EUR

## Presentazione

|                                  |                                                                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                            | PanelSeT                                                                          |
| Nome Prodotto                    | PanelSeT S3D                                                                      |
| Applicazione                     | Multifunzione                                                                     |
| Categoria                        | Cassetta compatta                                                                 |
| Altezza Nominale Cassetta        | 400 mm                                                                            |
| Larghezza Nominale Cassetta      | 600 mm                                                                            |
| Profondità Nominale Cassetta     | 200 mm                                                                            |
| Tipo Di Porta                    | Semplice                                                                          |
| Descrizione Piastra Di Montaggio | Piana                                                                             |
| Tipo Di Piastra Passacavo        | Standard                                                                          |
| Tipo Accessorio D'Installazione  | Montaggio a parete                                                                |
| Composizione Dispositivo         | 1 corpo<br>1 piastra di montaggio<br>1 porta con serratura<br>1 piastra passacavo |

## Caratteristiche tecniche

|                              |                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tipo di corpo                | Guida frontale salvagoccia doppio spessore<br>Struttura monoblocco                                  |
| Numero Di Porte              | Lato anteriore: 1 porta(e)                                                                          |
| Apertura Porta               | Reversibile (120 °)                                                                                 |
| Tipo Dispositivo Di Chiusura | Serratura 3 punti, 3 mm doppia barra                                                                |
| Accessibilità Per Uso        | Anteriore                                                                                           |
| Parti Rimovibili             | Porta con cerniere<br>Piastra pressacavo Con viti<br>Piastra di montaggio con elemento di fissaggio |
| Materiale                    | Contenitore: acciaio<br>Piastra di montaggio: lamiera zincata                                       |
| Finitura Superficiale        | Contenitore: polvere di epossipoliestere                                                            |
| Colore                       | Contenitore: Grigio (RAL 7035)                                                                      |
| Norme Di Riferimento         | IEC 62208<br>UL<br>CUL                                                                              |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Certificazioni Prodotto | GL<br>BV<br>UL<br>cUL<br>DNV |
| Peso Netto              | 13,4 kg                      |

## Ambiente

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Grado Di Protezione Nema | NEMA 4X/13                |
| Grado Di Protezione Ik   | IK10 conforme a CEI 62262 |
| Grado Di Protezione Ip   | IP66 conforme a CEI 60529 |

## Confezionamenti

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE        |
| Num.unità in pkg.                | 1          |
| Confezione 1: altezza            | 25,000 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 42,000 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 62,000 cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 13,172 kg  |
| Unità di misura confezione 2     | PAM        |
| Numero di unità per confezione 2 | 30         |
| Confezione 2: altezza            | 200,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 100,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 120,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 413,000 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

| Impronta ambientale                           |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 124 |

Use Better

| Materiali e imballaggio           |                                                                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato   | No                                                                                    |
| Imballaggio senza plastica        | No                                                                                    |
| <a href="#">Direttiva RoHS UE</a> | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) |
| Numero SCIP                       | E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142                                                  |
| Regolamento REACH                 | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                   |


Use Again

| Reimballaggio e rifabbricazione |                                                          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Profilo di circolarità          | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio |
| Ritiro del prodotto             | Si                                                       |

Technical Illustration

Dimensions

---

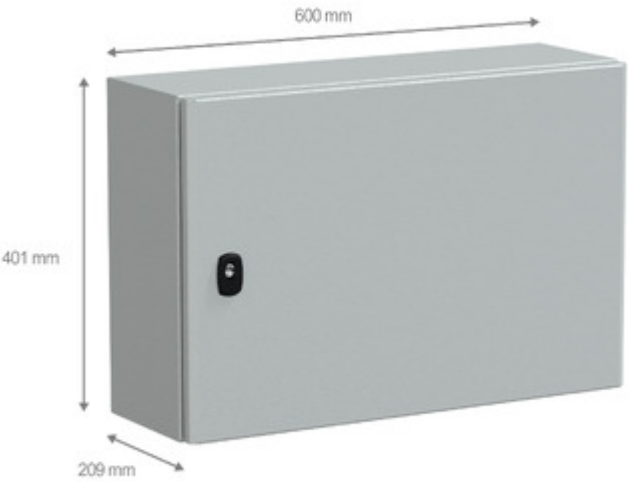

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---



Sturdy components' protection



Earthing studs included



Large choice of dimensions & accessories



Quality & aesthetics



Easy to equip  
Easy to maintain



Reusable eco-friendly packaging

