

# Scheda dati

Specifiche



Cassetta in acciaio montata a parete, PanelSeT S3D, porta piena e piastra di montaggio 700x500x250mm, IP66, IK10

NSYS3D7525P

**Prezzo: 307,53 EUR**

## Presentazione

Gamma	PanelSeT
Nome Prodotto	PanelSeT S3D
Applicazione	Multifunzione
Categoria	Cassetta compatta
Altezza Nominale Cassetta	700 mm
Larghezza Nominale Cassetta	500 mm
Profondità Nominale Cassetta	250 mm
Tipo Di Porta	Semplice
Descrizione Piastra Di Montaggio	Piana
Tipo Di Piastra Passacavo	Standard
Tipo Accessorio D'Installazione	Montaggio a parete
Composizione Dispositivo	1 corpo 1 piastra di montaggio 1 porta con serratura 1 piastra passacavo

## Caratteristiche tecniche

tipo di corpo	Guida frontale salvagoccia doppio spessore Struttura monoblocco
Numero Di Porte	Lato anteriore: 1 porta(e)
Apertura Porta	Reversibile (120 °)
Tipo Dispositivo Di Chiusura	Serratura 3 punti, 3 mm doppia barra
Accessibilità Per Uso	Anteriore
Parti Rimovibili	Porta con cerniere Piastra pressacavo Con viti Piastra di montaggio con elemento di fissaggio
Materiale	Contenitore: acciaio Piastra di montaggio: lamiera zincata
Finitura Superficiale	Contenitore: polvere di epossipoliestere
Colore	Contenitore: Grigio (RAL 7035)
Norme Di Riferimento	IEC 62208 UL CUL

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

---

<b>Certificazioni Prodotto</b>	cUL GL UL DNV BV
--------------------------------	------------------------------

---

<b>Peso Netto</b>	19 kg
-------------------	-------

## Ambiente

---

<b>Grado Di Protezione Nema</b>	NEMA 4X/13
---------------------------------	------------

---

<b>Grado Di Protezione Ik</b>	IK10 conforme a CEI 62262
-------------------------------	---------------------------

---

<b>Grado Di Protezione Ip</b>	IP66 conforme a CEI 60529
-------------------------------	---------------------------

## Confezionamenti

---

<b>Unità di misura confezione 1</b>	PCE
-------------------------------------	-----

---

<b>Num.unità in pkg.</b>	1
--------------------------	---

---

<b>Confezione 1: altezza</b>	29,500 cm
------------------------------	-----------

---

<b>Confezione 1: larghezza</b>	51,500 cm
--------------------------------	-----------

---

<b>Confezione 1: profondità</b>	71,500 cm
---------------------------------	-----------

---

<b>Peso imballo (Kg)</b>	19,070 kg
--------------------------	-----------

---

<b>Unità di misura confezione 2</b>	P12
-------------------------------------	-----

---

<b>Numero di unità per confezione 2</b>	12
---	----

---

<b>Confezione 2: altezza</b>	157,000 cm
------------------------------	------------

---

<b>Confezione 2: larghezza</b>	80,000 cm
--------------------------------	-----------

---

<b>Confezione 2: profondità</b>	120,000 cm
---------------------------------	------------

---

<b>Confezione 2: peso</b>	243,000 kg
---------------------------	------------

## Garanzia contrattuale

---

<b>Garanzia (in mesi)</b>	18
---------------------------	----

## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

### Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita 180

Informazioni ambientali [Profilo ambientale del prodotto](#)

### Use Better

#### Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato No

Imballaggio senza plastica No

[Direttiva RoHS UE](#)

Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)

Numero SCIP E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142

Regolamento REACH [Dichiarazione REACH](#)

### Use Again

#### Reimballaggio e rifabbricazione


Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto Sì

Technical Illustration

Dimensions

---

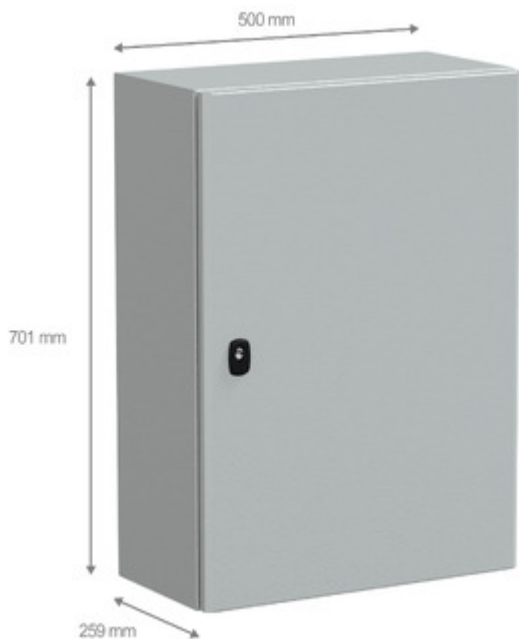

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---



Sturdy components' protection

Earthing studs included

Large choice of dimensions & accessories

Quality & aesthetics

Easy to equip  
Easy to maintain

Reusable eco-friendly packaging