

# Scheda dati

Specifiche



## Cassetta industriale Flat Box 150x200x80

NSYSBM15208

**Prezzo: 61,51 EUR**

### Presentazione

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Gamma                        | PanelSeT  |
| Nome Prodotto                | PanelSeT SBM  |
| Applicazione                 | Multifunzione   |
| Categoria                    | Cassetta industriale                                      |
| Nome Dispositivo             | SBM   |
| Modello Pulsantiera          | Flat box  |
| Altezza Nominale Cassetta    | 150 mm  |
| Larghezza Nominale Cassetta  | 200 mm  |
| Profondità Nominale Cassetta | 80 mm   |
| Installazione Centralino     | Montaggio a muro  |
| Composizione Dispositivo     | 4 vite coperchio<br>1 coperchio<br>1 corpo                |
| Corpo Lampada                | Corpo pezzo unico con pannello di fondo piegato e saldato |
| Tipo Di Pannello Frontale    | Porta liscia  |
| Fissaggio Copertura          | Vite metallica a mezzo giro                               |
| Tipo Di Chiusura             | Vite imperdibile PZ2 area esterna sigillata               |
| Parti Rimovibili             | Coperchio con viti imperdibili                            |

### Caratteristiche tecniche

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Materiale                 | Sheet steel               |
| Finitura Superficie       | Polvere di poliestere     |
| Colore                    | Grigio (RAL 7035)         |
| Norme Di Riferimento      | IEC 62208<br>UL<br>CUL    |
| Certificazioni Prodotto   | DNV-GL<br>UL<br>BV        |
| Grado Di Protezione Ip    | IP66 conforme a CEI 60529 |
| Grado Di Protezione Ik    | IK10 conforme a CEI 62262 |
| Temperatura Di Stoccaggio | -35...60 °C               |
| temperatura di esercizio  | -35...80 °C               |
| Peso Netto                | 1,312 kg                  |

## Confezionamenti

---

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE        |
| Num.unità in pkg.                | 1          |
| Confezione 1: altezza            | 10,000 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 17,000 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 22,000 cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 1,395 kg   |
| Unità di misura confezione 2     | P12        |
| Numero di unità per confezione 2 | 76         |
| Confezione 2: altezza            | 50,000 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 80,000 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 120,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 116,400 kg |

## Garanzia contrattuale

---

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

### **Impronta ambientale**

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita **13**

Informazioni ambientali [Profilo ambientale del prodotto](#)

### **Use Better**

#### **Materiali e imballaggio**

Confezione di cartone riciclato **No**

Imballaggio senza plastica **No**

[Direttiva RoHS UE](#) **Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)**

Regolamento REACH [Dichiarazione REACH](#)

### **Use Again**

#### **Reimballaggio e rifabbricazione**


Profilo di circolarità **Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio**

Ritiro del prodotto **Si**

Technical Illustration

**Dimensions**

---

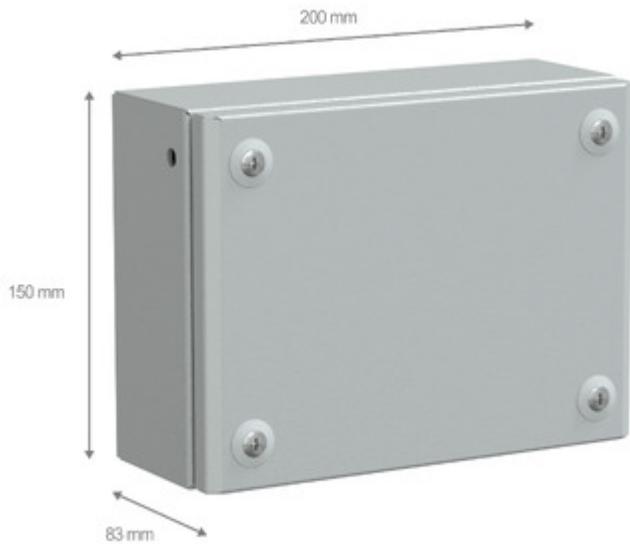

## Offer Marketing Illustration

### Product benefits / Features

---

