

Scheda dati

Specifiche



Armadio modulare a pavimento,
PanelSeT SFN, acciaio
decarbonizzato, porta trasparente,
2000x1000x400mm, IP55

NSYSFN201040T

Prezzo: 1.633,95 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Intervallo esteso	PanelSeT SFN
Applicazione	Multifunzione
Tipo Prodotto	Contenitore adatto
Altezza Nominale Cassetta	2000 mm
Larghezza Nominale Cassetta	1000 mm
Profondità Nominale Cassetta	400 mm
Installazione Centralino	Armadio a pavimento
Composizione Dispositivo	2 Guide di scorrimento 4 staffe a fissaggio rapido per piastra di montaggio 1 struttura 1 porta 1 sistema di bloccaggio con maniglia: porta 1 pannello posteriore 1 tetto

Caratteristiche tecniche

tipo di struttura	Stampato da un'unica sezione Montanti verticali collegati alle cornici superiore e inferiore Pannelli e porte integrati nella struttura Struttura forata passo 25 mm
Apertura Porta	Reversibile (120 °)
Tipo Di Porta	Vetro fronte
Descrizione Piastra Di Montaggio	Senza piastra di montaggio
Tipo Di Piastra Passacavo	Senza pressacavo
Tipo Di Chiusura	Serratura 4 punti, maniglia con inserto doppia barra 5 mm porta frontale
Numero Di Porte	Fronte: 1 porta(e)
Accessibilità Per Uso	Pannelli laterali del contenitore Anteriore Posteriore
Parti Rimovibili	Porta Con viti cerniera Pannello posteriore Con viti Tettuccio Con viti Staffa per piastra di montaggio Con viti Guida scorrevole Con viti

Materiale	Cornice: lamiera zincata Montanti: lamiera zincata Porta: cristallo temperato Porta: sheet steel Pannelli: sheet steel Cerniera: zama Maniglia: poliammide 6 con 30 % di vetro in fibra
Finitura Superficiale	Polvere di epossipoliestere
Colore	Contenitore: Grigio (RAL 7035) Maniglia: Nero (RAL 9005)
Peso Netto	85,7 kg

Ambiente

Norme Di Riferimento	IEC 62208
Grado Di Protezione Nema	NEMA 3R/12
Grado Di Protezione Ip	IP55 conforme a CEI 60529
Grado Di Protezione Ik	IK08 conforme a CEI 62262

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	213,000 cm
Confezione 1: larghezza	105,000 cm
Confezione 1: profondità	49,000 cm
Peso imballo (Kg)	97,900 kg
Unità di misura confezione 2	PAL
Numero di unità per confezione 2	2
Confezione 2: altezza	213,000 cm
Confezione 2: larghezza	105,000 cm
Confezione 2: profondità	98,000 cm
Confezione 2: peso	195,800 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
---------------------------	----



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	518
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio

Percentuale media di contenuto di metallo riciclato	45 %
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Numero SCIP	695ecfbdbb51-4da6-80d3-6b38e7bcfee6
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Si

Technical Illustration

Dimensions

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Technical Illustration

Exploded view



Technical illustration

Product Installation



Technical illustration

Product Installation



Technical illustration

Product Installation



Technical illustration

Product Installation



Technical illustration

Product Installation




Technical illustration

Product Installation



Image of product / Alternate images

Alternative

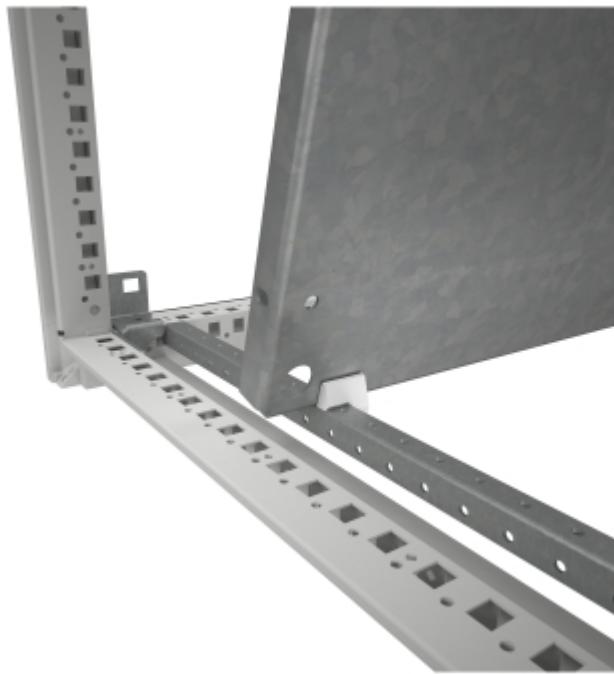



Offer Marketing Illustration

Packaging



Offer Marketing Illustration

Packaging

