

Scheda dati

Specifiche



Armadio elettrico modulare a pavimento, Prismaset HD, acciaio decarbonizzato, 2000x300x500 mm, IP55, RAL9003

NSYSFN20350ED

Prezzo: 1.436,38 EUR

Presentazione

Gamma	Prisma
Intervallo esteso	PrismaSeT HD
Applicazione	Multifunzione Distribuzione elettrica in bassa tensione
Tipo Prodotto	Contenitore adatto
Altezza Nominale Cassetta	2000 mm
Larghezza Nominale Cassetta	300 mm
Profondità Nominale Cassetta	500 mm
Installazione Centralino	Armadio a pavimento
Composizione Dispositivo	1 struttura 1 tetto 1 porta 1 pannello posteriore 1 sistema di bloccaggio con maniglia: porta

Caratteristiche tecniche

tipo di struttura	Stampato da un'unica sezione Struttura forata passo 25 mm Montanti verticali collegati alle cornici superiore e inferiore Pannelli e porte integrati nella struttura
Apertura Porta	Reversibile (120 °)
Tipo Di Porta	Semplice fronte
Descrizione Piastra Di Montaggio	Senza piastra di montaggio
Tipo Di Piastra Passacavo	Senza pressacavo
Tipo Di Chiusura	Serratura 4 punti, maniglia con inserto doppia barra 5 mm porta frontale
Numero Di Porte	Fronte: 1 porta(e)
Accessibilità Per Uso	Posteriore Pannelli laterali del contenitore Anteriore
Parti Rimovibili	Porta Con viti cerniera Pannello posteriore Con viti Tettuccio Con viti Staffa per piastra di montaggio Con viti Guida scorrevole Con viti
Materiale	Cornice: lamiera zincata Montanti: lamiera zincata Porta: sheet steel Pannelli: sheet steel Cerniera: zama Maniglia: poliammide 6 con 30 % di vetro in fibra

Finitura Superficiale	Polvere di epossipoliestere
Colore	Contenitore: bianco (RAL 9003) Maniglia: Nero (RAL 9005)
Peso Netto	48,7 kg

Ambiente

Norme Di Riferimento	IEC 62208 IEC 61439-1 IEC 61439-2
Grado Di Protezione Ip	IP55 conforme a CEI 60529
Grado Di Protezione Ik	IK10 conforme a CEI 62262

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	213,000 cm
Confezione 1: larghezza	55,000 cm
Confezione 1: profondità	39,000 cm
Peso imballo (Kg)	57,000 kg
Unità di misura confezione 2	PAL
Numero di unità per confezione 2	2
Confezione 2: altezza	213,000 cm
Confezione 2: larghezza	55,000 cm
Confezione 2: profondità	78,000 cm
Confezione 2: peso	114,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
---------------------------	----



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita **345**

Informazioni ambientali [Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato **No**

Imballaggio senza plastica **No**

[Direttiva RoHS UE](#) **Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)**

Numero SCIP **695ecfbdbb51-4da6-80d3-6b38e7bcfee6**

Regolamento REACH [Dichiarazione REACH](#)

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità **Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio**

Ritiro del prodotto **Si**

Technical Illustration**Dimensions**



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

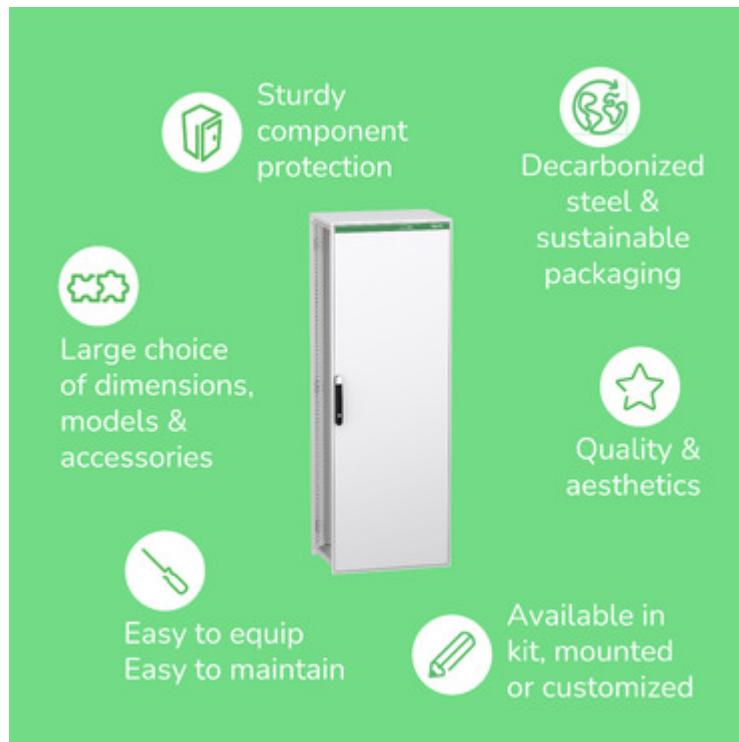


Image of product in real life situation

