

Scheda dati

Specifiche



Armadio modulare a pavimento,
PanelSeT SFN, acciaio
decarbonizzato, 2000x300x800 mm,
IP55

NSYSFN20380

Prezzo: 1.355,21 EUR

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Intervallo esteso	PanelSeT SFN
Applicazione	Distribuzione elettrica in bassa tensione Multifunzione
Tipo Prodotto	Contenitore adatto
Altezza Nominale Cassetta	2000 mm
Larghezza Nominale Cassetta	300 mm
Profondità Nominale Cassetta	800 mm
Installazione Centralino	Armadio a pavimento
Composizione Dispositivo	1 struttura 1 tetto 1 porta 1 pannello posteriore 1 sistema di bloccaggio con maniglia: porta

Caratteristiche tecniche

tipo di struttura	Stampato da un'unica sezione Struttura forata passo 25 mm Montanti verticali collegati alle cornici superiore e inferiore Pannelli e porte integrati nella struttura
Apertura Porta	Reversibile (120 °)
Tipo Di Porta	Semplice fronte
Descrizione Piastra Di Montaggio	Senza piastra di montaggio
Tipo Di Piastra Passacavo	Senza pressacavo
Tipo Di Chiusura	Serratura 4 punti, maniglia con inserto doppia barra 5 mm porta frontale
Numero Di Porte	Fronte: 1 porta(e)
Accessibilità Per Uso	Posteriore Pannelli laterali del contenitore Anteriore
Parti Rimovibili	Porta Con viti cerniera Pannello posteriore Con viti Tettuccio Con viti
Materiale	Cornice: lamiera zincata Montanti: lamiera zincata Porta: sheet steel Pannelli: sheet steel Cerniera: zama Maniglia: poliammide 6 con 30 % di vetro in fibra
Finitura Superficiale	Polvere di epossipoliestere

Colore	Contenitore: Grigio (RAL 7035) Maniglia: Nero (RAL 9005)
Peso Netto	51,4 kg

Ambiente

Norme Di Riferimento	IEC 62208 UL CUL
Grado Di Protezione Nema	NEMA 3R/12
Grado Di Protezione Ip	IP55 conforme a CEI 60529
Grado Di Protezione Ik	IK10 conforme a CEI 62262

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	213,000 cm
Confezione 1: larghezza	85,000 cm
Confezione 1: profondità	39,000 cm
Peso imballo (Kg)	60,600 kg
Unità di misura confezione 2	PAL
Numero di unità per confezione 2	2
Confezione 2: altezza	213,000 cm
Confezione 2: larghezza	85,000 cm
Confezione 2: profondità	78,000 cm
Confezione 2: peso	121,200 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita **321**

Informazioni ambientali [Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Percentuale media di contenuto di metallo riciclato **45 %**

Confezione di cartone riciclato **Si**

Imballaggio senza plastica **No**

[Direttiva RoHS UE](#) **Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)**

Numero SCIP **695ecfbdbb51-4da6-80d3-6b38e7bcfee6**

Regolamento REACH [Dichiarazione REACH](#)

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità [Informazioni sulla fine della vita](#)

Ritiro del prodotto **Si**

Technical Illustration

Dimensions



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Technical Illustration

Exploded view



Technical illustration

Product Installation



Technical illustration

Product Installation



Technical illustration

Product Installation



Technical illustration

Product Installation



Technical illustration

Product Installation



Technical illustration


Product Installation



Image of product / Alternate images

Alternative



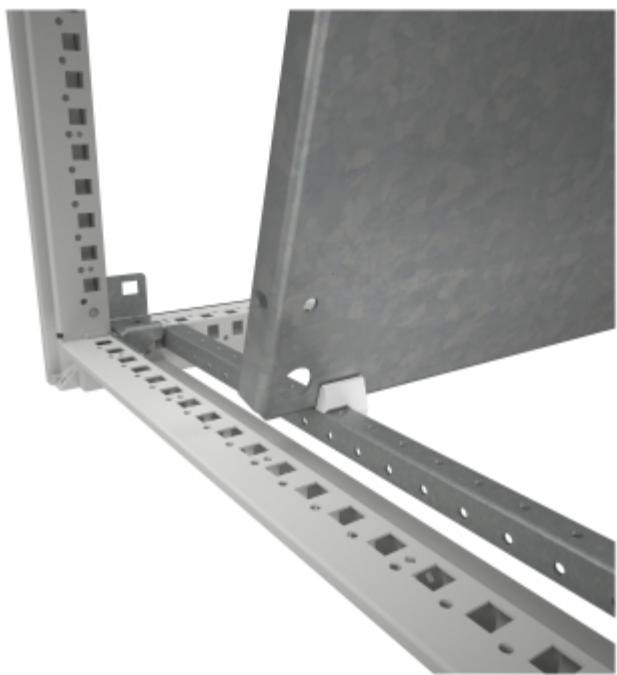



Offer Marketing Illustration

Packaging

