

# Scheda dati

Specifiche



Armadio modulare a pavimento,  
PanelSeT SFN, acciaio  
decarbonizzato, 2200x600x600 mm,  
IP55

NSYSFN22660

**Prezzo: 1.203,57 EUR**

## Presentazione

Gamma	PanelSeT
Intervallo esteso	PanelSeT SFN
Applicazione	Multifunzione
Tipo Prodotto	Contenitore adatto
Altezza Nominale Cassetta	2200 mm
Larghezza Nominale Cassetta	600 mm
Profondità Nominale Cassetta	600 mm
Installazione Centralino	Armadio a pavimento
Composizione Dispositivo	2 Guide di scorrimento 4 staffe a fissaggio rapido per piastra di montaggio 1 struttura 1 porta 1 sistema di bloccaggio con maniglia: porta 1 pannello posteriore 1 tetto

## Caratteristiche tecniche

tipo di struttura	Struttura forata passo 25 mm Stampato da un'unica sezione Pannelli e porte integrati nella struttura Montanti verticali collegati alle cornici superiore e inferiore
Apertura Porta	Reversibile (120 °)
Tipo Di Porta	Semplice fronte
Descrizione Piastra Di Montaggio	Senza piastra di montaggio
Tipo Di Piastra Passacavo	Senza pressacavo
Tipo Di Chiusura	Serratura 4 punti, maniglia con inserto doppia barra 5 mm porta frontale
Numero Di Porte	Fronte: 1 porta(e)
Accessibilità Per Uso	Pannelli laterali del contenitore Posteriore Anteriore
Parti Rimovibili	Porta Con viti cerniera Pannello posteriore Con viti Tettuccio Con viti Staffa per piastra di montaggio Con viti Guida scorrevole Con viti

<b>Materiale</b>	Cornice: lamiera zincata Montanti: lamiera zincata Porta: sheet steel Pannelli: sheet steel Cerniera: zama Maniglia: poliammide 6 con 30 % di vetro in fibra
<b>Finitura Superficiale</b>	Polvere di epossipoliestere
<b>Colore</b>	Contenitore: Grigio (RAL 7035) Maniglia: Nero (RAL 9005)
<b>Peso Netto</b>	76,6 kg

## Ambiente

<b>Norme Di Riferimento</b>	IEC 62208 UL CUL
<b>Grado Di Protezione Nema</b>	NEMA 3R/12
<b>Grado Di Protezione Ip</b>	IP55 conforme a CEI 60529
<b>Grado Di Protezione Ik</b>	IK10 conforme a CEI 62262

## Confezionamenti

<b>Unità di misura confezione 1</b>	PCE
<b>Num.unità in pkg.</b>	1
<b>Confezione 1: altezza</b>	233,000 cm
<b>Confezione 1: larghezza</b>	75,000 cm
<b>Confezione 1: profondità</b>	69,000 cm
<b>Peso imballo (Kg)</b>	89,500 kg

## Garanzia contrattuale

<b>Garanzia (in mesi)</b>	18
---------------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

### **Impronta ambientale**

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita **474**

Informazioni ambientali [Profilo ambientale del prodotto](#)

### **Use Better**

#### **Materiali e imballaggio**

Percentuale media di contenuto di metallo riciclato **45 %**

Confezione di cartone riciclato **Si**

Imballaggio senza plastica **No**

[Direttiva RoHS UE](#) **Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)**

Numero SCIP **695ecfbdbb51-4da6-80d3-6b38e7bcfee6**

Regolamento REACH [Dichiarazione REACH](#)

### **Use Again**

#### **Reimballaggio e rifabbricazione**

Profilo di circolarità [Informazioni sulla fine della vita](#)

Ritiro del prodotto **Si**

Technical Illustration

**Dimensions**

---



## Offer Marketing Illustration

### Product benefits / Features

---



Technical Illustration

Exploded view

---



Technical illustration

**Product Installation**

---



Technical illustration

**Product Installation**

---



Technical illustration

**Product Installation**

---



Technical illustration

**Product Installation**

---



Technical illustration

**Product Installation**

---



Technical illustration

**Product Installation**

---

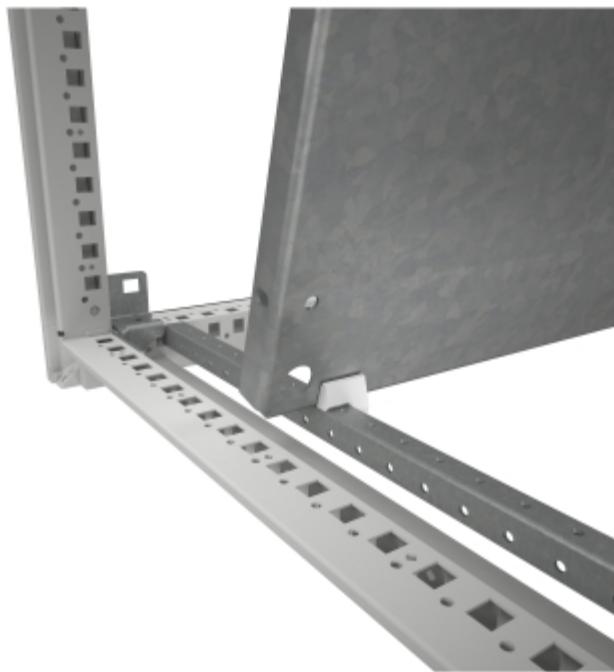


Image of product / Alternate images

**Alternative**

---








Offer Marketing Illustration

**Packaging**

---

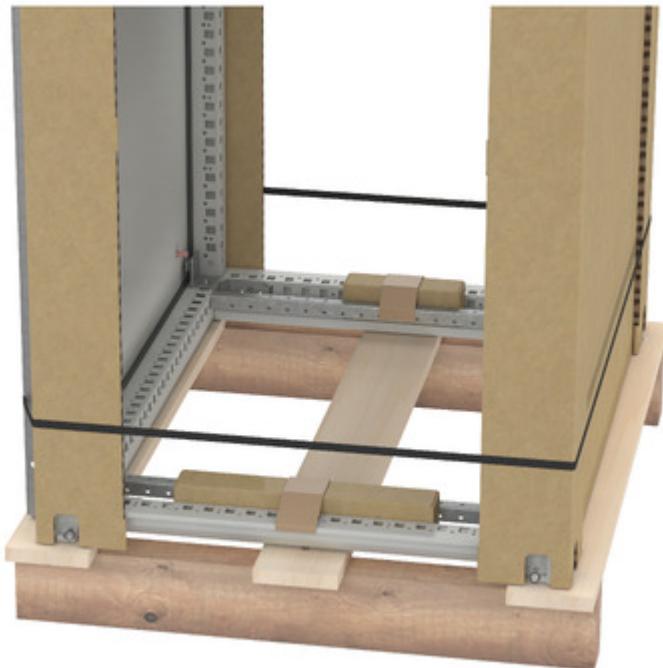

Offer Marketing Illustration

**Packaging**

---

