

# Scheda dati

Specifiche



Contenitore in polycarbonato  
PanelSeT TBP, UL, IP66, IK08, RAL  
7035, A291xL241xP128 con  
coperchio opaco H20

NSYTBP292412

Prezzo: 135,07 EUR

## Presentazione

|                           |                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------|
| Gamma                     | PanelSeT                                       |
| Nome Prodotto             | PanelSeT TBP                                   |
| Applicazione              | Multifunzione                                  |
| Category                  | Cassetta industriale                           |
| Altezza                   | 291 mm                                         |
| Larghezza                 | 241 mm                                         |
| Profondità                | 128 mm                                         |
| altezza interna           | 275 mm                                         |
| larghezza interna         | 225 mm                                         |
| Profondità interna        | 120 mm                                         |
| Installazione Centralino  | Montaggio a muro                               |
| Composizione Dispositivo  | 1 corpo<br>1 coperchio<br>4 vite coperchio     |
| Corpo Lampada             | Stampato monoblocco                            |
| Tipo Di Pannello Frontale | Coperchio basso pieno                          |
| Fissaggio Copertura       | Viti in plastica                               |
| Tipo Di Chiusura          | Vite imperdibile piatto area esterna sigillata |
| Parti Rimovibili          | Coperchio con viti imperdibili                 |

## Caratteristiche tecniche

|                         |                                                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Materiale               | Polycarbonato                                               |
| Colore                  | Grigio (RAL 7035)                                           |
| Norme Di Riferimento    | UL 508 A<br>IEC 62208                                       |
| Certificazioni Prodotto | TÜV<br>UL                                                   |
| Classe Di Isolamento    | Classe II                                                   |
| posizione montaggio     | Esterno (with canopy or shelter and anticondensation valve) |
| Peso Netto              | 1,12 kg                                                     |

## Ambiente

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Grado Di Protezione IP | IP66 conforming to NEMA 4.4X |
|------------------------|------------------------------|

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Grado Di Protezione Ik    | IK08 conforme aCEI 62262 |
| Resistenza Al Fuoco       | 960 °C                   |
| Temperatura Di Stoccaggio | -15...60 °C              |
| Operating temperature     | -25...80 °C              |

## Confezionamenti

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE        |
| Num.unità in pkg.                | 1          |
| Confezione 1: altezza            | 14,000 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 25,000 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 30,500 cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 1,139 kg   |
| Unità di misura confezione 2     | CAR        |
| Numero di unità per confezione 2 | 6          |
| Confezione 2: altezza            | 40,000 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 40,500 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 60,000 cm  |
| Confezione 2: peso               | 8,000 kg   |
| Unità di misura confezione 3     | P12        |
| Numero di unità per confezione 3 | 72         |
| Confezione 3: altezza            | 135,000 cm |
| Confezione 3: larghezza          | 80,000 cm  |
| Confezione 3: profondità         | 120,000 cm |
| Confezione 3: peso               | 106,000 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

| Impronta ambientale                           |                                                                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 10                                                                                    |
| Informazioni ambientali                       | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a>                                       |
| Use Better                                    |                                                                                       |
| Materiali e imballaggio                       |                                                                                       |
| Confezione di cartone riciclato               | No                                                                                    |
| Imballaggio senza plastica                    | No                                                                                    |
| <a href="#">Direttiva RoHS UE</a>             | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) |
| Regolamento REACH                             | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                   |
| Use Again                                     |                                                                                       |
| Reimballaggio e rifabbricazione               |                                                                                       |
| Profilo di circolarità                        | <a href="#">Informazioni sulla fine della vita</a>                                    |
| Ritiro del prodotto                           | Si                                                                                    |

Technical Illustration

Dimensions

---

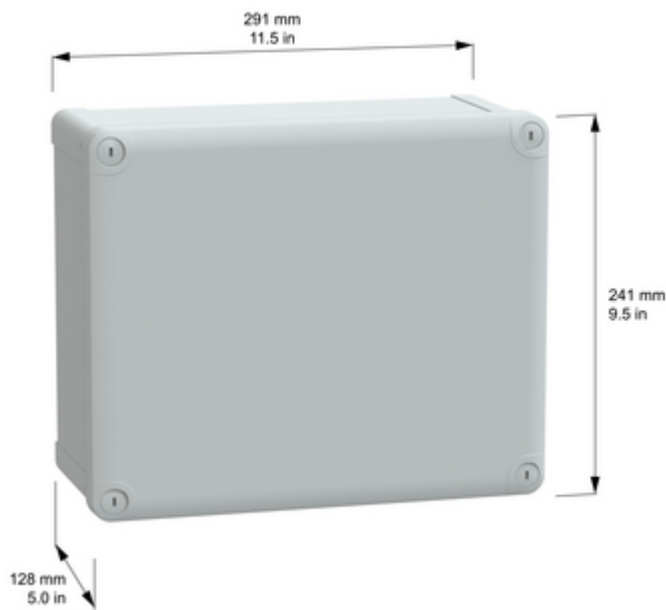


Image of product / Alternate images

Alternative

---

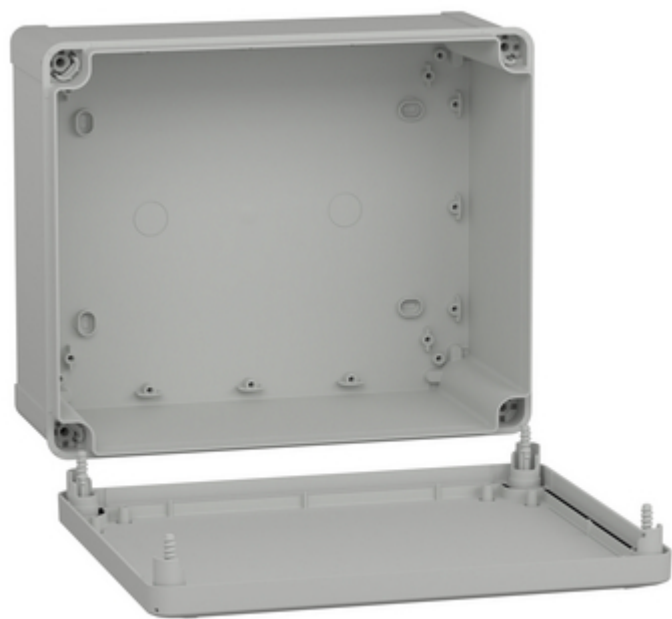


Image of product in real life situation

