

Scheda dati

Specifiche



Contenitore in policarbonato
PanelSeT TBP, UL, IP66, IK08, RAL
7035, A291xL241xP87 con
coperchio trasparente H20

NSYTBP29248T

Prezzo: 133,93 EUR

Presentazione

| | |
|---------------------------|--|
| Gamma | PanelSeT |
| Nome Prodotto | PanelSeT TBP |
| Applicazione | Multifunzione |
| Category | Cassetta industriale |
| Altezza | 291 mm |
| Larghezza | 241 mm |
| Profondità | 88 mm |
| altezza interna | 275 mm |
| larghezza interna | 225 mm |
| Profondità interna | 80 mm |
| Installazione Centralino | Montaggio a muro |
| Composizione Dispositivo | 1 corpo 1 coperchio 4 vite coperchio |
| Corpo Lampada | Stampato monoblocco |
| Tipo Di Pannello Frontale | Copertura trasparente bassa |
| Fissaggio Copertura | Viti in plastica |
| Tipo Di Chiusura | Vite imperdibile piatto area esterna sigillata |
| Parti Rimovibili | Coperchio con viti imperdibili |

Caratteristiche tecniche

| | |
|-------------------------|---|
| Materiale | Policarbonato |
| Colore | Grigio (RAL 7035) Trasparente |
| Norme Di Riferimento | UL 508 A IEC 62208 |
| Certificazioni Prodotto | TÜV UL |
| Classe Di Isolamento | Classe II |
| Posizione montaggio | Esterno (with canopy or shelter and anticondensation valve) |
| Peso Netto | 0,86 kg |

Ambiente

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Grado Di Protezione IP | IP66 conforming to NEMA 4.4X |
| Grado Di Protezione Ik | IK08 conforme aCEI 62262 |
| Resistenza Al Fuoco | 960 °C |
| Temperatura Di Stoccaggio | -15...60 °C |
| Operating temperature | -25...80 °C |

Confezionamenti

| | |
|---|------------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE |
| Num.unità in pkg. | 1 |
| Confezione 1: altezza | 10,000 cm |
| Confezione 1: larghezza | 26,000 cm |
| Confezione 1: profondità | 30,500 cm |
| Peso imballo (Kg) | 1,008 kg |
| Unità di misura confezione 2 | CAR |
| Numero di unità per confezione 2 | 8 |
| Confezione 2: altezza | 40,000 cm |
| Confezione 2: larghezza | 40,000 cm |
| Confezione 2: profondità | 60,000 cm |
| Confezione 2: peso | 8,914 kg |
| Unità di misura confezione 3 | P12 |
| Numero di unità per confezione 3 | 96 |
| Confezione 3: altezza | 135,000 cm |
| Confezione 3: larghezza | 80,000 cm |
| Confezione 3: profondità | 120,000 cm |
| Confezione 3: peso | 120,000 kg |

Garanzia contrattuale

| | |
|---------------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|---------------------------|----|



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita 9

Informazioni ambientali [Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato No

Imballaggio senza plastica No

[Direttiva RoHS UE](#) Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)

Regolamento REACH [Dichiarazione REACH](#)

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità [Informazioni sulla fine della vita](#)

Ritiro del prodotto Si

Technical Illustration

Dimensions

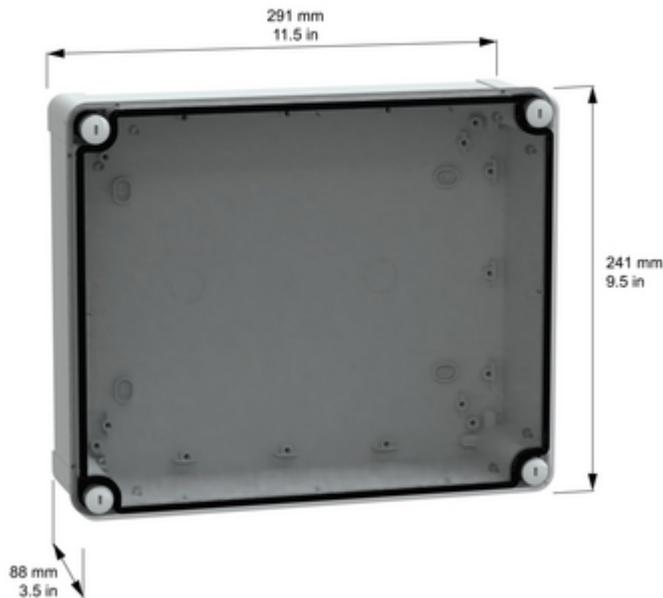


Image of product in real life situation

