


# Scheda dati

Specifiche



## PanelSeT TBS ABS, Enclosures, 138x93x72 Coperchio Trasparente H20

NSYTBS1397T

Prezzo: 27,89 EUR

### Presentazione

|                           |                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------|
| Gamma                     | PanelSeT                                        |
| Applicazione              | Multifunzione                                   |
| Category                  | Cassetta industriale                            |
| Altezza                   | 138 mm                                          |
| Larghezza                 | 93 mm                                           |
| Profondità                | 72 mm                                           |
| altezza interna           | 125 mm                                          |
| larghezza interna         | 80 mm                                           |
| Profondità interna        | 65 mm                                           |
| Installazione Centralino  | Montaggio a muro                                |
| Composizione Dispositivo  | 1 corpo<br>1 coperchio<br>4 vite coperchio      |
| Quantità Per Confezione   | Set da 2                                        |
| Corpo Lampada             | Stampato monoblocco                             |
| Tipo Di Pannello Frontale | Copertura trasparente bassa                     |
| Fissaggio Copertura       | Viti in plastica                                |
| Tipo Di Chiusura          | Vite impermeabile piatto area esterna sigillata |
| Parti Rimovibili          | Coperchio con viti impermeabili                 |

### Caratteristiche tecniche

|                           |                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------|
| Materiale                 | ABS with 45% of post-industrial recycled content |
| Colore                    | Grigio (RAL 7035)<br>Trasparente                 |
| Norme Di Riferimento      | IEC 62208                                        |
| Certificazioni Prodotto   | TÜV                                              |
| Classe Di Isolamento      | Classe II                                        |
| Grado Di Protezione IP    | IP66 conforming to NEMA 4.4X                     |
| Grado Di Protezione Ik    | IK07 conforme aCEI 62262                         |
| Glow wire resistance      | 650 °C conforme a IEC 60695-2-11                 |
| Temperatura Di Stoccaggio | -15...40 °C                                      |
| Operating temperature     | -25...60 °C                                      |
| Peso Netto                | 0,23 kg                                          |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

## Confezionamenti

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE        |
| Num.unità in pkg.                | 1          |
| Confezione 1: altezza            | 7,200 cm   |
| Confezione 1: larghezza          | 9,300 cm   |
| Confezione 1: profondità         | 13,800 cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 230,000 g  |
| Unità di misura confezione 2     | CAR        |
| Numero di unità per confezione 2 | 58         |
| Confezione 2: altezza            | 40,000 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 40,500 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 60,500 cm  |
| Confezione 2: peso               | 14,560 kg  |
| Unità di misura confezione 3     | PAM        |
| Numero di unità per confezione 3 | 1450       |
| Confezione 3: altezza            | 215,000 cm |
| Confezione 3: larghezza          | 100,000 cm |
| Confezione 3: profondità         | 120,000 cm |
| Confezione 3: peso               | 379,000 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

| Impronta ambientale                                  |                                                                                       |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita        | 2                                                                                     |
| Informazioni ambientali                              | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a>                                       |
| Use Better                                           |                                                                                       |
| Materiali e imballaggio                              |                                                                                       |
| Percentuale media di contenuto di plastica riciclata | 45 %                                                                                  |
| Confezione di cartone riciclato                      | No                                                                                    |
| Imballaggio senza plastica                           | No                                                                                    |
| <a href="#">Direttiva RoHS UE</a>                    | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) |
| Regolamento REACH                                    | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                   |
| Use Again                                            |                                                                                       |
| Reimballaggio e rifabbricazione                      |                                                                                       |
| Profilo di circolarità                               | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                              |
| Ritiro del prodotto                                  | Sì                                                                                    |

Technical Illustration

Dimensions

---

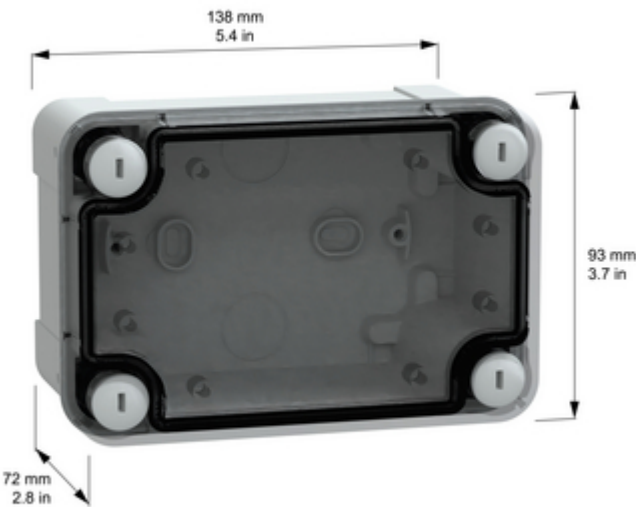


Image of product / Alternate images

Alternative

---

