

Scheda dati

Specifiche



PanelSeT TBS ABS, Enclosures, 74x74x54 Coperchio Opaco H10

NSYTBS775

Prezzo: 12,05 EUR

Presentazione

| | |
|---------------------------|--|
| Gamma | PanelSeT |
| Applicazione | Multifunzione |
| Category | Cassetta industriale |
| Altezza | 74 mm |
| Larghezza | 74 mm |
| Profondità | 54 mm |
| altezza interna | 65 mm |
| larghezza interna | 65 mm |
| Profondità interna | 47 mm |
| Installazione Centralino | Montaggio a muro |
| Composizione Dispositivo | 1 corpo 1 coperchio 4 vite coperchio |
| Quantità Per Confezione | Set da 5 |
| Corpo Lampada | Stampato monoblocco |
| Tipo Di Pannello Frontale | Coperchio basso pieno |
| Fissaggio Copertura | Vite in metallo |
| Tipo Di Chiusura | Vite imperdibile piatto area esterna sigillata |
| Parti Rimovibili | Coperchio con viti imperdibili |

Caratteristiche tecniche

| | |
|---------------------------|--|
| Materiale | ABS with 45% of post-industrial recycled content |
| Colore | Grigio (RAL 7035) |
| Norme Di Riferimento | IEC 62208 |
| Certificazioni Prodotto | TÜV |
| Classe Di Isolamento | Classe II |
| Grado Di Protezione IP | IP66 conforming to NEMA 4.4X |
| Grado Di Protezione Ik | IK07 conforme a CEI 62262 |
| Glow wire resistance | 650 °C conforme a IEC 60695-2-11 |
| Temperatura Di Stoccaggio | -15...40 °C |
| Operating temperature | -25...60 °C |
| Peso Netto | 0,068 kg |

Confezionamenti

| | |
|----------------------------------|------------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE |
| Num.unità in pkg. | 1 |
| Confezione 1: altezza | 1,700 cm |
| Confezione 1: larghezza | 1,600 cm |
| Confezione 1: profondità | 5,800 cm |
| Peso imballo (Kg) | 74,000 g |
| Unità di misura confezione 2 | CAR |
| Numero di unità per confezione 2 | 185 |
| Confezione 2: altezza | 40,000 cm |
| Confezione 2: larghezza | 40,500 cm |
| Confezione 2: profondità | 60,500 cm |
| Confezione 2: peso | 15,190 kg |
| Unità di misura confezione 3 | P12 |
| Numero di unità per confezione 3 | 2220 |
| Confezione 3: altezza | 135,000 cm |
| Confezione 3: larghezza | 80,000 cm |
| Confezione 3: profondità | 120,000 cm |
| Confezione 3: peso | 195,000 kg |

Garanzia contrattuale

| | |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita **1**

Informazioni ambientali [Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Percentuale media di contenuto di plastica riciclata **45 %**

Confezione di cartone riciclato **No**

Imballaggio senza plastica **No**

[Direttiva RoHS UE](#) **Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)**

Regolamento REACH [Dichiarazione REACH](#)

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità **Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio**

Ritiro del prodotto **Si**

Technical Illustration

Dimensions

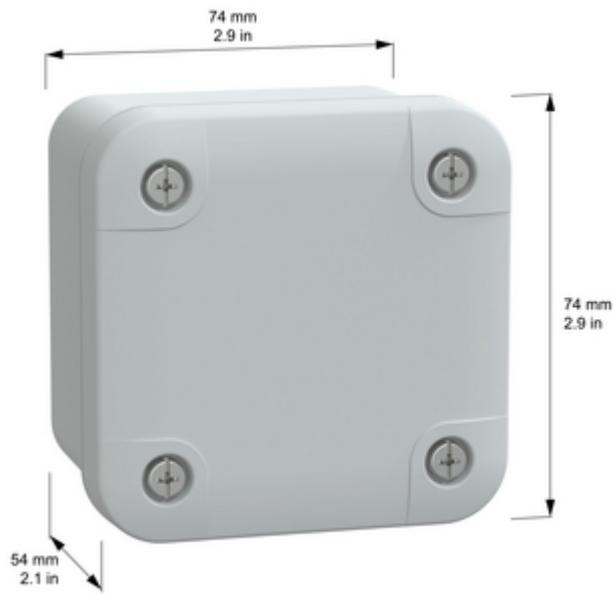


Image of product / Alternate images

Alternative

