

# Scheda dati

Specifiche



## Thalassa TBS ABS 89x89x54

NSYTBS885

Prezzo: 14,28 EUR

### Presentazione

Gamma	PanelSeT
Applicazione	Multifunzione
Category	Cassetta industriale
Altezza	89 mm
Larghezza	89 mm
Profondità	54 mm
altezza interna	80 mm
larghezza interna	80 mm
Profondità interna	47 mm
Installazione Centralino	Montaggio a muro
Composizione Dispositivo	1 corpo 1 coperchio 4 vite coperchio
Quantità Per Confezione	Set da 5
Corpo Lampada	Stampato monoblocco
Tipo Di Pannello Frontale	Coperchio basso pieno
Fissaggio Copertura	Vite in metallo
Tipo Di Chiusura	Vite impermeabile piatto area esterna sigillata
Parti Rimovibili	Coperchio con viti impermeabili

### Caratteristiche tecniche

Materiale	ABS with 45% of post-industrial recycled content
Colore	Grigio (RAL 7035)
Norme Di Riferimento	IEC 62208
Certificazioni Prodotto	TÜV
Classe Di Isolamento	Classe II
Grado Di Protezione IP	IP66 conforming to NEMA 4.4X
Grado Di Protezione Ik	IK07 conforme aCEI 62262
Glow wire resistance	650 °C conforme a IEC 60695-2-11
Temperatura Di Stoccaggio	-15...40 °C
Operating temperature	-25...60 °C
Peso Netto	0,096 kg

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

## Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	5,400 cm
Confezione 1: larghezza	8,900 cm
Confezione 1: profondità	8,900 cm
Peso imballo (Kg)	94,000 g
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	160
Confezione 2: altezza	40,000 cm
Confezione 2: larghezza	40,500 cm
Confezione 2: profondità	60,500 cm
Confezione 2: peso	16,360 kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	1920
Confezione 3: altezza	134,500 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	207,000 kg

## Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	1
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a>

### Use Better

Materiali e imballaggio	
Percentuale media di contenuto di plastica riciclata	45 %
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
<a href="#">Direttiva RoHS UE</a>	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>

### Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì

Technical Illustration

Dimensions

---

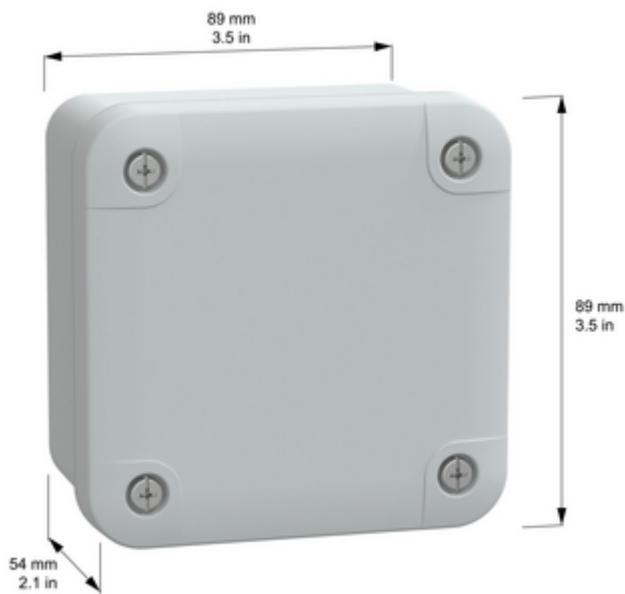


Image of product / Alternate images

Alternative

---

