

Scheda dati

Specifiche



Modulo uscite relè + base, 6 uscite isolate, NO, 2 A, da 5 V a 125 V CC, da 24 V a 240 V CA, Modicon Edge I/O NTS

NTSDRA0615K

Prezzo: 200,00 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Modicon Edge I/O NTS
Tipo Prodotto	Discrete output module kit
Composizione Del Kit	NTSDRA0615 module NTSXBA0100H base
Mandatory accessory	NTSXTB12_1_H terminal block
Compatibilità Del Prodotto	NTSN.....
Compatibilità Gamma	Logic/motion controller - Modicon M262 Modicon M580 Third party
Applicazione	Applicazione industriale
Numero uscite digitali	6
Group of output channels	6 groups of 1 channels
tensione uscita digitale	24...250 V AC 5...125 V DC
Modalità operativa	Asynchronous

Caratteristiche tecniche

numero uscite digitali	6 relay outputs (form A with NO)
Discrete output wiring mode	2 fili
corrente uscita digitale	2:00 AM maximum per output at 30 Vdc or 250 Vac (inductive/resistive) 0.2 A maximum per output at 125 Vdc (resistive)
Corrente minima di commutazione	10 mA 5 V DC
Discrete output frequency	2 Hz for resistive load 0.5 Hz for inductive load 2 Hz for lamp load
tempo di risposta in uscita	< 10 ms disattivazione < 20 ms attivazione
durata meccanica	2000000 cicli
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]	2 A per channel
messa in parallelo uscite	Yes for logic links Yes for redundant control of load
Output diagnostic	Power supply error per channel
durata elettrica	150000 cicli 2 A 250/30 V CA/CC resistivo 100000 cicli 2 A 250/30 V CA/CC induttivo 300000 cicli 1 A 250/30 V CA/CC

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Tipo alimentatore	Bus power from power supply bus (24 Vdc) Field power from power supply field (5...125 Vdc or 24...250 Vac)
limiti tensione di esercizio nominale	20.4...28.8 V DC
consumo tipico di corrente	31,2 mA a 24 V CC on the Bus current 1,2 mA a 24 V CC on the internal field current minimum 41,4 mA a 24 V CC on the internal field current maximum
Collegamento elettrico	Screw/spring terminal block
potenza dissipata in W	2,23 W maximum at 24 V DC
isolamento tra vie	1780 V AC
isolamento tra vie e bus	3000 V AC
isolamento tra vie e terra	3000 V AC
Inserimento/rimozione modulo in tensione	Yes
segnalazione locale	1 LED (verde) for modulo in funzione (RUN) 1 LED per via (verde) for diagnostica via 1 LED (rosso) for errore del modulo (ERR)
Colore involucro	Grigio
Supporto di montaggio	Top hat type TH35-7.5 conforme a IEC 60715 Top hat type TH35-15 conforme a IEC 60715
Altezza	100 mm
Larghezza	30 mm
Profondità	80 mm
Peso Netto	0,123 kg

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP20
Marcatura	CE UKCA CULus RCM
Certificazioni prodotto	CE UKCA CULus RCM Merchant Navy - EU RO MR (pending) EAC pending ATEX Zone 2 (pending) IECEx zone 2 (pending) CCC Ex zone 2 (pending)
Norme	EN/IEC 61131-2 EN 61010-2-201 UL 61010-2-201 IACS E10 EN/IEC 61000-6-5, interface type 1 and type 2 EN/IEC 61850-3, location G EN/IEC 60079-0 EN 50155 EN 50121-4 EN 50121-5
Direttive	2014/30/UE - compatibilità elettromagnetica 2014/34/EU - ATEX directive 2014/35/EU - directive basse tension
temperatura ambiente di funzionamento	-20...60 °C
temperatura di stoccaggio	-40...85 °C
umidità relativa	5...95 % senza condensa

Altitudine di funzionamento	0...2000 m senza riduzione 2000...5000 m con declassamento
Grado di inquinamento	2
Resistenza alle vibrazioni	1 g without accessory 2 g with accessory
Resistenza agli shock	15 g per 11 ms (with and without accessory)

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	4,300 cm
Confezione 1: larghezza	8,500 cm
Confezione 1: profondità	12,000 cm
Peso imballo (Kg)	154,900 g
Unità di misura confezione 2	S01
Numero di unità per confezione 2	12
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	15,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	2,142 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	28

Use Better


Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Sì


Disegni dimensionali

Dimensioni

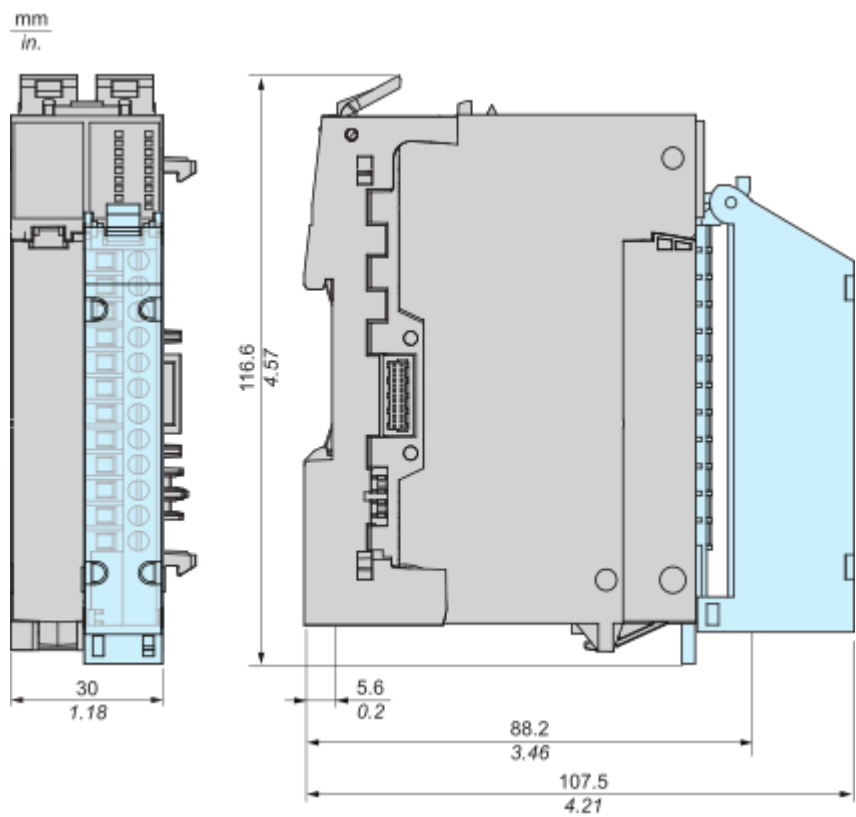

Montaggio e distanza spaziale

Distanze minime

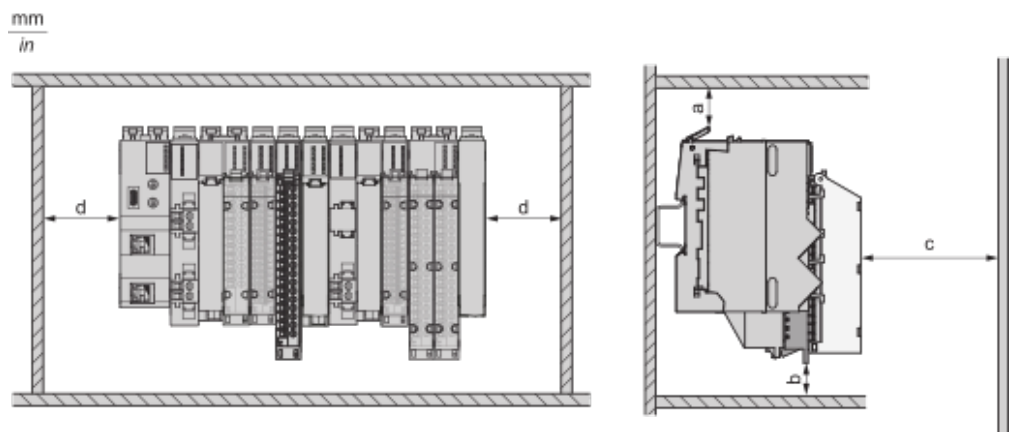


a: 50 mm (1.97 in) **b :** Senza kit EMC: 25 mm (0,98 in), con kit EMC 55: 55 mm (2,16 in) **c:** 80 mm (3.15 in) **d :** 25 mm (0.98 in)


Conessioni e schema

Cablaggio

Collegamento a 2 fili

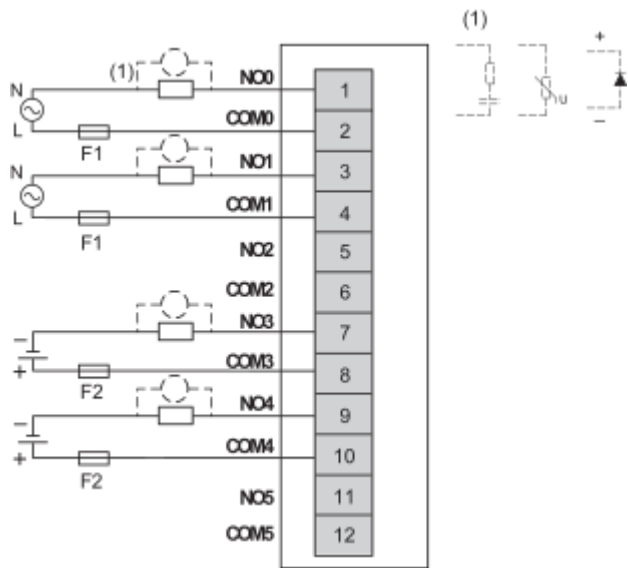


Collegamento a 3 fili

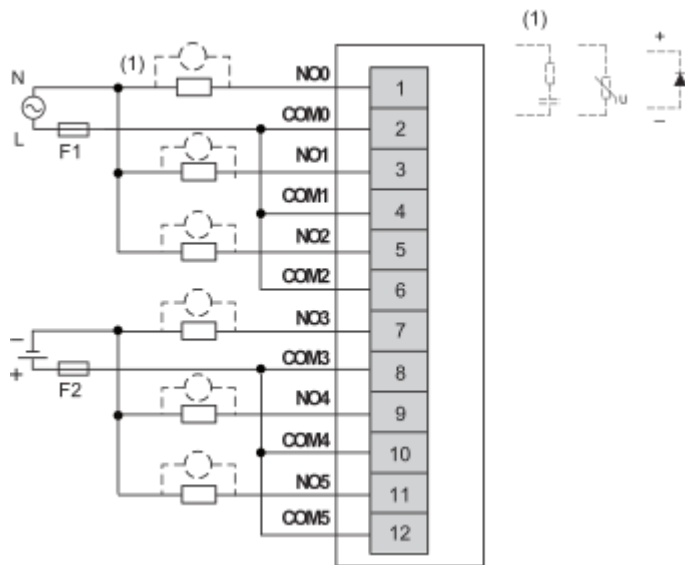

Technical Illustration

Dimensions

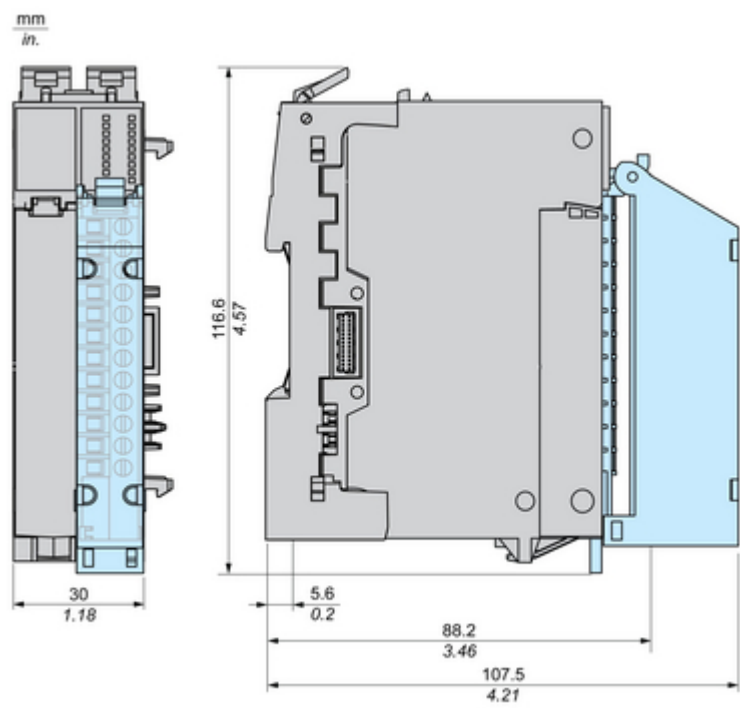

Technical Illustration

Wiring diagram

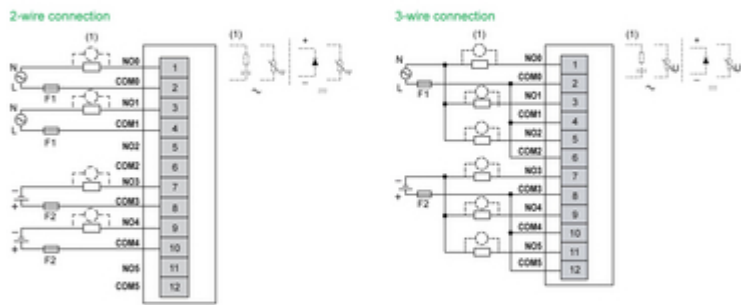


Image of product / Alternate images

Alternative



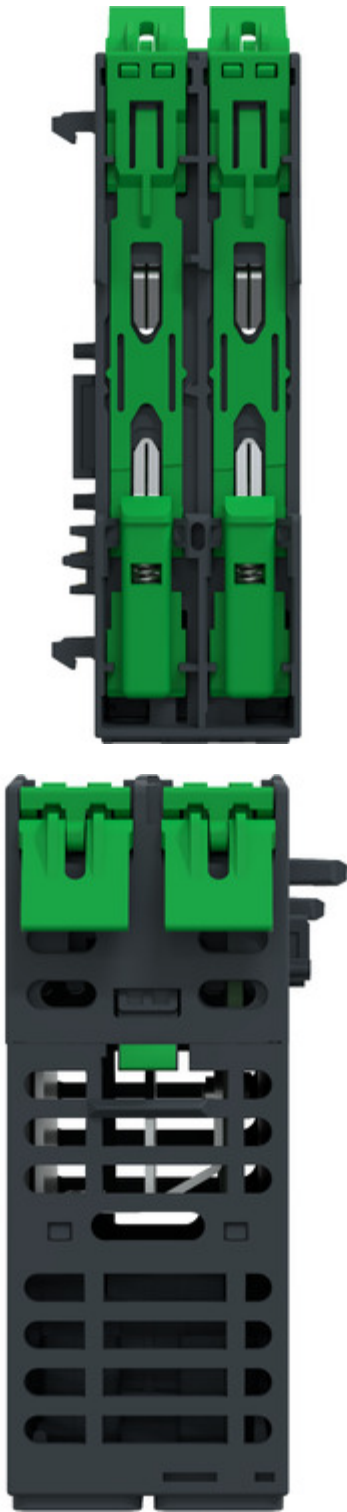




Image of product in real life situation

