


# Scheda dati

Specifiche



Morsettieria a vite, 18 punti, passo 3,81 mm, con copertura, da utilizzare su modulo a bassa altezza, temprata, Modicon Edge I/O NTS

NTSXTB18001H

Prezzo: 36,98 EUR

## Presentazione

|                                  |                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| Gamma Prodotto                   | Modicon Edge I/O NTS                     |
| Accessorio / Parte Separata      | Accessori di connessione                 |
| Tipo Prodotto                    | Morsettieria                             |
| Accessorio / parte separata      | Terminal block for low height I/O module |
| Accessorio / Parte Separata      | Modulo I/O                               |
| Quantità Per Confezione          | Set da 1                                 |
| Tipo di connettore               | Connettore a vite                        |
| Numero pin                       | 18                                       |
| Altezza                          | 90 mm                                    |
| Larghezza                        | 14 mm                                    |
| Peso Netto                       | 0,050 kg                                 |
| Tipo Di Accessori/Parti Separate | Morsettieria                             |

## Caratteristiche tecniche

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Compatibilità Del Prodotto | NTS low height I/O module |
| Colore                     | Grigio                    |

## Ambiente

|                           |                                                                                                                                                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grado Di Protezione IP    | IP20                                                                                                                                                          |
| Trattamento di protezione | Rivestimento conforme                                                                                                                                         |
| Marcatura                 | CE<br>UKCA<br>CULus<br>RCM                                                                                                                                    |
| Certificazioni prodotto   | CE<br>UKCA<br>CULus<br>RCM<br>Merchant Navy - EU RO MR (pending)<br>EAC pending<br>ATEX Zone 2 (pending)<br>IECEX zone 2 (pending)<br>CCC Ex zone 2 (pending) |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                                       |                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Norme                                 | EN/IEC 61131-2<br>EN 61010-2-201<br>UL 61010-2-201<br>IACS E10<br>EN/IEC 61000-6-5, interface type 1 & type 2<br>EN/IEC 61850-3, location G<br>EN/IEC 60079-0<br>EN 50155<br>EN 50121-4<br>EN 50121-5 |
| Direttive                             | 2014/30/UE - compatibilità elettromagnetica<br>2014/34/EU - ATEX directive<br>2014/35/EU                                                                                                              |
| temperatura ambiente di funzionamento | -40...70 °C                                                                                                                                                                                           |
| temperatura di stoccaggio             | -40...85 °C                                                                                                                                                                                           |
| umidità relativa                      | 5...95 % senza condensa                                                                                                                                                                               |
| Altitudine di funzionamento           | 0...2000 m senza riduzione<br>"2000 m...5000 m" con declassamento                                                                                                                                     |
| Grado di inquinamento                 | 2                                                                                                                                                                                                     |
| Resistenza alle vibrazioni            | 1 g without accessory<br>2 g with accessory                                                                                                                                                           |
| Resistenza agli shock                 | 15 g per 11 ms (with and without accessory)                                                                                                                                                           |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 5,500 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 1,500 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 11,500 cm |
| Peso imballo (Kg)                | 50,000 g  |
| Unità di misura confezione 2     | BB1       |
| Numero di unità per confezione 2 | 15        |
| Confezione 2: altezza            | 13,500 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 8,000 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 21,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 829,000 g |
| Unità di misura confezione 3     | S02       |
| Numero di unità per confezione 3 | 75        |
| Confezione 3: altezza            | 15,000 cm |
| Confezione 3: larghezza          | 30,000 cm |
| Confezione 3: profondità         | 40,000 cm |
| Confezione 3: peso               | 4,659 kg  |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >


[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

| Impronta ambientale                           |   |
|-----------------------------------------------|---|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 1 |

| Use Better |  |
| Materiali e imballaggio |  |
| Confezione di cartone riciclato | Sì |
| [Direttiva RoHS UE](#) | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) |
| Regolamento REACH | [Dichiarazione REACH](#) |
| Use Again |  |
| Reimballaggio e rifabbricazione |  |
| Profilo di circolarità | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio |
| Ritiro del prodotto | Sì |


Disegni dimensionali

Dimensioni

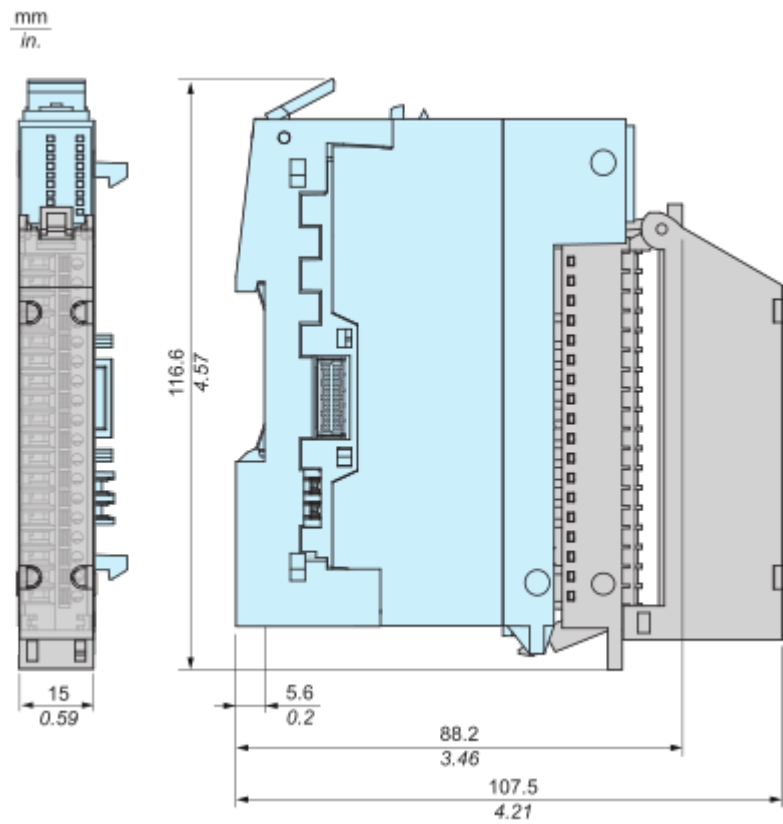

Montaggio e distanza spaziale

Distanze minime

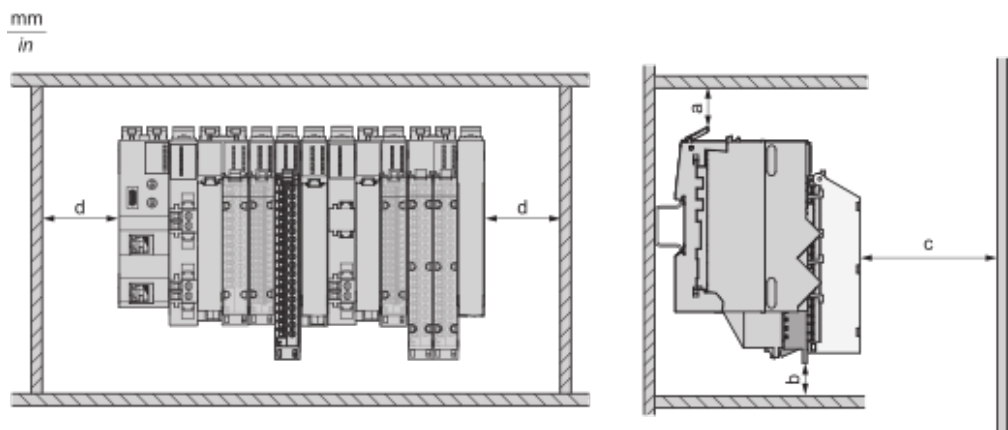

a: 50 mm (1.97 in) b : Senza kit EMC: 25 mm (0,98 in), con kit EMC 55: 55 mm (2,16 in) c: 80 mm (3.15 in ) d : 25 mm (0.98 in)

Technical Illustration

Dimensions

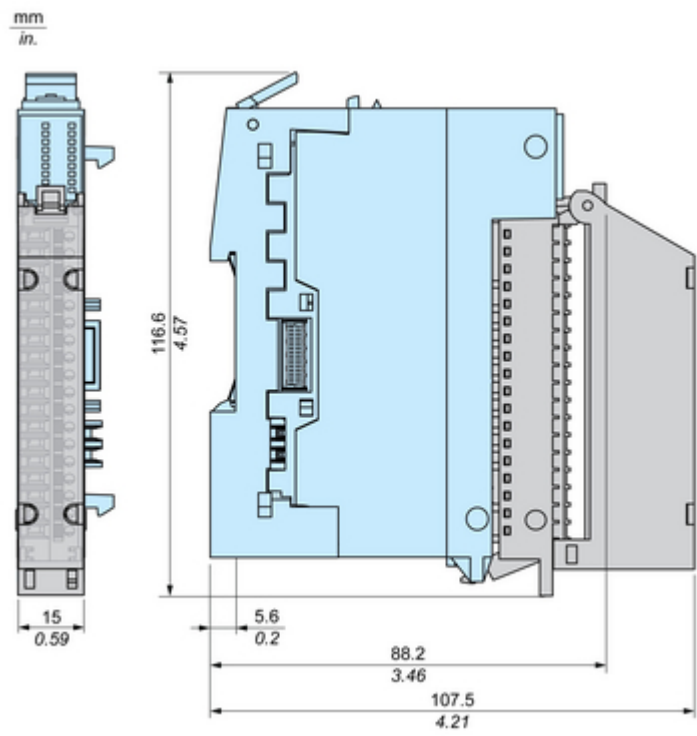


Image of product / Alternate images

Alternative

---





