

Scheda dati

Specifiche



Trasmettitore di temperatura - 100..100 °C/148..212 °F - per sonde optimum Pt100

RMPT23BD

Prezzo: 134,40 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony Analog
Tipo Prodotto	Convertitore per sonde Optimum Pt100
tipo di ingresso analogico	Sonda di temperatura - 100...100 °C/- 148...212 °F Pt 100 2, 3 o 4 fili

Caratteristiche tecniche

Tipo di protezione	Protezione polarità inversa sull'alimentazione Protezione da sovratensione uscita (+/- 30 V) Protezione polarità inversa uscita Protezione da cortocircuito uscita
abnormal analogue output voltage	-15...-11 V quando no input or input wire broken 11...15 V quando no input or input wire broken
abnormal analogue output current	-30...0 mA quando no input or input wire broken 22...30 mA quando no input or input wire broken
assorbimento di corrente	<= 40 mA per uscita tensione <= 60 mA per uscita corrente
segnalazione locale	LED (verde) for Alimentazione ON
Capacità di serraggio connessioni	2 x 1,5 mm² 1 x 2,5 mm²
Coppia di serraggio	0,6...1,1 Nm
Marcatura	CE
resistenza alle sovratensioni	0,5 kV durante 1,2/50 µs conforme a IEC 61000-4-5
Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]	2000 V
tipo di fissaggio	Ad aggancio (guida DIN simmetrica 35 mm) Fissa (piastra di montaggio)
Dati di affidabilità sicurezza	B10d = 40564 MTTFd = 43,9 anni
Peso Netto	0,12 kg
coefficiente di temperatura	150 ppm/°C

Ambiente

Compatibilità elettromagnetica	Scarica elettrostatica - test level: 6 kV livello 3 (scarica di contatto) conforme a IEC 61000-4-2 Scarica elettrostatica - test level: 8 kV livello 3 (scarica d'aria) conforme a IEC 61000-4-2
Norme Di Riferimento	IEC 60947-1 IEC 60584-1 DIN 43760 IEC 60751

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Certificazioni Prodotto	CSA UL GL
Grado di protezione IP	IP20 (blocco terminale) IP50 (alloggiamento)
Resistenza Al Fuoco	850 °C conforme a IEC 60695-2-1 850 °C conforme a UL
Resistenza agli shock	50 gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
Resistenza alle vibrazioni	5 gn (f= 10...100 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Resistenza ai transitori rapidi	1 kV conforme a IEC 61000-4-4 (su ingresso/uscita) 2 kV conforme a IEC 61000-4-4 (su alimentazione elettrica)
Disturbi irradiati/condotti	CISPR22 gruppo 1- classe B CISPR11
Temperatura Di Stoccaggio	-40...85 °C
Temperatura Ambiente Di Funzionamento	0...50 °C montaggio affiancato 0...60 °C distanza 2 cm
Grado di inquinamento	2 conforme a IEC 60664-1

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	2,7 cm
Confezione 1: larghezza	8,2 cm
Confezione 1: profondità	8,5 cm
Peso imballo (Kg)	108,0 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	47
Confezione 2: altezza	15 cm
Confezione 2: larghezza	30 cm
Confezione 2: profondità	40 cm
Confezione 2: peso	5,584 kg
Unità di misura confezione 3	P06
Numero di unità per confezione 3	752
Confezione 3: altezza	75 cm
Confezione 3: larghezza	40 cm
Confezione 3: profondità	80 cm
Confezione 3: peso	106,216 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >


[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

 Impronta ambientale	
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	24
Use Better	
 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Numero SCIP	A23b5c8f-6893-4fd3-af99-564158dacf76
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Use Again	
 Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	Sì

Disegni dimensionali

Interfaccia analogica (Convertitore)

Dimensioni

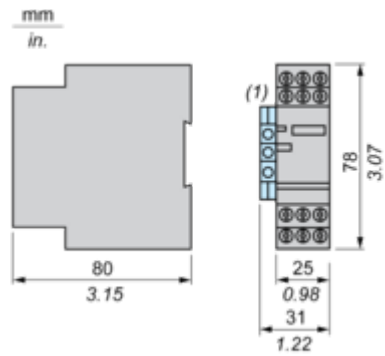


(1) Morsettiera AB1TP435U o AB1RRNTP435U2


Montaggio e distanza spaziale

Montaggio

Montaggio su guide AM1.....




Montaggio a pannello

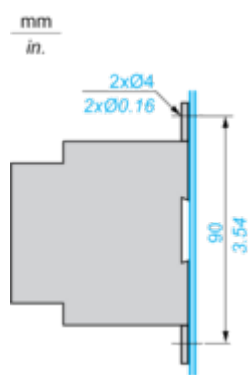

Connessioni e schema

Interfaccia analogica: convertitore per sonda Optimum Pt100

Schema di cablaggio

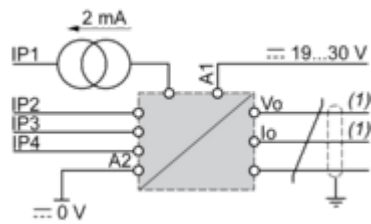


(1) Utilizzare solo 1 uscita.

Ingresso, uscita e linee di alimentazione devono essere tenuti lontani dai cavi di alimentazione per evitare gli effetti dovuti alle interferenze indotte.

I cavi di alimentazione, ingresso e uscita devono essere schermati come indicato negli schemi e tenuti lontani tra loro.


Connessioni di ingresso

Tipo a 2 fili



$RL1 + RL2 \leq 200 \text{ m}\Omega$


Tipo a 3 fili



$RL1 = RL2 = RL3$

$RL1 + RL2 \geq 200 \text{ }\Omega$

Tipo a 4 fili



$RL1 + RL2 \leq 200 \text{ }\Omega$

Technical Illustration

Dimensions

