

# Scheda dati

Specifiche



**Relè interfaccia Harmony RXG - 2  
NC/NO standard - 120 VAC - 5 A -  
con LED e pulsante di test**

RXG22F7

**Prezzo: 13,85 EUR**

## Presentazione

Gamma Prodotto	Relè elettromeccanici Harmony
nome gamma	RXG series
Tipo Prodotto	Relè estraibile
Tipo relè	Interface relay
Composizione e tipologia contatti	2 OC
tensione di comando [Uc]	120 V CA
Corrente termica convenzionale in cassetta [Ithe]	5 A a -40...55 °C
Segnalazione locale	Bandiera

## Caratteristiche tecniche

Stato del LED	Con
durata elettrica	100000 cicli per NO resistivo carico a 55°C 100000 cicli per NC resistivo carico a 55°C
Tensione nominale di isolamento [Ui]	250 V conforme a IEC 300 V conforme a CSA 300 V conforme a UL
Removable legend	Con
Massima tensione di commutazione	250 V CA 30 V DC
soglia tensione di ricaduta	>= 0,3 Uc CA
Corrente nominale di impiego [Ie]	5 A a 30 V (DC) conforme a UL 5 A a 30 V (DC) conforme a IEC 5 A a 250 V (AC) conforme a UL 5 A a 250 V (AC) conforme a IEC
corrente di carico	5 A a 250 V CA
capacità di commutazione minima	50 mW a 10 mA, 5 V DC
massima capacità di commutazione	1250 VA
Tipo di controllo	Lockable test button
resistenza media	6300 Ohm a 23 °C +/- 10 %
Resistenza contatto	100 mOhm
resistenza di isolamento	1000 MΩ a 500 V DC
Classe Di Isolamento	Classe F
Durata meccanica	10000000 cicli
Dati di affidabilità sicurezza	B10d = 100000

<b>Tasso di funzionamento</b>	<= 1800 cicli/ora sotto carico <= 18000 cicli/ora a vuoto
<b>coefficiente di utilizzo</b>	20 %
<b>Tempo di funzionamento</b>	20 ms
<b>Tempo di reset</b>	20 ms
<b>Resistenza dielettrica</b>	1000 V CA tra contatti con micro disconnection isolamento 5000 V CA tra bobina e contatto con isolamento rinforzato isolamento 3000 V CA tra poli con isolamento di base isolamento 1300 V CA terminals and case con isolamento di base isolamento
<b>Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]</b>	1200 V CA between contacts with micro disconnection 6000 V between coil and contact with reinforced insulation 1500 V between terminals and case with basic insulation 4000 V between poles with basic insulation
<b>Categoria di sovratensione</b>	III
<b>categoria di protezione</b>	RT I
<b>Grado di inquinamento</b>	2
<b>livelli di test</b>	Livello A group mounting
<b>Presentazione del dispositivo</b>	Prodotto completo
<b>Materiale contatti</b>	Lega d'argento (AgSnO <sub>2</sub> In <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )
<b>forma del pin</b>	Flat (faston type)
<b>Peso Netto</b>	0,02 kg

## Ambiente

<b>Norme Di Riferimento</b>	CSA C22.2 No 14 UL 508 IEC 61810-1
<b>Certificazioni Prodotto</b>	EAC CSA CE UL DNV
<b>Temperatura Di Stoccaggio</b>	-40...85 °C
<b>Temperatura Ambiente Operativa</b>	-40...70 °C
<b>Grado Di Protezione IP</b>	IP40
<b>Umidità relativa</b>	10...85 %
<b>resistenza alle vibrazioni</b>	3 gn, ampiezza = +/-0,75 mm (f = 10...150 Hz)in funzione 5 gn, ampiezza = +/-0,75 mm (f = 10...150 Hz)non in funzione

## Confezionamenti

<b>Unità di misura confezione 1</b>	PCE
<b>Num.unità in pkg.</b>	1
<b>Confezione 1: altezza</b>	4,100 cm
<b>Confezione 1: larghezza</b>	1,200 cm
<b>Confezione 1: profondità</b>	3,100 cm
<b>Peso imballo (Kg)</b>	20,000 g
<b>Unità di misura confezione 2</b>	BB1
<b>Numero di unità per confezione 2</b>	10
<b>Confezione 2: altezza</b>	3,500 cm

Confezione 2: larghezza	8,200 cm
Confezione 2: profondità	9,200 cm
Confezione 2: peso	226,000 g
Unità di misura confezione 3	S01
Numero di unità per confezione 3	200
Confezione 3: altezza	15,000 cm
Confezione 3: larghezza	15,000 cm
Confezione 3: profondità	40,000 cm
Confezione 3: peso	4,768 kg

## Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

### **Impronta ambientale**

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita **14**

Informazioni ambientali [Profilo ambientale del prodotto](#)

### **Use Better**

#### **Materiali e imballaggio**

Confezione di cartone riciclato **Si**

Imballaggio senza plastica **Si**

[Direttiva RoHS UE](#) **Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)**

Regolamento REACH [Dichiarazione REACH](#)


### **Use Again**

#### **Reimballaggio e rifabbricazione**

Profilo di circolarità [Informazioni sulla fine della vita](#)


Ritiro del prodotto **Si**

## Disegni dimensionali

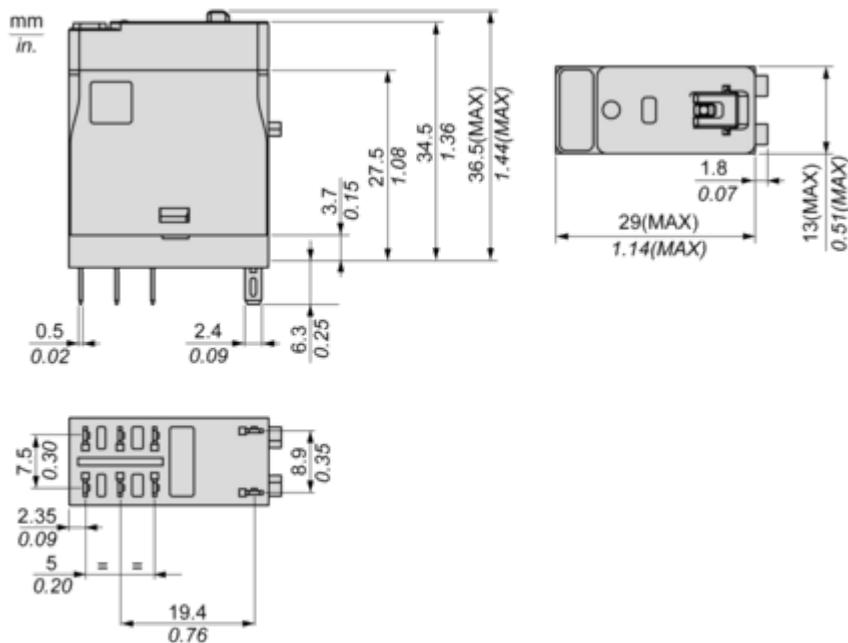Dimensioni

Connessioni e schema


## Schema di cablaggio

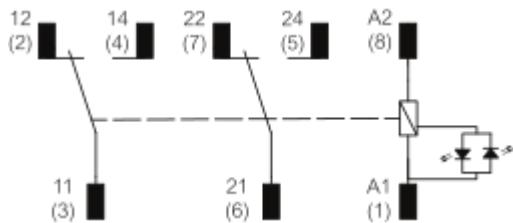

## Curve di prestazioni

Curve prestazioni

## Capacità di commutazione massima



X: Tensione di commutazione (V)

Y: Corrente di commutazione (A)

(1) Carico resistivo AC


(2) Carico induttivo AC  $\cos(\emptyset)=0.4$

(3) Carico resistivo DC

(4) Carico induttivo DC ( $L/R=7\text{ms}$ )

## Durata prevista

Carico resistivo




X: Corrente di contatto (A)

Y: Numero cicli operativi

## Durata prevista


Carico induttivo



X: Corrente di contatto (A)

Y: Numero cicli operativi

**NOTA:** Queste sono curve tipiche, la durata effettiva dipende dal carico, dall'ambiente, dal ciclo di lavoro, ecc.

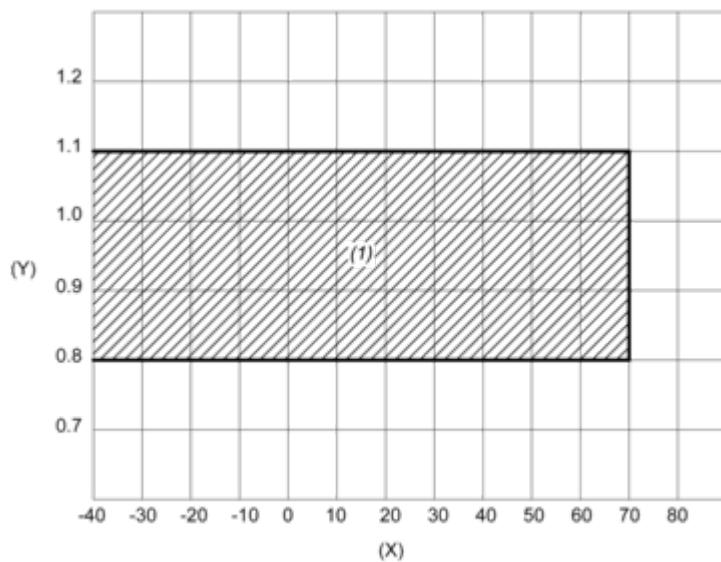**Campo operativo bobina****Campo operativo bobina AC rispetto a temperatura ambiente**


X: Temperatura ambiente (°C)

Y: Tensione bobina (U/Uc)

(1) Area campo operativo consentito

## Technical Illustration

## Dimensions

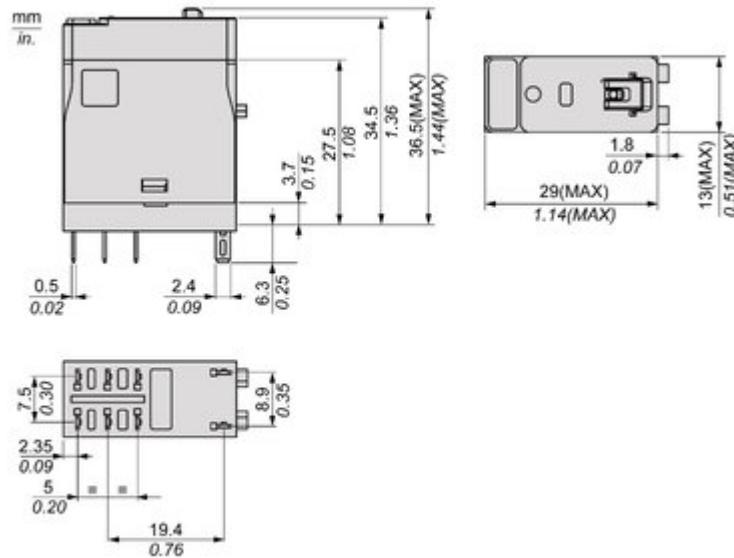

## Offer Marketing Illustration

## Product benefits / Features

## Caratteristiche

### Relè Harmony RXG

Relè a 1 o 2 contatti tipo faston con base da 16 mm

Indicatore meccanico dello stato del contatto del relè

Pulsante di prova bloccabile e a pressione attraverso dito per il test dei contatti

Risparmia tempo e denaro con i relè pre-assemblati

Etichetta rimovibile per l'identificazione del relè

Offer Marketing Illustration

**Product benefits / Features**

---

## Vantaggi tecnici


Relè Harmony RXG



Image of product / Alternate images

Alternative

---

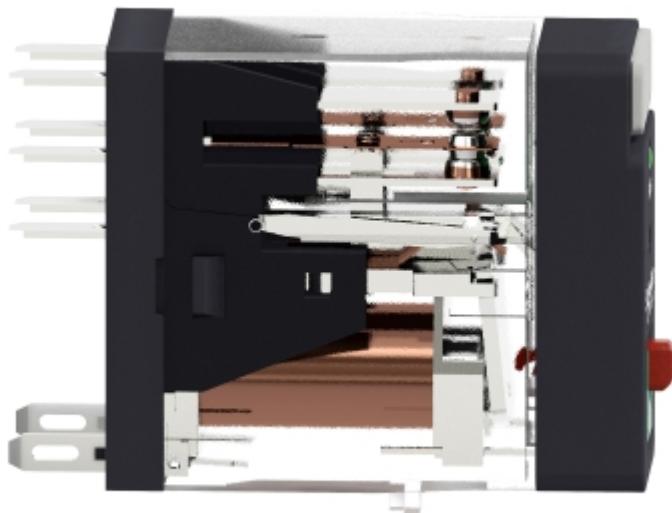

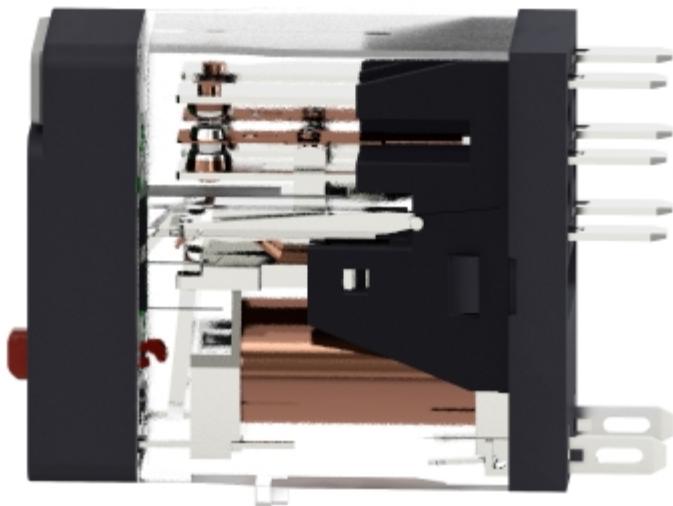




Image of product in real life situation

