

Scheda dati

Specifiche



Base RXZ - contatto separato - 10 A - <250V - connettore - per relè RXM3

RXZE2S111M

Prezzo: 5,37 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Relè elettromeccanici Harmony
compatibilità prodotto	Relè ad innesto RXM con 3 C/O contatto
Nome Dispositivo	RXZ
Corrente termica convenzionale in aria aperta [ith]	10 A
Tipo Prodotto	Presa
Composizione e tipologia contatti	3 C/O

Caratteristiche tecniche

Tensione nominale di impiego [Ue]	250 V conforme a IEC 300 V conforme a UL
Connessioni - morsetti	Connettori a vite, 1 x 0.34...1 x 2.5 mm ² (AWG 22...AWG 14) flessibile con estremità cavo Connettori a vite, 2 x 0.34...2 x 1 mm ² (AWG 22...AWG 17) flessibile con estremità cavo Connettori a vite, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm ² (AWG 20...AWG 14) solido senza estremità del cavo Connettori a vite, 2 x 0,5...2 x 1,5 mm ² (AWG 20...AWG 16) solido senza estremità del cavo
forma del pin	Piatto
coppia di serraggio	1 N.m per M3 viti
tipo di fissaggio	Con vite (pannello) Ad aggancio (guida DIN simmetrica 35 mm)
Lunghezza di spelatura fili	8 mm
sistemazione morsetti contatto	Separato
Tensione Nominali Di Tenuta Agli Impulsi [Uiimp]	4 kV
Categoria di sovratensione	III
Grado di inquinamento	3
Vendita quantità indivisibile	10
Larghezza	27 mm
Peso Netto	0,058 kg

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP20 conforming to CEI 60529
Resistenza dielettrica	2500 V
Norme Di Riferimento	IEC 61984

Certificazioni Prodotto	UL Lloyd's CSA
Marcatura	CE
Temperatura Di Stoccaggio	-40...85 °C
Temperatura Ambiente Operativa	-40...55 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	6,100 cm
Confezione 1: larghezza	2,700 cm
Confezione 1: profondità	7,500 cm
Peso imballo (Kg)	61,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	6,600 cm
Confezione 2: larghezza	13,600 cm
Confezione 2: profondità	11,000 cm
Confezione 2: peso	614,000 g
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	200
Confezione 3: altezza	30,000 cm
Confezione 3: larghezza	30,000 cm
Confezione 3: profondità	40,000 cm
Confezione 3: peso	12,993 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
---------------------------	----

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita **1**

Informazioni ambientali [Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato **Si**

Imballaggio senza plastica **Si**

[Direttiva RoHS UE](#) **Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)**

Regolamento REACH [Dichiarazione REACH](#)

Use Again


Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità **Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio**

Ritiro del prodotto **Si**

Disegni dimensionali


Dimensioni

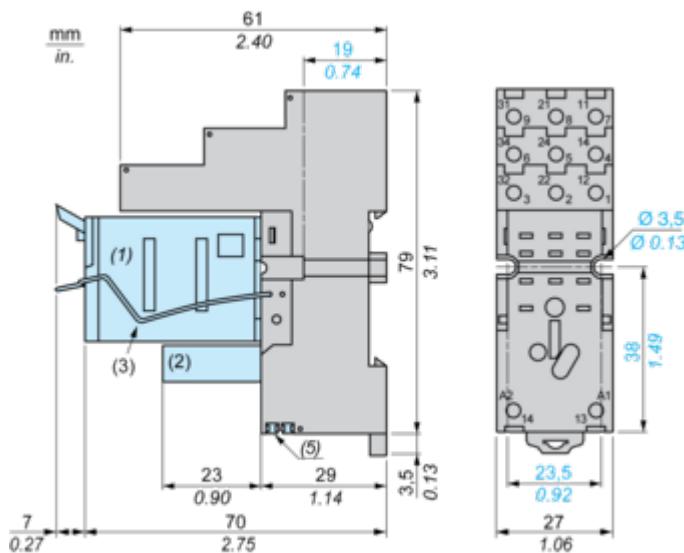

- (1) Relè
- (2) Modulo di protezione
- (3) Morsa di ritenuta
- (4) 2 fori allungati Ø 3,5 mm x 6,5 mm / Ø 0,13 in. x 0,25 in.
- (5) 2 jumper del bus

Connessioni e schema


Schema di cablaggio

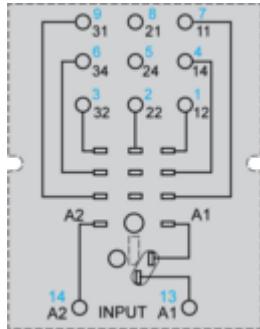

I simboli mostrati in blu corrispondono alla marcatura Nema.

Montaggio dei jumper del bus su socket con contatti separati

Esempio di montaggio di jumper del bus RXZS2 su socket (vista dal basso)

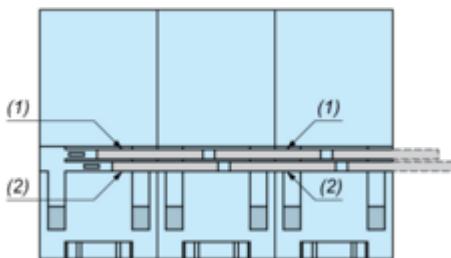

(1) 2 jumper del bus (polarità A2)

(2) 2 jumper del bus (polarità A1)

Technical Illustration

Dimensions

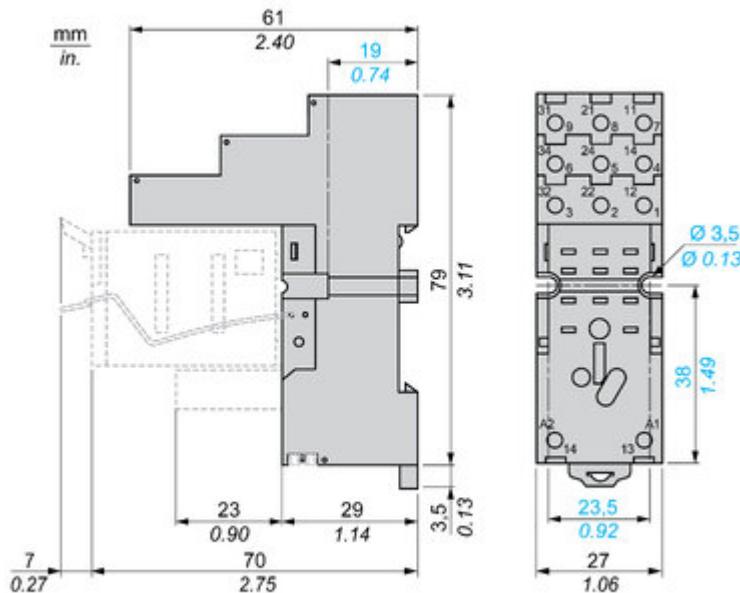


Image of product / Alternate images

Alternative



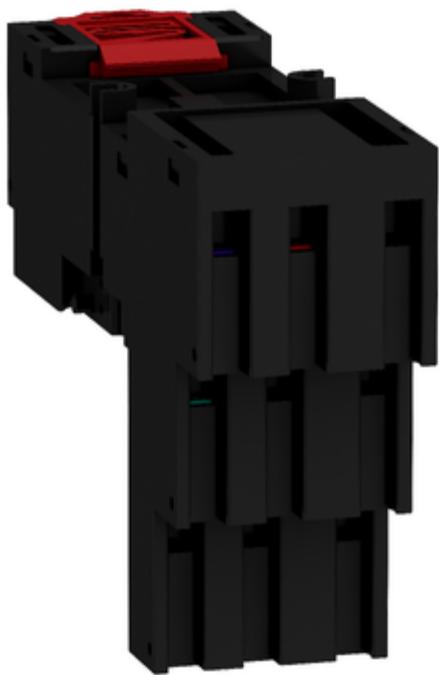




Image of product in real life situation

