

Scheda dati

Specifiche



Kit uscita digitale standard STB - 24 V CC - 6 O

STBDRA3290K

Prezzo: 203,50 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Modicon STB soluzione I/O distribuita
Tipo Prodotto	Kit di uscita digitale standard
Composizione Del Kit	STBXTS1100, connettore a vite con 5 contatti Base STBXBA2000 STBXTS2110, connettore a molla con 5 contatti Modulo STBDRA3290
Compatibilità Del Prodotto	Base I/O STBXBA3000 Modulo di distribuzione tensione STBPDT3100/3105
Compatibilità Gamma	Logic/motion controller - Modicon M262 Modicon M580 Third party
Applicazione	Applicazione industriale
Numero uscite digitali	2
Logica uscita digitale	Logica positiva (sorgente)/logica negativa (pozzo)
tensione uscita digitale	24 V AC per relè 115...230 V DC

Caratteristiche tecniche

numero uscite digitali	2 relè at 24 V CA at 115...230 V DC
corrente uscita digitale	7000 mA
tempo di risposta in uscita	< 10 ms maximum (turn on) < 10 ms maximum (turn off)
consumo tipico di corrente	55 mA a 5 V CC
Collegamento elettrico	Terminale a vite
Inserimento/rimozione modulo in tensione	Sì per NIM standard
Altezza	28,1 mm
Larghezza	128,3 mm
Profondità	70 mm
Peso Netto	0,13 kg

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP20
Marcatura	CE
Certificazioni prodotto	FM classe 1 divisione 2 UL CSA

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Norme	IEC 61131-2
umidità relativa	95 % a 60 °C senza condensa
Altitudine di funzionamento	= 2000 m
Grado di inquinamento	2
Resistenza agli shock	30 gn per 11 ms conforme a IEC 88 riferimento 2-27

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	4,000 cm
Confezione 1: larghezza	7,500 cm
Confezione 1: profondità	13,000 cm
Peso imballo (Kg)	197,000 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	20
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	4,350 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better


 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Numero SCIP	6830dd70-e4bc-47df-85c7-e41f888576f4
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	Sì

Disegni dimensionali

Dimensioni

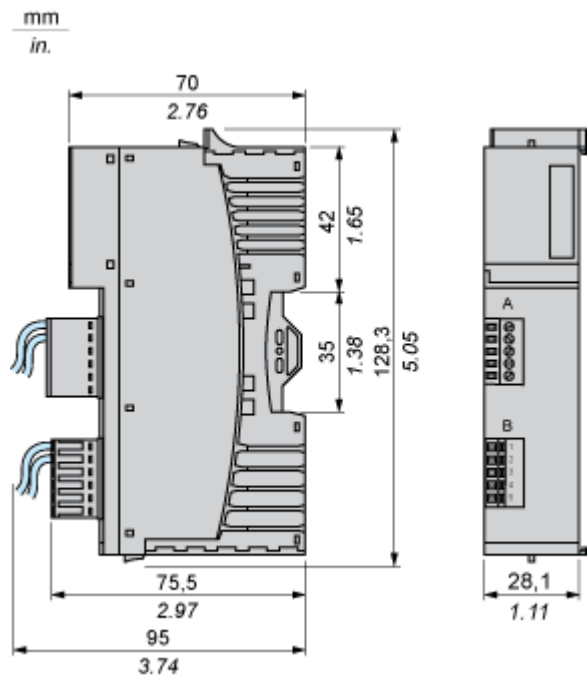


Conessioni e schema

Schema di cablaggio

Esempio

4 attuatori a due fili

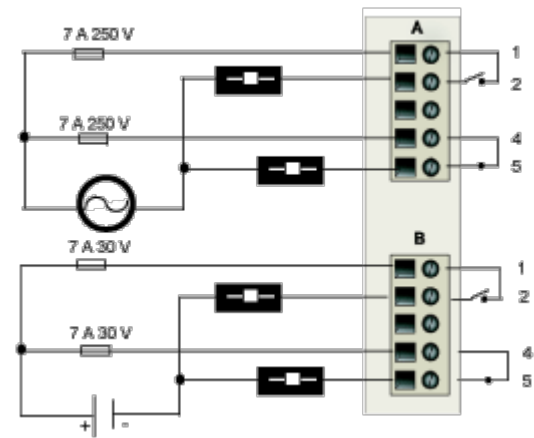

Pin	Connettore superiore	Connettore inferiore
1	collegamento di tipo N.A. (normalmente aperto) per il relè 1	collegamento di tipo N.A. (normalmente aperto) per il relè 2
2	collegamento di tipo N.A. (normalmente aperto) per il relè 1	collegamento di tipo N.A. (normalmente aperto) per il relè 2
3	nessuna connessione	nessuna connessione
4	collegamento di tipo N.C. (normalmente chiuso) per il relè 1	collegamento di tipo N.C. (normalmente chiuso) per il relè 2
5	collegamento di tipo N.C. (normalmente chiuso) per il relè 1	collegamento di tipo N.C. (normalmente chiuso) per il relè 2