

Scheda dati

Specifiche



Filtro EMC - 17,6 A - monofase

VW3A4421

Prezzo: 117,55 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Altivar Lexium
Tipo Prodotto	Filtro di ingresso EMC
Compatibilità Gamma	Lexium 32 Altivar Machine ATV320 Lexium 28 Altivar 32
Compatibilità prodotto	LXM28A ATV32, 200...240 V, 1,1...1,5 kW LXM32, single-phase, line current 8.4...12.9 A Variatore di velocità ATV320...B a 1,1 kW, 200...240 V, monofase Variatore di velocità ATV320...B a 1,5 kW, 200...240 V, monofase
Prodotto Per Applicazioni Specifiche	Filtro di ingresso interferenza radio
Installazione	Su lato variatore di velocità
Numero di fasi della rete	Monofase

Caratteristiche tecniche

Maximum cable distance between devices	20 m conforme a IEC 61800-3 categoria C1 50 m conforme a IEC 61800-3 categoria C2
Corrente nominale [In]	17,6 A
perdite termiche	6,9 W
Tensione nominale rete	200...240 V
Tolleranza	- 15...10 %
Peso Netto	0,775 kg
filtro compatibilità EMC	Tipo 021

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	5,000 cm
Confezione 1: larghezza	18,000 cm
Confezione 1: profondità	23,300 cm
Peso imballo (Kg)	634,000 g
Unità di misura confezione 2	P06
Numero di unità per confezione 2	84
Confezione 2: altezza	75,000 cm

Confezione 2: larghezza	60,000 cm
Confezione 2: profondità	80,000 cm
Confezione 2: peso	66,256 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Use Better

Materiali e imballaggio


Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Ritiro del prodotto	Si
---------------------	----

Disegni dimensionali

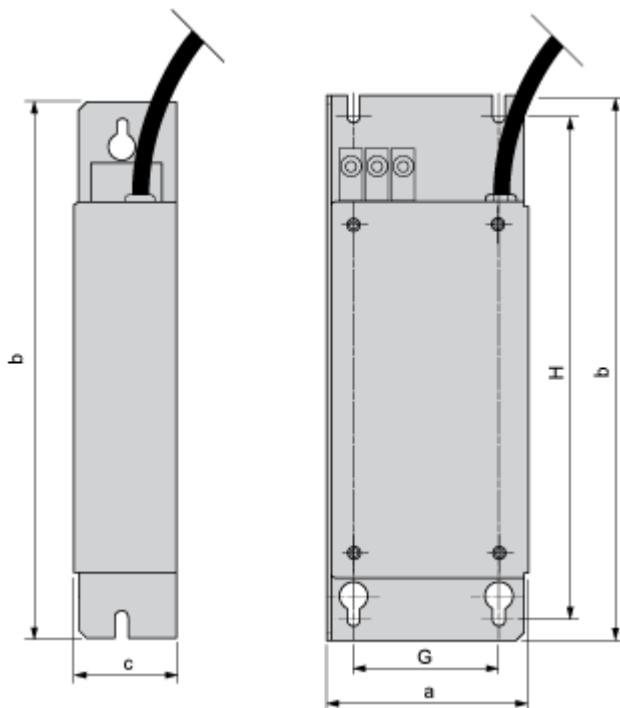Filtri di ingresso EMC aggiuntivi

Dimensioni in mm

a	b	c	G	H	\emptyset
107	195	35	85	180	4,5

Dimensioni in pollici

a	b	c	G	H	\emptyset
4,21	7,68	1,38	3,35	7,09	0,18

Montaggio e distanza spaziale


Raccomandazioni di montaggio

Montaggio del filtro sul lato dell'unità



Connessioni e schema

Schema consigliato

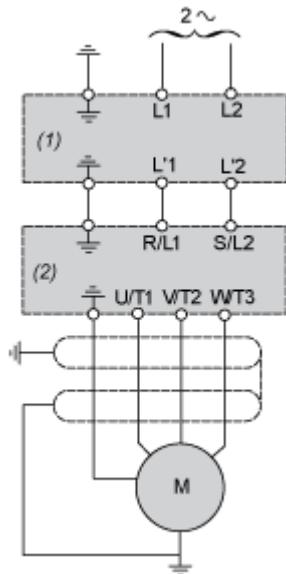

(1) Filtro

(2) Controllo