

Scheda dati

Specifiche



Filtro EMC aggiuntivo - 25 A - 3 fase

VW3A4423

Prezzo: 151,40 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Altivar Lexium
Tipo Prodotto	Filtro di ingresso EMC
Compatibilità Gamma	Lexium 32 Lexium 52 Lexium 28 Altivar Machine ATV340
Compatibilità prodotto	LXM28A LXM32, 3fase, corrente di linea da 14,6...18,1 A Variatore di velocità ATV340 a 2,2 kW, 380...480 V Variatore di velocità ATV340 a 3 kW, 380...480 V Variatore di velocità ATV340 a 4 kW, 380...480 V Variatore di velocità ATV340 a 5,5 kW, 380...480 V Variatore di velocità ATV340 a 7,5 kW, 380...480 V
Prodotto Per Applicazioni Specifiche	Filtro di ingresso interferenza radio
Installazione	Su lato variatore di velocità
Numero di fasi della rete	Trifase

Caratteristiche tecniche

Maximum cable distance between devices	20 m conforme a IEC 61800-3 categoria C1 50 m conforme a IEC 61800-3 categoria C2 100 m conforme a IEC 61800-3 categoria C3
Corrente Nomina [In]	25 A
perdite termiche	15,8 W
Tensione nominale rete	380...500 V
Tolleranza	- 15...10 %
Peso Netto	1,35 kg
filtro compatibilità EMC	Tipo 023

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	6,200 cm
Confezione 1: larghezza	22,400 cm
Confezione 1: profondità	29,600 cm
Peso imballo (Kg)	1,532 kg
Unità di misura confezione 2	P06

Numero di unità per confezione 2 44

Confezione 2: altezza 75,000 cm

Confezione 2: larghezza 60,000 cm

Confezione 2: profondità 80,000 cm

Confezione 2: peso 65,736 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi) 18

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Use Better

Materiali e imballaggio


Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Ritiro del prodotto	Si
---------------------	----

Disegni dimensionali

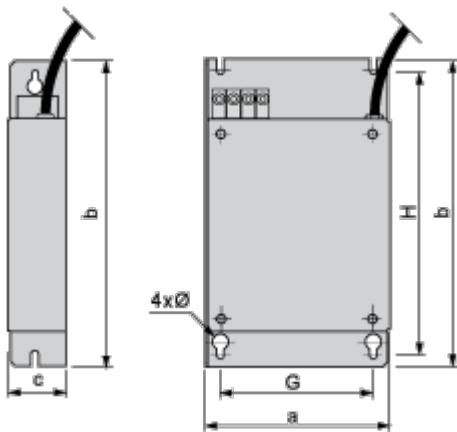Filtri di ingresso EMC aggiuntivi

Dimensioni in mm

a	b	c	G	H	Ø
140	235	50	120	215	4,5

Dimensioni in pollici

a	b	c	G	H	Ø
5,51	9,25	1,96	4,72	8,46	0,18

Montaggio e distanza spaziale


Raccomandazioni di montaggio

Montaggio del filtro sul lato dell'unità



Connessioni e schema

Schema consigliato

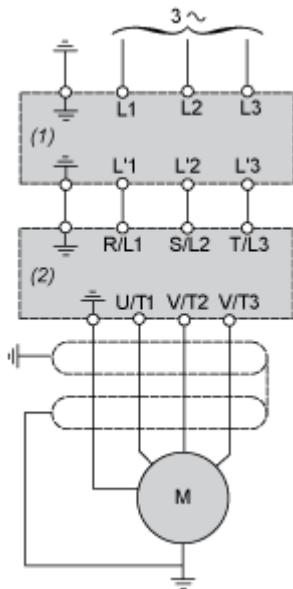

(1) Filtro

(2) Controllo