

Scheda dati

Specifiche



Filtro EMC aggiuntivo - 70 A - IP20

VW3A4712

Prezzo: 1.036,00 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Altivar
Tipo Prodotto	Filtro di ingresso EMC
Compatibilità Gamma	Altivar Machine ATV340
compatibilità prodotto	Variatore di velocità ATV340 motor: 18,5 kW, 380...480 V Variatore di velocità ATV340 motor: 22 kW, 380...480 V
Prodotto Per Applicazioni Specifiche	Filtro di ingresso interferenza radio
Installazione	Su lato variatore di velocità
Corrente Nominale [In]	70 A
perdite termiche	10 W
Numero di fasi della rete	Trifase

Caratteristiche tecniche

collegamento elettrico	Morsetto 35 mm ² AWG 3
Maximum motor cable length	100 m cavo motore schermato 4 kHz conforme a IEC 61800-3 categoria C3, 380...480 V 50 m cavo motore schermato 4 kHz conforme a IEC 61800-3 categoria C2, 380...480 V
maximum earth leakage current	3,98 mA a 400 V 50 Hz TN
power supply voltage	380...480 V
Tolleranza	10 %
robustezza meccanica	Urti classe 3M4 conforme a IEC 60721-3-3 Vibrazioni classe 3M4 conforme a IEC 60721-3-3
Larghezza	100 mm
Altezza	330 mm
Profondità	180 mm
Peso Netto	6,1 kg

Ambiente

Grado di protezione IP	IP20 montaggio affiancato
umidità relativa	5...95 % senza condensa conforme a IEC 61800-5-1
Temperatura ambiente di funzionamento	-10...50 °C (senza declassamento corrente) 50...60 °C (con declassamento corrente dell'1,5% per °C)
Temperatura Di Stoccaggio	-40...70 °C
Altitudine di funzionamento	0...1000 m senza declassamento corrente 1000...4000 m con declassamento corrente dell'1% per 100 m

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	28,800 cm
Confezione 1: larghezza	37,500 cm
Confezione 1: profondità	53,000 cm
Peso imballo (Kg)	7,416 kg
Unità di misura confezione 2	P06
Numero di unità per confezione 2	4
Confezione 2: altezza	75,000 cm
Confezione 2: larghezza	60,000 cm
Confezione 2: profondità	80,000 cm
Confezione 2: peso	38,164 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Use Better

Materiali e imballaggio


Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Ritiro del prodotto	Si
---------------------	----

Disegni dimensionali

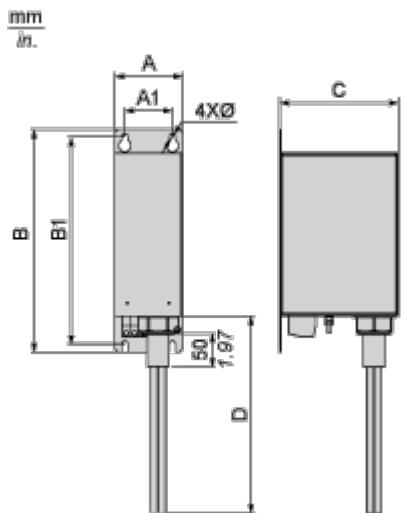Dimensioni

Dimensioni in mm.


A	B	C	D	A1	B1	Ø
100	328	175	1000	70	305	9

Dimensioni in in.

A	B	C	D	A1	B1	Ø
3,9	12,9	6,9	39,4	2,8	12	0,35

Connessioni e schema

Schema consigliato

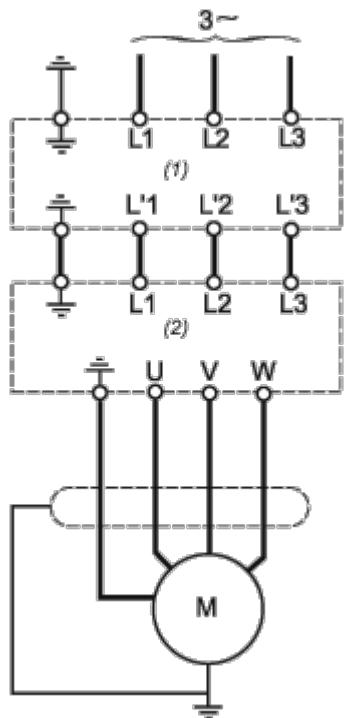

(1) Filtro

(2) Controllo