

Scheda dati

Specifiche



Filtro uscita dv dt, Altivar, per variatore di velocità, da 5,5 a 22 kW, 50 A, IP20

VW3A5304

Prezzo: 881,00 EUR

Presentazione

Tipo Prodotto	Dv/dt filter
Compatibilità Gamma	Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV600 Easy Altivar 610 Altivar Machine ATV340
Prodotto Per Applicazioni Specifiche	Filtro uscita
Corrente nominale [In]	50 A
compatibilità prodotto	ATV630 variatore di velocità montaggio a parete - 11 kW, 200...240 V ATV630 variatore di velocità montaggio a parete - 15 kW, 380...480 V ATV630 variatore di velocità montaggio a parete - 18,5 kW, 380...480 V ATV630 variatore di velocità montaggio a parete - 22 kW, 380...480 V ATV650 variatore di velocità montaggio a parete - 15 kW, 380...480 V ATV650 variatore di velocità montaggio a parete - 18,5 kW, 380...480 V ATV650 variatore di velocità montaggio a parete - 22 kW, 380...480 V ATV610 variatore di velocità - 18,5 kW, 380...415 V ATV610 variatore di velocità - 22 kW, 380...415 V ATV630 variatore di velocità montaggio a parete - 5,5 kW, 200...240 V ATV630 variatore di velocità montaggio a parete - 7,5 kW, 200...240 V ATV930 variatore di velocità montaggio a parete - 11 kW, 200...240 V ATV930 variatore di velocità montaggio a parete - 15 kW, 380...480 V ATV930 variatore di velocità montaggio a parete - 18,5 kW, 380...480 V ATV930 variatore di velocità montaggio a parete - 22 kW, 380...480 V ATV950 variatore di velocità montaggio a parete - 15 kW, 380...480 V ATV950 variatore di velocità montaggio a parete - 18,5 kW, 380...480 V ATV950 variatore di velocità montaggio a parete - 22 kW, 380...480 V
nedded quantity	1
collegamento elettrico	Morsettiera, capacità connessione: 16 mm ² / AWG 6

Caratteristiche tecniche

Maximum motor cable length	500 m cavo non schermato 300 m cavo schermato
dv/dt	3000 V/μs max a 200...240 V 3000 V/μs max a 380...480 V
perdite termiche	65 W a 4 kHz
maximum drive output frequency	100 Hz
Temperatura ambiente di funzionamento	-10...50 °C (senza declassamento corrente) 50...60 °C (con declassamento corrente dell'1,5% per °C)
Altitudine di funzionamento	0...1000 m senza declassamento corrente 1000...4000 m con declassamento corrente dell'1% per 100 m
Larghezza	300 mm
Altezza	560 mm
Profondità	245 mm
Peso Netto	18 kg

Ambiente

Grado di protezione IP IP20
IP21 (con kit VW3A53903)

Temperatura Di Stoccaggio -40...70 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1 PCE
Num.unità in pkg. 1
Confezione 1: altezza 38,0 cm
Confezione 1: larghezza 38,0 cm
Confezione 1: profondità 60,0 cm
Peso imballo (Kg) 25,4 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi) 18

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)


Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Ritiro del prodotto	Si
---------------------	----

Disegni dimensionali

Dimensioni

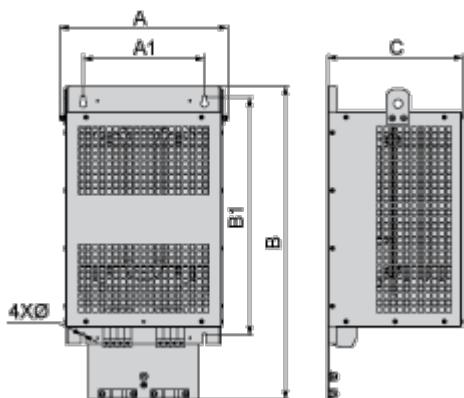

Dimensioni in mm

A	B	C	A1	B1	Ø
300	545	245	210	411	7

Dimensioni in in.


A	B	C	A1	B1	Ø
11,8	21,5	9,6	8,3	16,2	0,28

Montaggio e distanza spaziale

Montaggio e distanza




(1) Filtro

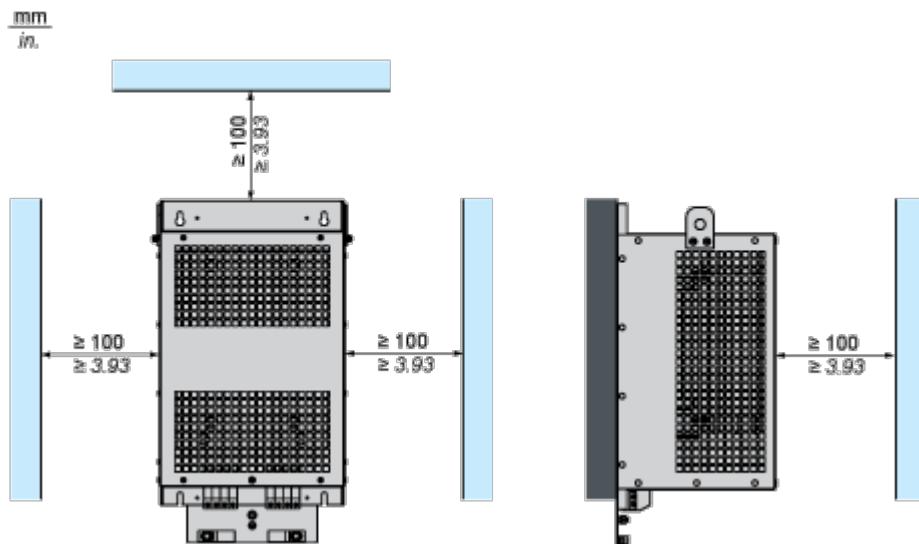

Connessioni e schema

Schema consigliato

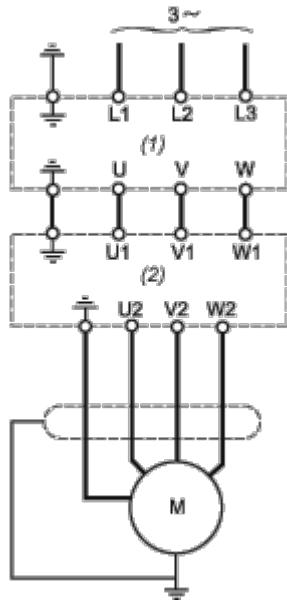

(1) Controllo

(2) Filtro