

Scheda dati

Specifiche



Resistenza di frenatura - 72 Ohm - 100 W - cavo 3 m - IP65

VW3A7605R30

Prezzo: 296,50 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Lexium Altivar
Compatibilità Gamma	Lexium 32i Lexium 32 Lexium 05 Lexium 15 Lexium 52 Altivar Machine ATV320 Altivar 32 Easy Lexium 16
Compatibilità prodotto	ATV32HU11M2 ATV32HU15M2 Variatore di velocità ATV320 a 1,1 kW, 200...240 V, monofase Variatore di velocità ATV320 a 1,5 kW, 200...240 V, monofase Azione servo motore LXM16D a 0,1 kW, 200...230 V, monofase Azione servo motore LXM16D a 0,2 kW, 200...230 V, monofase Azione servo motore LXM16D a 0,4 kW, 200...230 V, monofase Azione servo motore LXM16D a 0,75 kW, 200...230 V, monofase Azione servo motore LXM16D a 1 kW, 200...230 V, monofase Azione servo motore LXM16D a 1,5 kW, 200...230 V, monofase
Tipo Prodotto	Resistenza di frenatura
valore ohmico	72 Ohm

Caratteristiche tecniche

Picco di energia	2300 J a 480 V 2500 J a 400 V 3700 J a 230 V 5500 J a 115 V
Potenza media disponibile	25 W a 50 °C
Potenza continua	100 W
Tipo di protezione	Protezione termica tramite servocomando
Peso Netto	0,85 kg
Lunghezza cavo	3 m

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP65
Temperatura Di Stoccaggio	-25...85 °C
Temperatura Ambiente Operativa	0...50 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1

Confezione 1: altezza	4,500 cm
Confezione 1: larghezza	13,000 cm
Confezione 1: profondità	40,000 cm
Peso imballo (Kg)	898,000 g

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Numero SCIP	735ea399-2868-47fa-83de-4130bb0137d4
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh

Use Again


Reimballaggio e rifabbricazione

Ritiro del prodotto	Si
---------------------	----

Disegni dimensionali

Gruppo di frenatura resistivo

Dimensioni

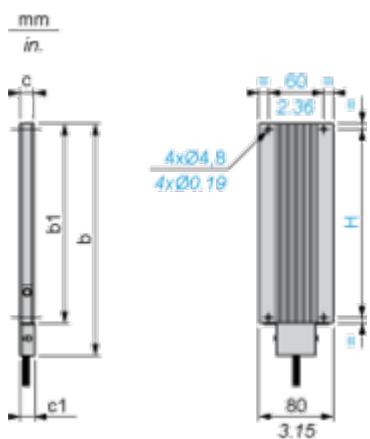

Dimensioni in mm

b	b1	c	c1	H
145	110	15	15,5	98

Dimensioni in pollici

b	b1	c	c1	H
5,70	4,33	0,59	0,61	3,85