

Scheda dati

Specifiche



Resistenza di frenatura - IP00 - 100
Ohm - 28 W

VW3A7723

Prezzo: 73,60 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Altivar
Compatibilità Gamma	Altivar 12 Altivar 312 Altivar 312 Solar Easy Altivar 310 Easy Altivar 310L
Compatibilità prodotto	Variatore di velocità ATV310 a 1,5 kW Variatore di velocità ATV310 a 2,2 kW ATV12H018M2 ATV12H018M3 ATV12H037M2 ATV12H037M3 ATV12H055M2 ATV12H075M2 ATV12H075M3 ATV12HU15M2 ATV12HU15M3 ATV12P037M2 ATV12P037M3 ATV12P055M2 ATV12P075M2 ATV12P075M3 ATV12PU15M3 ATV312H018M2 ATV312H018M3 ATV312H037M2 ATV312H037M3 ATV312H037N4 ATV312H055M2 ATV312H055M3 ATV312H055N4 ATV312H075M2 ATV312H075M3 ATV312H075N4 ATV312HU11M2 ATV312HU11M3 ATV312HU11N4 ATV312HU15M2 ATV312HU15M3 ATV312HU15N4 ATV312HU22N4 ATV312H075S6 ATV312HU15S6 ATV312HU22S6 Variatore di velocità ATV310L a 0,75 kW Variatore di velocità ATV310L a 1,5 kW Variatore di velocità ATV310L a 2,2 kW Variatore di velocità ATV310L a 3,0 kW Variatore di velocità ATV310L a 4,0 kW Variatore di velocità ATV310L a 5,5 kW
valore ohmico	100 Ohm

Caratteristiche tecniche

Potenza media disponibile	28 W a 50 °C 32 W a 40 °C
---------------------------	------------------------------

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Larghezza	60 mm
Altezza	170 mm
Profondità	30 mm
Peso Netto	0,605 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	7,500 cm
Confezione 1: larghezza	17,500 cm
Confezione 1: profondità	23,500 cm
Peso imballo (Kg)	667,000 g
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	12
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	40,000 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	9,323 kg
Unità di misura confezione 3	P06
Numero di unità per confezione 3	48
Confezione 3: altezza	75,000 cm
Confezione 3: larghezza	60,000 cm
Confezione 3: profondità	80,000 cm
Confezione 3: peso	40,500 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----




Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better


 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Numero SCIP	735ea399-2868-47fa-83de-4130bb0137d4
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	Sì

Disegni dimensionali

Dimensioni

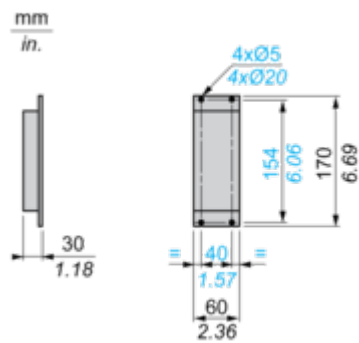

Montaggio e distanza spaziale

Distanza

