

Scheda dati

Specifiche



Resistenza di frenatura, Altivar, 16 Ohm, 1,1 kW, IP20

VW3A7733

Prezzo: 773,00 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Altivar
Compatibilità Gamma	Altivar Machine ATV320 Altivar Process ATV900 Altivar Machine ATV340
Tipo Prodotto	Resistenza di frenatura
valore ohmico	16 Ohm
Tensione nominale di impiego [Ue]	24 V DC 250 V CA

Caratteristiche tecniche

compatibilità prodotto	Variatore di velocità ATV930 montaggio a parete 18,5 kW 380...480 V ciclo leggero Variatore di velocità ATV930 montaggio a parete 22 kW 380...480 V ciclo leggero Variatore di velocità ATV930 montaggio a parete 30 kW 380...480 V ciclo leggero Variatore di velocità ATV930 montaggio a parete 5,5 kW 200...240 V ciclo leggero Variatore di velocità ATV930 montaggio a parete 7,5 kW 200...240 V ciclo leggero Variatore di velocità ATV950 montaggio a parete 18,5 kW 380...480 V ciclo leggero Variatore di velocità ATV950 montaggio a parete 22 kW 380...480 V ciclo leggero Variatore di velocità ATV950 montaggio a parete 30 kW 380...480 V ciclo leggero Variatore di velocità ATV930 montaggio a parete 5,5 kW 200...240 V ciclo medio Variatore di velocità ATV930 montaggio a parete 7,5 kW 200...240 V ciclo medio Variatore di velocità ATV340 15 kW 380...480 V ciclo leggero Variatore di velocità ATV340 18 kW 380...480 V ciclo leggero Variatore di velocità ATV340 22 kW 380...480 V ciclo leggero Variatore di velocità ATV320 4 kW 200...240 V Variatore di velocità ATV320 5,5 kW 200...240 V Variatore di velocità ATV320 15 kW 380...480 V Variatore di velocità ATV930 22 kW 500...690 V ciclo leggero Variatore di velocità ATV930 30 kW 500...690 V ciclo leggero Variatore di velocità ATV930 37 kW 500...690 V ciclo leggero Variatore di velocità ATV930 30 hp 600 V ciclo leggero Variatore di velocità ATV930 40 hp 600 V ciclo leggero Variatore di velocità ATV930 50 hp 600 V ciclo leggero
ciclo di funzionamento	Ciclo leggero (impiego pesante) <0,8 s braking with 1.5 braking torque for a 40 s cycle Ciclo leggero (impiego normale) <0,8 s braking with 120 % braking torque for a 40 s cycle Ciclo medio (impiego normale) <4 s braking with 135 % braking torque for a 40 s cycle Ciclo medio (impiego pesante) <4 s braking with 165 % braking torque for a 40 s cycle
Potenza media disponibile	1,1 kW a 50 °C
Collegamento elettrico	morsetto, capacità connessione: <= 10 mm² / AWG 8 per comando morsetto, capacità connessione: <= 2,5 mm² / AWG 12 per interruttore di controllo temperatura
Tipo di protezione	Protezione termica tramite interruttore di azionamento o interruttore termico a 120°C
Larghezza	190 mm
Altezza	570 mm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Profondità	180 mm
Peso Netto	3,8 kg

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP20
Temperatura Di Stoccaggio	-25...70 °C
Temperatura Ambiente Operativa	0...50 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	20,600 cm
Confezione 1: larghezza	25,200 cm
Confezione 1: profondità	58,200 cm
Peso imballo (Kg)	4,434 kg
Unità di misura confezione 2	P06
Numero di unità per confezione 2	8
Confezione 2: altezza	75,000 cm
Confezione 2: larghezza	60,000 cm
Confezione 2: profondità	80,000 cm
Confezione 2: peso	44,164 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)


Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	Sì

Disegni dimensionali

Dimensioni

Vista laterale e anteriore

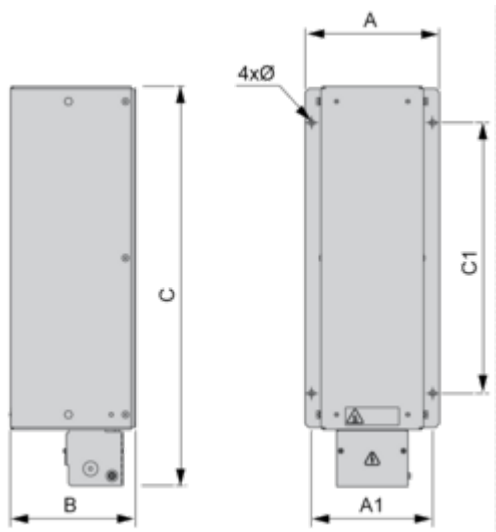

Dimensioni in mm

A	B	C	A1	C1	Ø
190	180	570	170	380	6,6 x 9

Dimensioni in in.


A	B	C	A1	C1	Ø
7,48	7,09	22,44	6,69	14,96	0,26 x 0,35

Montaggio e distanza spaziale

Montaggio e distanza




(1) Resistore di frenatura

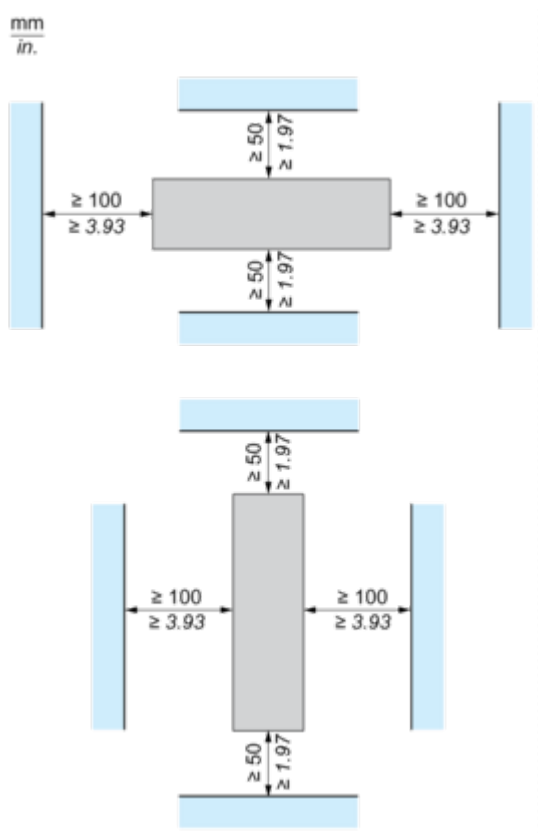

Conessioni e schema


Schema consigliato

1 Resistore di frenatura

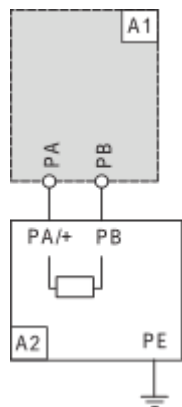

A1: Variatore o unità di frenatura esterna
A2: Resistore di frenatura
PA, PB: Bus DC

2 Resistori di frenatura

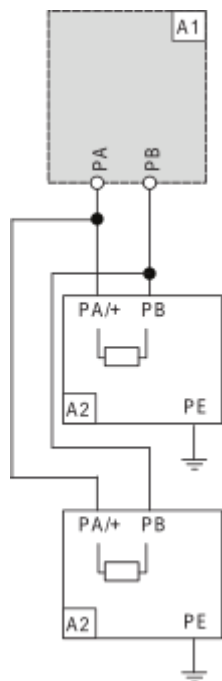

A1: Variatore o unità di frenatura esterna
A2: Resistore di frenatura
PA, PB: Bus DC