



## Pulsantiera pensile XAC-A - 8 pulsanti

XACA871

Prezzo: 165,35 EUR

### Presentazione

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Gamma Prodotto   | Harmony XAC                 |
| Tipo Prodotto    | Stazione di comando pensile |
| Nome Dispositivo | XACA                        |

### Caratteristiche tecniche

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello pulsantiera              | Doppio isolamento                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Materiale cassetta               | Polipropilene                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Topologia del circuito elettrico | Circuito di controllo                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Modello Pulsantiera              | Completa pronta per l'uso                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Applicazione pulsantiere         | Controllo motore sollevatore a velocità singola                                                                                                                                                                                                                            |
| Composizione pulsantiera         | 8 pulsanti                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| tipo pulsante di controllo       | Primo pulsante 1 NO raise, slow<br>Secondo pulsante 1 NO lower, slow<br>Quarto pulsante 1 NO left, slow<br>Terzo pulsante 1 NO right, slow<br>Quinto pulsante 1 NO avanti lento<br>Sesto pulsante 1 NO indietro lento<br>Ottavo pulsante 1 NC O<br>Settimo pulsante 1 NO I |
| compatibilità prodotto           | ZB2BE101 per ogni direzione (eccetto ottava)<br>ZB2BE102 per l'ottava direzione                                                                                                                                                                                            |
| interblocco meccanico            | Con interblocco meccanico tra coppie                                                                                                                                                                                                                                       |
| Colore pulsantiera               | Giallo                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| connessioni - morsetti           | Morsetti di fissaggio a vite, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm² senza estremità del cavo<br>Morsetti di fissaggio a vite, 1 x 0,5...2 x 1,,5 mm² con estremità cavo                                                                                                                    |
| Norme Di Riferimento             | IEC 60947-5-1<br>CSA C22.2 No 14<br>IEC 60204-32<br>UL 508                                                                                                                                                                                                                 |
| Certificazioni Prodotto          | CCC<br>GOST                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Trattamento di protezione        | TH                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Temperatura Ambiente             | -25...70 °C                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Temperatura Di Stoccaggio        | -40...70 °C                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Resistenza alle vibrazioni       | 15 gn (f= 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6                                                                                                                                                                                                                         |
| Resistenza agli shock            | 100 gn conforme a IEC 60068-2-27                                                                                                                                                                                                                                           |
| Categoria di sovratensione       | Classe II conforme a IEC 61140                                                                                                                                                                                                                                             |
| Grado Di Protezione IP           | IP65 conforming to CEI 60529                                                                                                                                                                                                                                               |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grado Di Protezione Ik                            | IK08 conforme aCEI 62262                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Durata meccanica                                  | 1000000 cicli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ingresso cavo                                     | Manicotto in gomma con ingresso a gradini 8...26 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| descrizione codice contatto                       | A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A conforme a IEC 60947-5-1 appendice A<br>A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A conforme a IEC 60947-5-1 appendice A<br>Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A conforme a IEC 60947-5-1 appendice A<br>Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A conforme a IEC 60947-5-1 appendice A                                                                                                                                                                                          |
| Corrente termica convenzionale in cassetta [Ithe] | 10 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tensione nominale di isolamento [Ui]              | 600 V (grado di inquinamento 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]     | 6 kV conforme a IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Funzionamento dei contatti                        | Ad apertura lenta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Massima resistenza tra terminali                  | 25 MΩ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Forza di funzionamento                            | 10 N pulsante<br>8 N ottavo pulsante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| protezione contro i cortocircuiti                 | 10 A fusibile di protezione da cartuccia fusibile tipo gG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| potenza di impiego nominale in W                  | 40 W DC-13 per 1000000 cicli, intervallo di funzionamento <60 cicli/m a 120 V, fattore di carico = 0,5 (induttivo carico) conforme a IEC 60947-5-1 appendice C<br>48 W DC-13 per 1000000 cicli, intervallo di funzionamento <60 cicli/m a 48 V, fattore di carico = 0,5 (induttivo carico) conforme a IEC 60947-5-1 appendice C<br>65 W DC-13 per 1000000 cicli, intervallo di funzionamento <60 cicli/m a 24 V, fattore di carico = 0,5 (induttivo carico) conforme a IEC 60947-5-1 appendice C |
| Descrizione morsetti ISO n°1                      | (13-14)NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Descrizione morsetti ISO n°2                      | (11-12)NC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Identificatore terminale                          | (11-12)NC<br>(13-14)NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Peso Netto                                        | 0,94 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 8,500 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 9,000 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 57,000 cm |
| Peso imballo (Kg)                | 1,047 kg  |
| Unità di misura confezione 2     | P06       |
| Numero di unità per confezione 2 | 42        |
| Confezione 2: altezza            | 75,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 60,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 80,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 57,478 kg |

## Garanzia contrattuale

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

|                                               |                                                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 6                                               |
| Informazioni ambientali                       | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

Use Better

Materiali e imballaggio

|                                   |                                                                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato   | Sì                                                                                    |
| Imballaggio senza plastica        | Sì                                                                                    |
| <a href="#">Direttiva RoHS UE</a> | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) |
| Regolamento REACH                 | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                   |

Use Again


Reimballaggio e rifabbricazione

|                        |                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profilo di circolarità | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                                                                                                                      |
| Ritiro del prodotto    | Sì                                                                                                                                                                                                                            |
| Etichetta RAEE         |  Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

Disegni dimensionali

Dimensioni

Il disegno di seguito mostra un prodotto con 6 aperture. Selezionare il numero di aperture in base alle caratteristiche del prodotto per ottenere le dimensioni b, b1 e c.

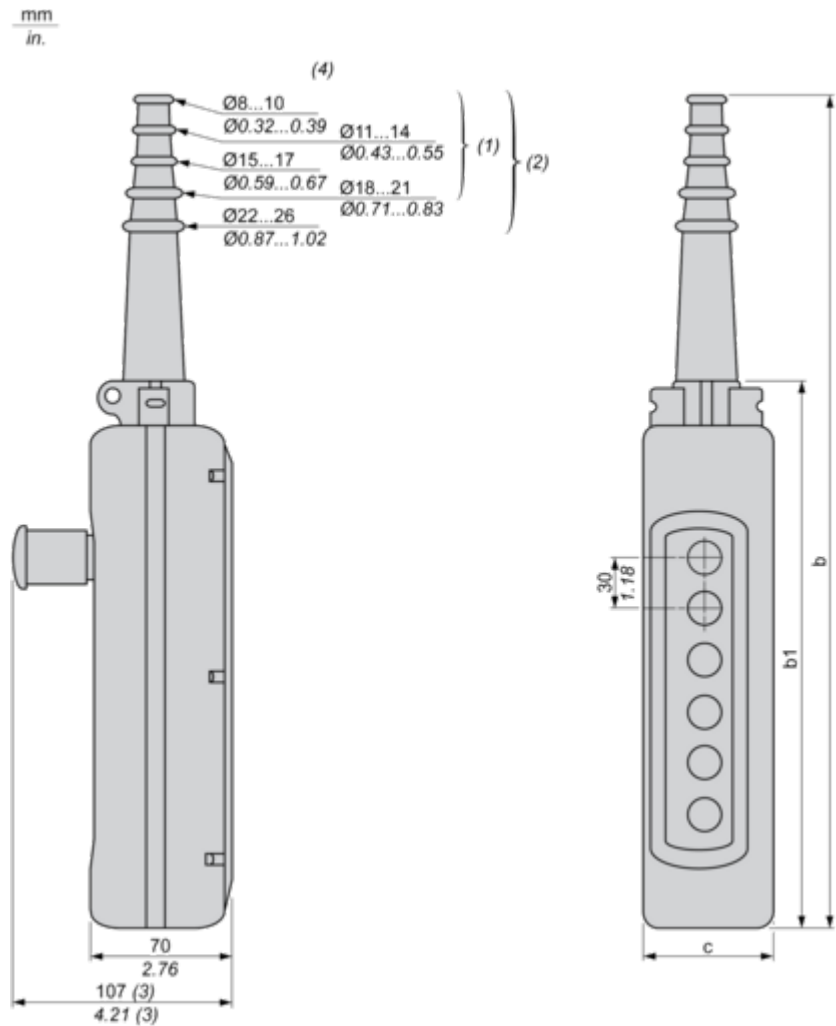

- (1) Per stazioni XAC A a 2 e 3 vie.  
(2) Per stazioni XAC A da 4 a 8 vie.  
(3) Arresto di emergenza a impulso azionato dalla testa  
(4) Ø interno

Dimensioni in mm

| Numero di aperture | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 8   | 12  |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| b                  | 314 | 314 | 440 | 440 | 500 | 560 | 680 |
| b1                 | 190 | 190 | 250 | 250 | 310 | 370 | 490 |
| c                  | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  | 92  |

Dimensioni in pollici


| Numero di aperture | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 8     | 12    |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| b                  | 12.36 | 12.36 | 17.32 | 17.32 | 19.68 | 22.05 | 26.77 |
| b1                 | 7,48  | 7,48  | 9.84  | 9.84  | 12,20 | 14,57 | 19,29 |

| Numero di aperture | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 8    | 12   |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| c                  | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.62 |

Conessioni e schema

Controllo motore 2 sensi di marcia velocità singola

Con blocchi di contatti ZBE2BE101 + ZB2BE102, ordinabile separatamente

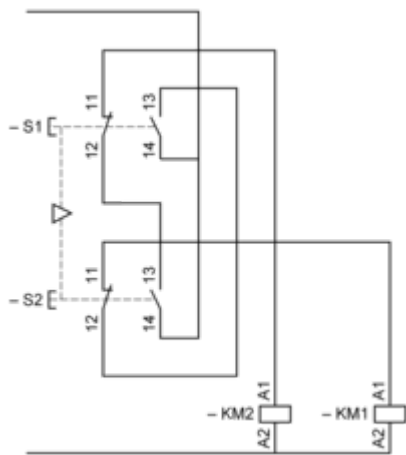


Curve di prestazioni

Potenza operativa nominale

Circuito induttivo CA 50/60 Hz

Frequenza operativa: 3600 cicli operativi/ora. Fattore di carico: 0,5.

Milioni di cicli operativi, categoria di utilizzo AC-15



**I<sub>the</sub>** Corrente termica

**(A)** Corrente

Alimentazione CC


Frequenza operativa: 3600 cicli operativi/ora. Fattore di carico: 0,5.

Potenza indicata in W per 1 milione di cicli operativi, categoria di utilizzo DC-13

| Tensione           | V | 24 | 48 | 120 |
|--------------------|---|----|----|-----|
| Circuito induttivo | W | 65 | 48 | 40  |

Technical Illustration

Dimensions

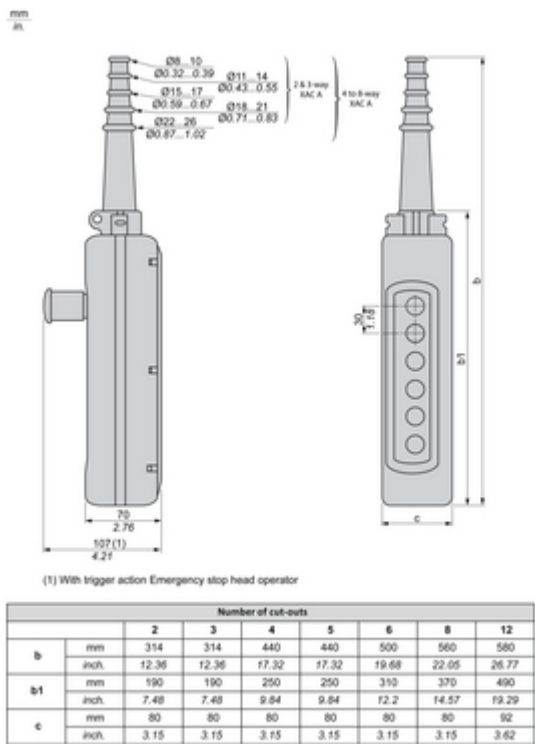

Technical Illustration

Wiring diagram

---

Control of Single-Speed Reversing Motor With ZBE2BE101 + ZB2BE102

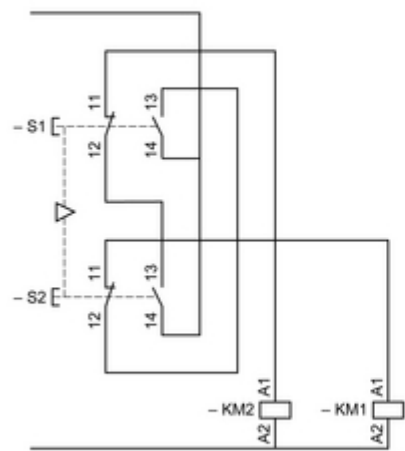


Image of product / Alternate images

Alternative

---



