

# Scheda dati

Specifiche



## Pulsantiera pensile completa XAC-D 1 pulsante arresto di emergenza

XACD24P3231

⚠ Fine Commercializzazione prevista il: 31 mar 2026

**Prezzo: 291,00 EUR**

⚠ In esaurimento

### Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony XAC
Tipo Prodotto	Stazione di comando pensile
Nome Dispositivo	XACD

### Caratteristiche tecniche

Modello pulsantiera	Doppio isolamento
Materiale cassetta	Polipropilene
Tipo di controllo	Intuitivo
Topologia del circuito elettrico	Circuito di potenza
Modello Pulsantiera	Completa pronta per l'uso
Applicazione pulsantiera	Controllo motore sollevatore a 2 velocità
Tipologia Avviatore	Con inversione (2 sensi di marcia)
Composizione pulsantiera	1 pulsante bidirezionale + 1 arresto di emergenza
tipo pulsante di controllo	Pulsante arresto di emergenza Ø 30 mm 3 NC movimento a scatto Pulsante prima direzione bipolare raise, slow-fast Pulsante seconda direzione bipolare lower, slow-fast
compatibilità prodotto	XEDS3231 per funzionamento inverso XENT1991 per arresto di emergenza
interblocco meccanico	Con interblocco meccanico
Colore pulsantiera	Giallo
connessioni - morsetti	Morsetti di fissaggio a vite, 1 x 2,5 mm <sup>2</sup> con o senza estremità cavo Morsetti di fissaggio a vite, 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> con o senza estremità cavo
Norme Di Riferimento	CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-1 IEC 60204-32 IEC 60947-5-5 EN/ISO 13850: 2006 UL 508
Trattamento di protezione	TH
Temperatura Ambiente	-25...70 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...70 °C
Resistenza alle vibrazioni	15 gn (f= 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Resistenza agli shock	70 gn conforme a IEC 60068-2-27
Categoria di sovratensione	Classe II conforme a IEC 61140
Grado Di Protezione IP	IP65 conforming to CEI 60529

Grado Di Protezione Ik	IK08 conforme aCEI 62262
Durata meccanica	3000000 cicli
Ingresso cavo	Manicotto in gomma con ingresso a gradini 7...18 mm
Corrente termica convenzionale in cassetta [Ithe]	10 A XENT.... 16 A XEDS....
Tensione nominale di isolamento [Ui]	500 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-1 Contatto arresto di emergenza: 400 V (grado di inquinamento 3)
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]	6 kV conforme a IEC 60947-1 4 kV contatto arresto di emergenza
Funzionamento dei contatti	A scatto
Forza di funzionamento	31 N
protezione contro i cortocircuiti	6 A fusibile di protezione da cartuccia fusibile tipo aM
potenza di impiego nominale in W	2200 W AC-3 a 400 V conforme a IEC 60947-3 appendice A 2200 W AC-4 a 400 V conforme a IEC 60947-3 appendice A 3000 W AC-23B a 400 V
durata elettrica	1000000 cicli AC-3, 2200 W a 400 V, intervallo di funzionamento <10 cicli/m, fattore di carico = 0,4 conforme a IEC 60947-3 appendice A 1000000 cicli AC-4, 2200 W a 400 V, intervallo di funzionamento <10 cicli/m, fattore di carico = 0,4 conforme a IEC 60947-3 appendice A
Descrizione morsetti ISO n°1	(3-4)P (5-6)P (R1-R2)RP (9-10)P (1-2)P (7-8)P (11-12)P (R3-R4)RP
Descrizione morsetti ISO n°2	(11-12)NC (31-32)NC (21-22)NC
Identificatore terminale	(13-14)NO (11-12)NC
Peso Netto	0,42 kg

## Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	9,0 cm
Confezione 1: larghezza	12,3 cm
Confezione 1: profondità	31,5 cm
Peso imballo (Kg)	597,0 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	3
Confezione 2: altezza	15,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	2,129 kg

## Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

### **Impronta ambientale**

Informazioni ambientali

[Profilo ambientale del prodotto](#)

## **Use Better**

### **Materiali e imballaggio**

Confezione di cartone riciclato

Si

Imballaggio senza plastica

Si

[Direttiva RoHS UE](#)

Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)

Numero SCIP

[E6b74d59-7d46-48f1-9516-1adec29e8830](#)

Regolamento REACH

[Dichiarazione REACH](#)

## **Use Again**

### **Reimballaggio e rifabbricazione**

Profilo di circolarità

Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto


Si

Etichetta RAEE

Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

## Disegni dimensionali

## Dimensioni

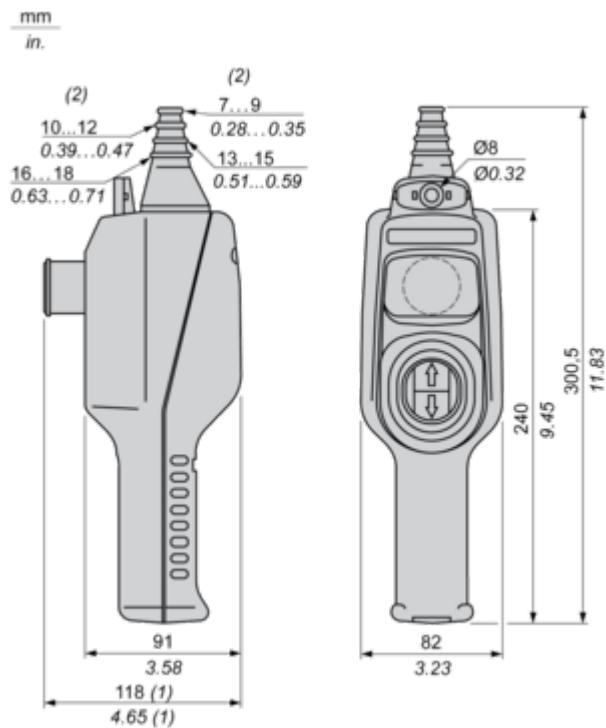


**(1) Arresto di emergenza a impulso ad aggancio Ø 30 mm / 1.18 in.**

(2) Ø interno

## Technical Illustration

## Dimensions

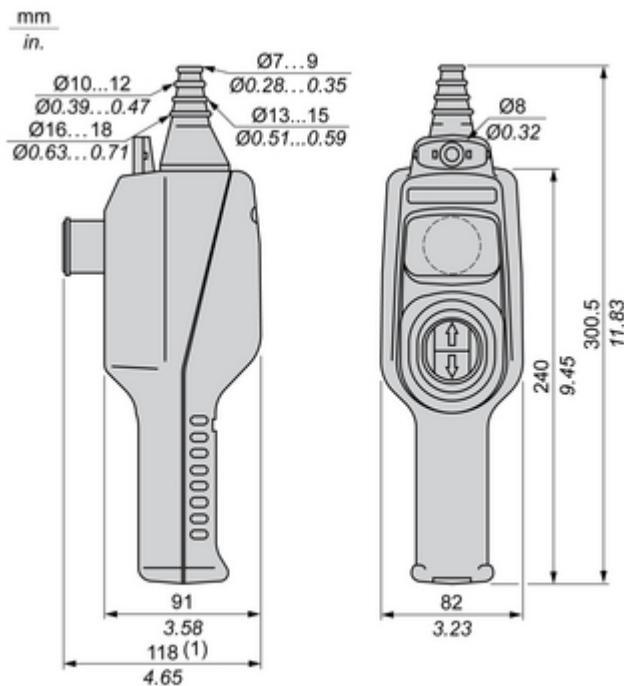

(1) With trigger action latching Ø 30 mm / 1.18 in. Emergency stop.