

Scheda dati

Specifiche



Pulsantiera in metallo grigia M25 non forata 80X175X77 UL CSA

XAPD34

Prezzo: 72,95 EUR

Presentazione

| | |
|--------------------------------|---|
| Gamma Prodotto | Harmony XAP |
| Tipo Prodotto | Stazione di controllo die-cast vuota |
| Nome Dispositivo | XAPD |
| Applicazione Prodotto | Per unità di comando e segnalazione Ø 22 mm |
| Dim. piastra frontale prodotto | 80 x 175 mm |
| Profondità utilizzabile | 74,5 mm |
| Numero Di Fori | Senza foratura |
| Colore base della cassetta | Grigio (RAL 7035) |
| Colore coperchio | Grigio (RAL 7035) |
| Materiale | Zinco pressofuso |
| Vendita quantità indivisibile | 1 |
| Grado di protezione IP | IP65 conforme a EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1 IP66 conforme a EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1 IP69 conforme a EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1 |

Caratteristiche tecniche

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| Numero di file verticali | 0 |
| Numero Di File Orizzontali | 0 |
| Modello pulsantiera | Metallo |
| entrata cavo | 2 collarino cavo conforme a ISO |
| Tipo Di Thread | M25 x 1,5 |
| Larghezza totale CAD | 80 mm |
| Altezza totale CAD | 175 mm |
| Profondità totale CAD | 77 mm |
| Peso Netto | 1,145 kg |

Ambiente

| | |
|--|-------------------------------|
| Trattamento di protezione | TC |
| Temperatura Di Stoccaggio | -40...70 °C |
| Temperatura Ambiente | -25...70 °C |
| Classe di protezione contro le scariche elettriche | Classe I conforme a IEC 61140 |
| Grado Di Protezione Ik | IK07 conforme a CEI 62262 |

| | |
|--------------------------------|--|
| Resistenza agli agenti chimici | Special treatment can be obtained on request |
| Certificazioni Prodotto | EAC |

Confezionamenti

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE |
| Num.unità in pkg. | 1 |
| Confezione 1: altezza | 9,000 cm |
| Confezione 1: larghezza | 11,900 cm |
| Confezione 1: profondità | 18,700 cm |
| Peso imballo (Kg) | 1,325 kg |
| Unità di misura confezione 2 | S02 |
| Numero di unità per confezione 2 | 6 |
| Confezione 2: altezza | 15,000 cm |
| Confezione 2: larghezza | 30,000 cm |
| Confezione 2: profondità | 40,000 cm |
| Confezione 2: peso | 8,387 kg |
| Unità di misura confezione 3 | P06 |
| Numero di unità per confezione 3 | 48 |
| Confezione 3: altezza | 45,000 cm |
| Confezione 3: larghezza | 60,000 cm |
| Confezione 3: profondità | 80,000 cm |
| Confezione 3: peso | 75,096 kg |

Garanzia contrattuale

| | |
|--------------------|----|
| Garanzia (in mesi) | 18 |
|--------------------|----|

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita **10**

Informazioni ambientali [Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato **Si**

Imballaggio senza plastica **Si**

[Direttiva RoHS UE](#) **Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)**

Regolamento REACH [Dichiarazione REACH](#)

Use Again


Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità **Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio**

Ritiro del prodotto **Si**

Technical Illustration

Dimensions

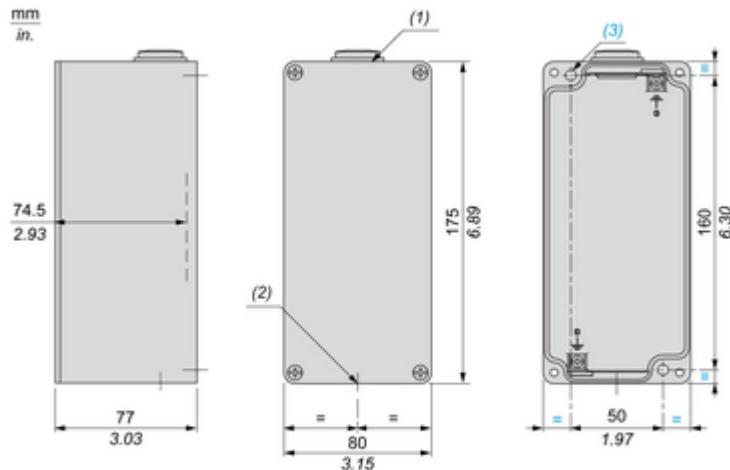

(1) 1 hole (with plug, 6 mm / 0.24 in. protrusion), for cable gland ISO M25 x 1.5

(2) 1 hole (no plug) for cable gland ISO M25 x 1.5

(3) 2 holes Ø5.6 mm / 0.22 in., depth 19 mm / 0.75 in.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Vantaggi tecnici

Harmony XAPD/XAPK (pulsantiere)

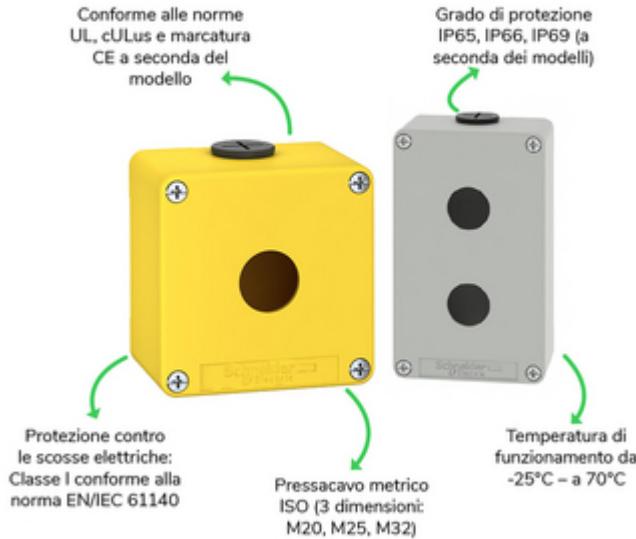


Image of product / Alternate images

Alternative





