

Scheda dati

Specifiche



Pulsantiera in metallo grigia M25 4 fori 22MM 80X220X77 UL CSA

XAPD4504

Prezzo: 93,45 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Harmony XAP
Tipo Prodotto	Stazione di controllo die-cast vuota
Nome Dispositivo	XAPD
Applicazione Prodotto	Per unità di comando e segnalazione Ø 22 mm
Dim. piastra frontale prodotto	80 x 220 mm
Profondità utilizzabile	74,5 mm
Numero Di Fori	4 fori
Colore base della cassetta	Grigio (RAL 7035)
Colore coperchio	Grigio (RAL 7035)
Materiale	Zinco pressofuso
Vendita quantità indivisibile	1
Grado di protezione IP	IP65 conforme a EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1 IP66 conforme a EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1 IP69 conforme a EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1

Caratteristiche tecniche

Numero di file verticali	1
Numero Di File Orizzontali	4
Dimensioni Foro	Ø 22 mm
Modello pulsantiera	Metallo
entrata cavo	1 collarino cavo conforme a ISO
Tipo Di Thread	M25 x 1,5
Larghezza totale CAD	80 mm
Altezza totale CAD	220 mm
Profondità totale CAD	77 mm
Peso Netto	1,38 kg

Ambiente

Trattamento di protezione	TC
Temperatura Di Stoccaggio	-40...70 °C
Temperatura Ambiente	-25...70 °C
Classe di protezione contro le scariche elettriche	Classe I conforme a IEC 61140

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Grado Di Protezione Ik	IK07 conforme a CEI 62262
Resistenza agli agenti chimici	Special treatment can be obtained on request
Certificazioni Prodotto	EAC

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	22,000 cm
Confezione 1: larghezza	8,000 cm
Confezione 1: profondità	7,700 cm
Peso imballo (Kg)	1,390 kg
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	20,850 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia (in mesi)	18
--------------------	----

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	10
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH


Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì

Technical Illustration

Dimensions

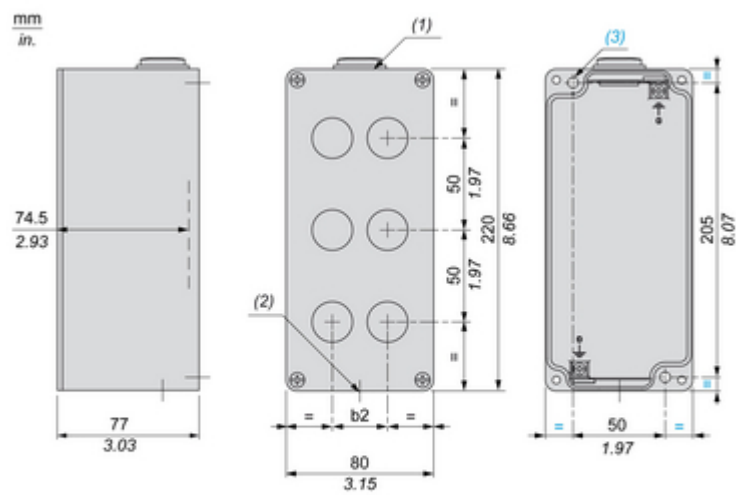

- (1) 1 hole (with plug, 6 mm / 0.24 in. protrusion), for cable gland ISO M25 x 1.5
(2) 1 hole (no plug) for cable gland ISO M25 x 1.5
(3) 2 holes Ø5.6 mm / 0.22 in., depth 19 mm / 0.75 in.
(b2) Horizontal interaxis: Centered in box

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Caratteristiche

Harmony XAPD/XAPK (pulsantiere)



Pulsantiere vuote per
assemblaggio a cura
Cliente da 1 a 10 fori a
seconda del modello



Offerta in metallo per
l'utilizzo in un'ampia
gamma di
applicazioni



Semplicità operativa,
flessibilità e
robustezza



Piena compatibilità
con le gamme di
pulsanti Harmony XB4
o Harmony XB5



Pulsantiere in lega di zinco o
alluminio preforate o
non forate



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Vantaggi tecnici

Harmony XAPD/XAPK (pulsantiere)

Conforme alle norme UL, cULus e marcatura CE a seconda del modello

Protezione contro le scosse elettriche: Classe I conforme alla norma EN/IEC 61140

Grado di protezione IP65, IP66, IP69 (a seconda dei modelli)

Pressacavo metrico ISO (3 dimensioni: M20, M25, M32)

Temperatura di funzionamento da -25°C a 70°C

Image of product / Alternate images

Alternative



